

DS-2CE16H0T-ITFS Caméra audio 5 MP



5 MP, résolution 2560 × 1944

WDR numérique

Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

Smart IR, jusqu'à 30 m de distance IR

Audio sur câble coaxial, micro intégré

Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutable)


IP67

Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS 5 MP
Résolution max.	2560 (H) × 1944 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 355°, Inclinaison : 0 à 75°, Rotation 0 à 355°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distance focale champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 85,5°, champ de vision vertical : 63,7°, champ de vision diagonal : 110,7° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 80,1°, champ de vision vertical : 63,7°, champ de vision diagonal : 105,9° 6 mm, champ de vision horizontal : 57,1°, champ de vision vertical : 43,1°, champ de vision diagonal : 72,5°
Monture d'objectif	M12
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, Netteté, Miroir, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips, 1 080P à 30 ips, 1 080P à 25 ips CVI : 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 4 MP à 25 ips CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Amélioration de l'image	BLC
Balance des blancs	ATW/MANUEL
AGC	Soutien
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Matériel	Métal
Dimension	58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Poids	Environ 292 g (0,64 lb)
État de fonctionnement	-40° C à 60° C (-40° F à 140° F), humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Alimentation électrique	12 VCC ± 25 % *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter un caméra.
Consommation	Max. 3,7 W
Gamme IR	Jusqu'à 30 m
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible
DS-2CE16H0T-ITFS

Dimension

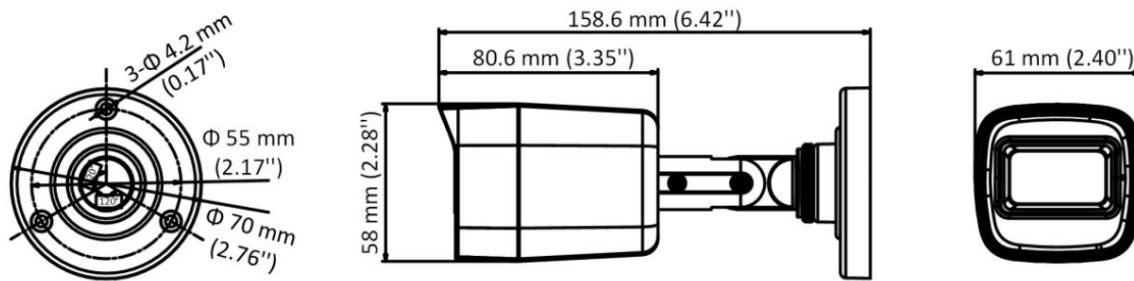

Accessoire
Optionnel

DS-1280ZJ-XS
Boîte de jonction



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

