

DS-2CE16U0T-LF

Caméra mini-bullet fixe hybride intelligente 4K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 4K, 3840 × 2160

Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm

Jusqu'à 30 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse

Jusqu'à 20 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne lumineuse

Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

## Spécification




| Caméra                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'images                | CMOS 4K                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution max.                 | 3840 (H) × 2160 (L)                                                                                                                                                                                                     |
| Éclairage minimum               | 0,01 Lux à (F1,6, AGC activé), 0 Lux avec IR                                                                                                                                                                            |
| Temps d'obturation              | PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s                                                                                                                                                                  |
| Jour et nuit                    | ICR                                                                                                                                                                                                                     |
| Réglage de l'angle              | Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 90°, Rotation : 0 à 360°                                                                                                                                                      |
| Système de signalisation        | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                                |
| Lentille                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lentille                | Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm                                                                                                                                                                                 |
| Distance focale champ de vision | 2,8 mm, champ de vision horizontal : 108°, champ de vision vertical : 59°, champ de vision diagonal : 127°<br>3,6 mm, champ de vision horizontal : 88°, champ de vision vertical : 44°, champ de vision diagonal : 105° |
| Monture d'objectif              | M12                                                                                                                                                                                                                     |
| Illuminateur                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lumière supplémentaire  | Lumière blanche, IR                                                                                                                                                                                                     |
| Complément Gamme Light          | IR : Jusqu'à 30 m<br>Lumière blanche : jusqu'à 20 m                                                                                                                                                                     |
| Image                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| Paramètres d'image              | Luminosité, netteté, Smart IR                                                                                                                                                                                           |
| Fréquence d'images              | TVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips, 4 MP à 25 ips, 4 MP à 30 ips, 2 MP à 25 ips, 2 MP<br><small>@30 images par seconde</small><br>AHD : 8 MP à 15 ips<br>CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips<br>CVBS : PAL/NTSC      |
| Mode jour/nuit                  | Auto/Couleur/BW (noir et blanc)                                                                                                                                                                                         |
| Plage dynamique étendue (WDR)   | WDR numérique                                                                                                                                                                                                           |
| Amélioration de l'image         | DWDR/BLC/HLC/Global                                                                                                                                                                                                     |
| Balance des blancs              | Auto/Manuel                                                                                                                                                                                                             |
| AGC                             | Oui                                                                                                                                                                                                                     |
| Interface                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Sortie vidéo                    | TVI/AHD/CVI/CVBS commutable                                                                                                                                                                                             |
| Général                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| Pouvoir                         | 12 VDC ± 25 %, 0,45 A, max. 5,4 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.                                                                                                       |
| Matériel                        | Métal                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension                       | 138,8 mm × Ø 70 mm (5,46" × Ø 2,76")                                                                                                                                                                                    |
| Poids                           | Environ 265 g (0,59 lb)                                                                                                                                                                                                 |
| État de fonctionnement          | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)                                                                                                                                          |
| Communication                   | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                             |
| Langue                          | Anglais                                                                                                                                                                                                                 |
| Approbation                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Protection                      | IP67                                                                                                                                                                                                                    |

## Modèle disponible

DS-2CE16U0T-LF (2,8 mm)

DS-2CE16U0T-LF (3,6 mm)


## Dimension

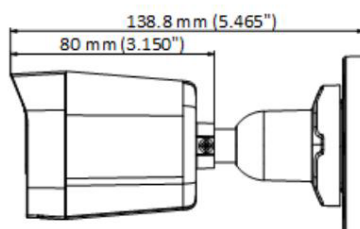

## Accessoire

## Optionnel

DS-1280ZJ-XS  
Boîte de jonction



**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

