

FR1200

FR1200, un lecteur d'empreintes digitales avec interface de communication RS485 fonctionne avec les contrôleurs d'accès biométriques et le contrôle d'accès autonome par empreinte digitale, y compris les contrôleurs de la série inBIO, F8, etc. Il offre la fonction de capture et de transfert d'échantillons d'empreintes digitales vers le panneau de contrôle d'accès. Avec sa structure robuste classée IP65, FR1200 offre une durabilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques, y compris les environnements extérieurs.



Caractéristiques

Processeur

324 MHz

Capteur

Capteur ZK de petite taille

Communication

RS485

Fonction standard

Module de carte d'identité

Fonction optionnelle

Module de carte MF

Invite vocale

Ronfleur

Tension de fonctionnement

12 V CC

Température de fonctionnement

0°C ~ 45°C

Niveau de protection

IP65



Taille

Hauteur : 102 mm

Largeur : 50 mm

Profondeur : 37 mm

Configuration

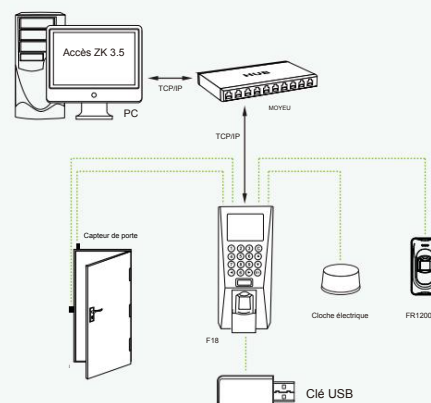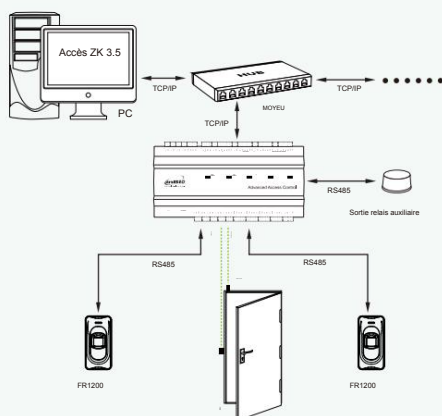

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town, Longgang District, Shenzhen Chine 518129 Tél. : 86-755-8960 2345/46/47/48 E-mail : sales@zkteco.com www.zkteco.com

Bureaux mondiaux :

États-Unis : + 1 732-412-6007
 UE : +34 916532891
 Brésil : +55 31 2515-8326
 Thaïlande : +66-027199154
 Mexique : +52-55-52928418

Afrique du Sud : +27 12 259 1047
 Égypte : +201110444134
 Dubaï : +971 4 6091 310
 Inde : +91 8123536788
 Indonésie : +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
 Philippines : +63 9084118832
 Russie : +8 915 178-46-81