

DS-2CE17H0T-IT3F(C)

Appareil photo 5 MP



Imagerie de haute qualité avec une résolution de 5 MP, 2560 × 1944

Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

Jusqu'à 40 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse

Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)


Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS 5 MP
Résolution max.	2560 (H) × 1944 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux à (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 180°, Rotation 0 à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distance focale et champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 86°, champ de vision vertical : 63°, champ de vision diagonal : 120° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 80°, champ de vision vertical : 63°, champ de vision diagonal : 112° 6 mm, champ de vision horizontal : 55°, champ de vision vertical : 40°, champ de vision diagonal : 70°
Monture d'objectif	M12
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HAUTE-SAT
Paramètres d'image	Luminosité, Netteté, Miroir, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 5 Mpx à 20 ips, 4 Mpx à 30 ips, 4 Mpx à 25 ips, 1 080p à 30 ips, 1 080p à 25 ips AHD : 5 Mpx à 20 ips, 4 Mpx à 30 ips, 4 Mpx à 25 ips CVI : 4 M à 30 ips, 4 M à 25 ips CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR/BLC/HLC/Global
Réduction du bruit	Oui
Balance des blancs	Auto/Manuel
AGC	Soutien
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Matériel	Couverture avant : Métal Corps principal : plastique
Dimension	78,9 mm × 75,4 mm × 216,6 mm (3,10" × 2,97" × 8,53")
Poids	Environ 330 g (0,73 lb)
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Alimentation électrique	12 VCC ± 25 %
Consommation	Max. 4,3 W
Gamme IR	Jusqu'à 40 m
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible

DS-2CE17H0T-IT3F (C)

Dimension

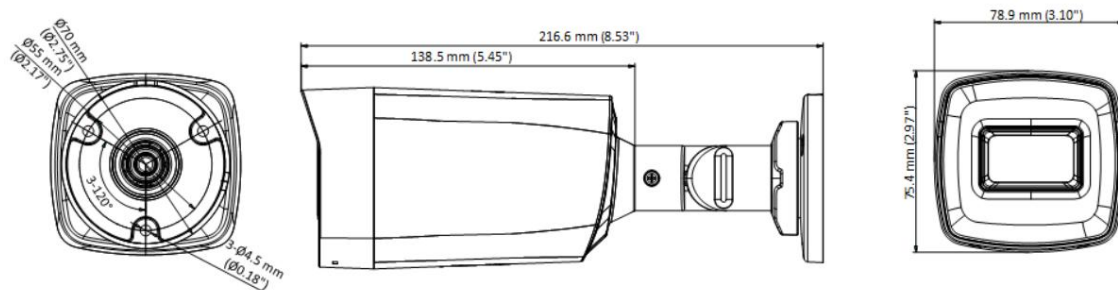

Accessoire

Optionnel

DS-1280ZJ-XS
Boîte de jonction



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

