

DS-2CE18K0T-LFS

Caméra Bullet Fixe Audio Hybride Intelligente 3K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 3K, 2960 × 1665

Smart Hybrid Light, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm

Jusqu'à 60 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse

Jusqu'à 60 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne lumineuse

Audio de haute qualité avec audio sur câble coaxial, micro intégré

Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)


Spécification

Caméra	
Capteur d'images	CMOS 3K
Résolution max.	2960 (H) × 1665 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux à (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche PAL : 1/25
Temps d'obturation	s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 180°, Rotation : 0 à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif à focale fixe, 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm en option
Distance focale champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 104,9°, champ de vision vertical : 67,3°, champ de vision diagonal : 129,8°
	3,6 mm, champ de vision horizontal : 81,3°, champ de vision vertical : 50,7°, champ de vision diagonal : 102,4°
	6 mm, champ de vision horizontal : 51,8°, champ de vision vertical : 32,4°, champ de vision diagonal : 63,1°
Monture d'objectif	M12
Illuminateur	
Complément Gamme Light	IR : Jusqu'à 60 m Lumière blanche : jusqu'à 60 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Anti-bande, luminosité, netteté, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 3K à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips, 1080p à 25 ips/30 ips
	AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips
	CVI : 4 MP à 25 ips/30 ips
	CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR/BLC/HLC/Global
Réduction du bruit	2D DNR
Balance des blancs	Auto/Manuel
AGC	Oui
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Microphone intégré	Oui
Général	
Pouvoir	12 VDC ± 25 %, max. 10,2 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.
Matériel	Couverture avant : Métal
	Corps principal : plastique
Dimension	192,6 mm × 178,3 mm × 71 mm (7,58" × 7,02" × 2,8")
Poids	Environ 740 g (1,63 lb)
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C

Langue	Anglais
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible
DS-2CE18K0T-LFS

Dimension

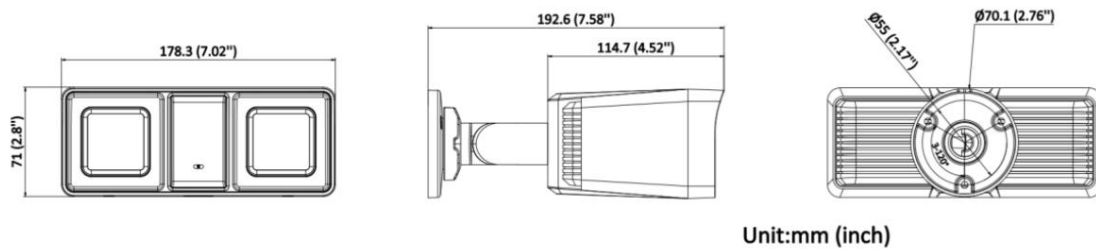

Accessoire

Optionnel

DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction	DS-2280ZJ Support mural

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

