


## DS-2CE19U1T-(A) IT3ZF Caméra Bullet 8 MP

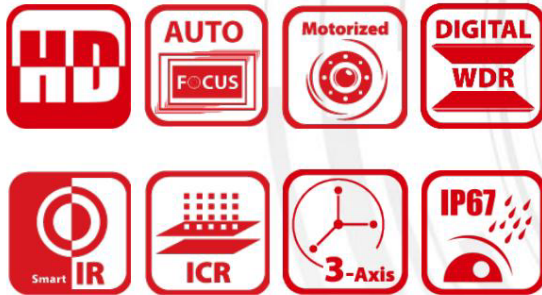

### Principales caractéristiques

CMOS hautes performances de 8,29 mégapixels

Mise au point automatique

Résolution 3840 × 2160

Objectif à focale variable motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm

EXIR 2.0 , Smart IR, jusqu'à 80 m de distance IR

Menu OSD, DNR

Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

coaxial ( HIKVISION-C )




## Spécification

Image	
Capteur d'image	8,29 mégapixels CMOS à balayage progressif
Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips, 4 MP à 30 ips, 2 MP à 25 ips, 2 MP à 30 ips CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips AHD : 8 M à 12,5 ips, 8 M à 15 ips CVBS : 960H Réf.
Résolution	3840 (H) × 2160 (L)
Éclairage min.	Couleur : 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale variable motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ de vision horizontal	108,1 ° à 45,6°
Monture d'objectifs	Φ14
Jour / Nuit	Filtre anti-IR
Réglage de l'angle	Cocotte : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 90° ; Tourner : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
DWDR (plage dynamique étendue numérique)	105 dB
Menu	
CAG	Oui
Mode J/N	Auto/ Couleur/NB (Noir et blanc)
Balance des blancs	Automatique/Manuel
BLC	Oui
D WDR (plage dynamique étendue numérique)	Oui
Les fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, Smart IR, HLC
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Le bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Source de courant	9 V CC à 15 V CC -A : 9,6 Vcc à 14,4 Vcc ; 19,2 VCA à 28,8 VCA *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.
Consommation d'énergie	Max. 8,6 W -A : Max. 10,8 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Capot avant : métal Corps principal : Plastique Support : Métal
Portée IR	Jusqu'à 80 mètres
Communication	En haut du coaxial, Protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	84,5 mm × 92 mm × 255,1 mm (3,33 " × 3,62 " × 10 « )
Poids	Env. 695 g (1,53 lb)


## Modèle de commande

DS-2CE19U1T-IT3ZF, DS-2CE19U1T-AIT3ZF


## Dimension

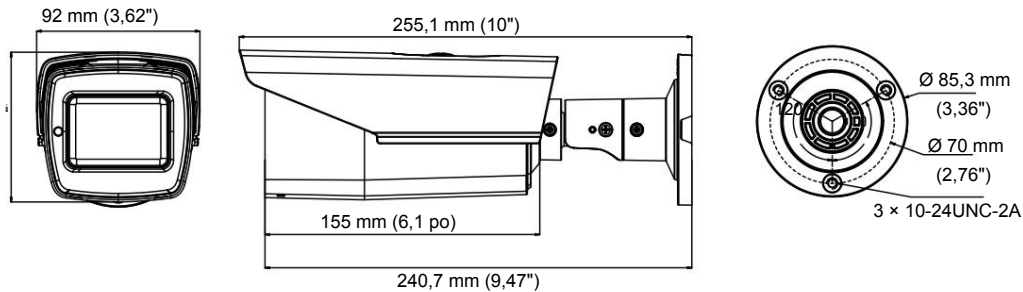


## Accessoire



DS-1280ZJ-S  
Boîte de dérivation



DS-1275ZJ-SUS  
Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS  
Support d'angle

Distributed by



## HIKVISION

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com