

DS-2CE70KF0T-LMFS

Caméra tourelle fixe légère hybride intelligente 3K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 3K, 2960 × 1665 Imagerie  
couleur 24h/24 et 7j/7 avec une ouverture F1.0  
Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm  
Jusqu'à 20 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse  
Jusqu'à 20 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne  
lumineuse Audio de haute qualité avec audio sur câble coaxial, micro intégré Un  
port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)  
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)  
Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

## Spécification

Caméra	
Capteur d'images	CMOS 3K
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution	2960 (H) × 1665 (L)
Fréquence d'images	TVI : 3K à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips, 1080p à 25 ips/30 ips AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips CVI : 4 MP à 25 ips/30 ips CVBS : PAL/NTSC
Éclairage minimum	0,001 Lux à (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif focal fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
Champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 110°, champ de vision vertical : 60°, champ de vision diagonal : 143° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 94°, champ de vision vertical : 50°, champ de vision diagonal : 112°
Monture d'objectif	M12
Alarme lumineuse	Alarme lumineuse continue (lumière blanche)
Jour et nuit	ICR
WDR (plage dynamique étendue)	WDR numérique
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Illuminateur	
Type de lumière supplémentaire	<small>Je suis...</small> Lumière blanche
Complément Gamme Light	IR : jusqu'à 20 m, lumière blanche : jusqu'à 20 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Image	
Lumière blanche	Auto/Désactivé
Mode Image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Global/Manuel
Mode AE (exposition automatique)	DWDR,BLC,HLC,Global,HLS
Réduction du bruit	2D DNR
Langue	Anglais
Fonction	Luminosité, Smart IR, Netteté, Anti-bande, AGC
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Entrée audio	Micro intégré
Général	
Pouvoir	12 VDC ± 25 %, max. 3,9 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter la puissance pour une caméra.
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Communication	HIKVISION-C
Dimension	Ø 85,1 mm × 77,62 mm (Ø 3,35" × 3,05")

Poids



Environ 330 g (0,73 lb)

### Modèle disponible

DS-2CE70KF0T-LMFS (2,8 mm)

DS-2CE70KF0T-LMFS (3,6 mm)

### Dimension

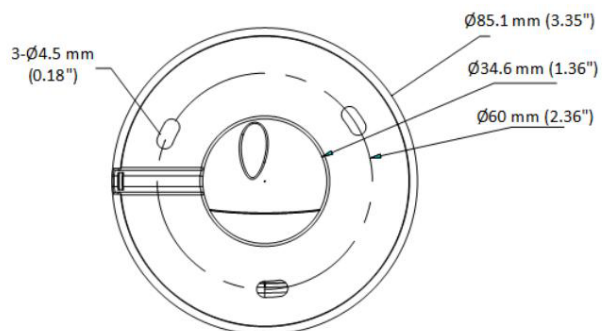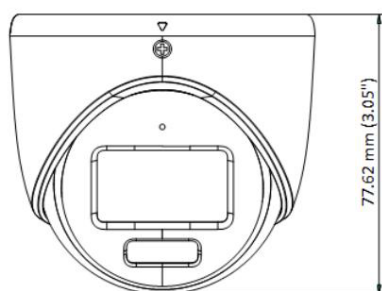

### Accessoire

#### Optionnel

DS-1272ZJ-110-TRS Support mural	DS-1275ZJ-SUS Montage sur poteau vertical	DS-1276ZJ-SUS Montage en angle	DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction	DS-2280ZJ Support mural



**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

