

DS-2CE76D0T-EXIMF

Caméra de tourelle fixe 2 MP EXIR pour l'extérieur



### Fonctions clés

Caméra de tour fixe de 2 MP

Images de haute qualité avec résolution de 2 MP, 1920 × 1080

Lentille fixe de 2,8 mm

Distance IR jusqu'à 20 m pour les images nocturnes brillantes

Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)


Résistant à l'eau et à la pollution (IP67)



## Spécifications

Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS 2 MP
Signal du système	PAL/NTSC
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Tableaux x segments	TVI : 1080p à 25 ips/30 ips AHD : 1080p à 25 ips/30 ips CVI : 1080p à 25 ips/30 ips CVBS : PAL/NTSC
Éclairage min.	0,02 Lux à (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Lentilles	Objectif fixe 2,8 mm, 3,6 mm
Champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 102°, champ de vision vertical : 55°, champ de vision diagonal : 123° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 81°, champ de vision vertical : 42°, champ de vision diagonal : 100°
Monture de la lentille	M12
Jour et nuit	ICR
WDR (plage dynamique étendue)	WDR numérique
Angle d'ajustement	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Menu	
Mode Image	STD/HAUTE-SAT
AGC	Oui
Mode Jour/Nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto
Mode AE (exposition automatique)	DWDR,BLC,Global
Réduction du bruit	2D DNR
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, miroir, Smart IR, netteté
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Conditions de fonctionnement	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25 %
Consommer	Max. 3,3 W
Niveau de protection	IP66
Matériel	Métal
Rang IR	Jusqu'à 20 m
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	90 mm × 82,6 mm × 79,372 mm (3,54" × 3,25" × 3,12")
Peso	Environ 360 g (0,79 lb)

## Dimensions

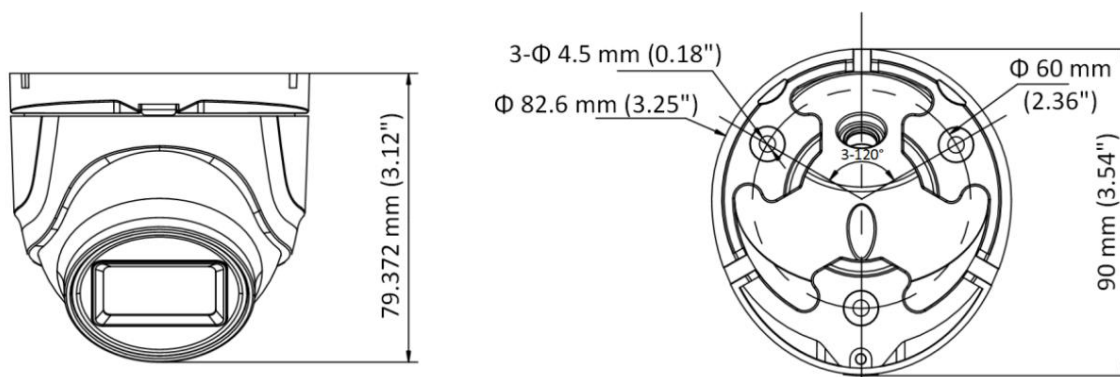


## Accessoires



DS-1276ZJ-SUS



DS-1280ZJ-XS



DS-1275ZJ-SUS



DS-1272ZJ-110-TRS

**Note:**

Certains accessoires peuvent ne pas correspondre parfaitement à l'appareil photo.

## Modèle disponible

DS-2CE76D0T-EXIMF

# HIKVISION®

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com