

## Série DS-K2600T Contrôleur d'accès

Le contrôleur d'accès de la série DS-K2600T contient un réseau et une interface RS-485, qui prend en charge les protocoles de communication TCP/IP et RS-485. Les données de communication sont cryptées pour améliorer la sécurité du système.

le contrôleur prend également en charge le fonctionnement hors ligne et est conçu avec interrupteur inviolable.



### Modèles disponibles

- DS-K2601T (Contrôleur d'accès à porte unique)
- DS-K2602T (Contrôleur d'accès à deux portes)
- DS-K2604T (Contrôleur d'accès à quatre portes)

### Caractéristiques

- Processeur haute vitesse 32 bits
- Prend en charge la communication TCP/IP, EHome 5.0 et le protocole ISAPI. Les données de communication sont spécialement cryptées pour soulager le souci de fuite de confidentialité
- Conception centrée sur l'utilisateur. Prend en charge l'ajout de différents types d'utilisateurs : utilisateur normal, visiteur et utilisateur dans la liste de blocage
- Prend en charge la reconnaissance et le stockage du numéro de carte avec une longueur maximale de 20
- Prend en charge jusqu'à 100 000 cartes (dont 97 000 cartes non-visiteurs et 3 000 cartes visiteurs) et 300 000 cartes de présentation enregistrements
- Prend en charge la fonction de verrouillage multi-portes, la fonction anti-retour, la fonction d'authentification multiple, l'ouverture de la porte avec le premier fonction carte, fonction super carte et super mot de passe, cryptage de carte M1, fonction de mise à niveau en ligne et télécommande des portes
- Prend en charge l'alarme de sabotage pour le lecteur de carte, l'alarme pour porte non sécurisée, l'alarme d'ouverture forcée de porte, l'alarme pour porte délai d'ouverture dépassé, alarme de carte et de code de contrainte, alarme de liste de blocage et alarme pour les tentatives illégales de vol de carte atteignant la limite
- Alarme de tentatives de court-circuit et alarme de tentatives de circuit ouvert
- Détection de conflit d'adresse IP
- Fonction anti-passback inter-contrôleurs (pour l'anti-passback inter-contrôleurs basé sur la carte, connectez le lecteur de carte avec RS-485. Pour l'anti-passback entre contrôleurs basé sur le réseau, assurez-vous que le serveur et le périphérique communiquent entre eux correctement. Jusqu'à 5000 enregistrements d'utilisateurs peuvent être stockés sur le serveur sélectionné.) et fonction anti-passback interne à l'appareil
- Prend en charge les protocoles RS-485, OSDP et Wiegand pour accéder au lecteur de cartes. L'interface Wiegand prend en charge W26, W34 et est compatible avec le lecteur de cartes tiers avec interface Wiegand




- Prend en charge différents types de cartes : carte normale/patrouille/duress/super, etc.
- Différents indicateurs pour afficher différents statuts
- Prend en charge la synchronisation automatique et manuelle de l'heure
- Prend en charge la fonction de stockage d'enregistrement lorsque l'appareil est hors ligne et la fonction d'alarme de stockage d'espace de stockage insuffisant
- Conception de batterie de secours, conception de surveillance et fonction inviolable
- Les données peuvent être enregistrées de manière permanente après la mise hors tension du contrôleur d'accès
- Prend en charge la liaison E/S et la liaison d'événements
- 500 groupes de mots de passe sous le mode d'authentification par carte ou mot de passe
- Prend en charge les paramètres de fuseau horaire


## Caractéristiques

Modèle	DS-K2601T	DS-K2602T	DS-K2604T
Alimentation électrique	100 ~ 240 VCA		
Consommation électrique (avec Charger)	≤ 50 W	≤ 100 W	≤ 100 W
Consommation d'énergie (Sans charge)	≤ 4 W		
Processeur	32 bits		
Stockage	32 M		
Communication	TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34)		
Capacité	100 000 cartes 300 000 événements		
Indicateur LED	État de l'alimentation, état de la communication et état de fonctionnement		
Horloge intégrée	Soutien		
Lecteur de cartes accessible	2 lecteurs de cartes (RS-485 interface) et 2 lecteurs de cartes (interface Wiegand)	4 lecteurs de cartes (RS-485 interface) et 4 lecteurs de cartes (interface Wiegand)	8 lecteurs de cartes (RS-485 interface) et 4 lecteurs de cartes (interface Wiegand)
Interface d'entrée	Entrée d'alarme × 4, porte contact × 1, bouton de sortie × 1, entrée de cas × 2, alarme anti-sabotage × 1	Entrée d'alarme × 4, porte contact × 2, bouton de sortie × 2, entrée de boîtier × 4, alarme anti-sabotage × 1	Entrée d'alarme × 4, porte contact × 4, bouton de sortie × 4, entrée de boîtier × 8, alarme anti-sabotage × 1
Interface de sortie	Relais de verrouillage × 1, relais d'alarme × 2	Relais de porte × 2, relais d'alarme × 4	Relais de verrouillage × 4, relais d'alarme × 4
Température de fonctionnement	-20 °C à +65 °C (-4 °F à +149 °F)		
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)		
Dimensions (L × l × H)	373 mm × 345 mm × 98 mm (14,7" × 13,6" × 3,6")		
Approbation	CE, FCC, CB		

## Application typique

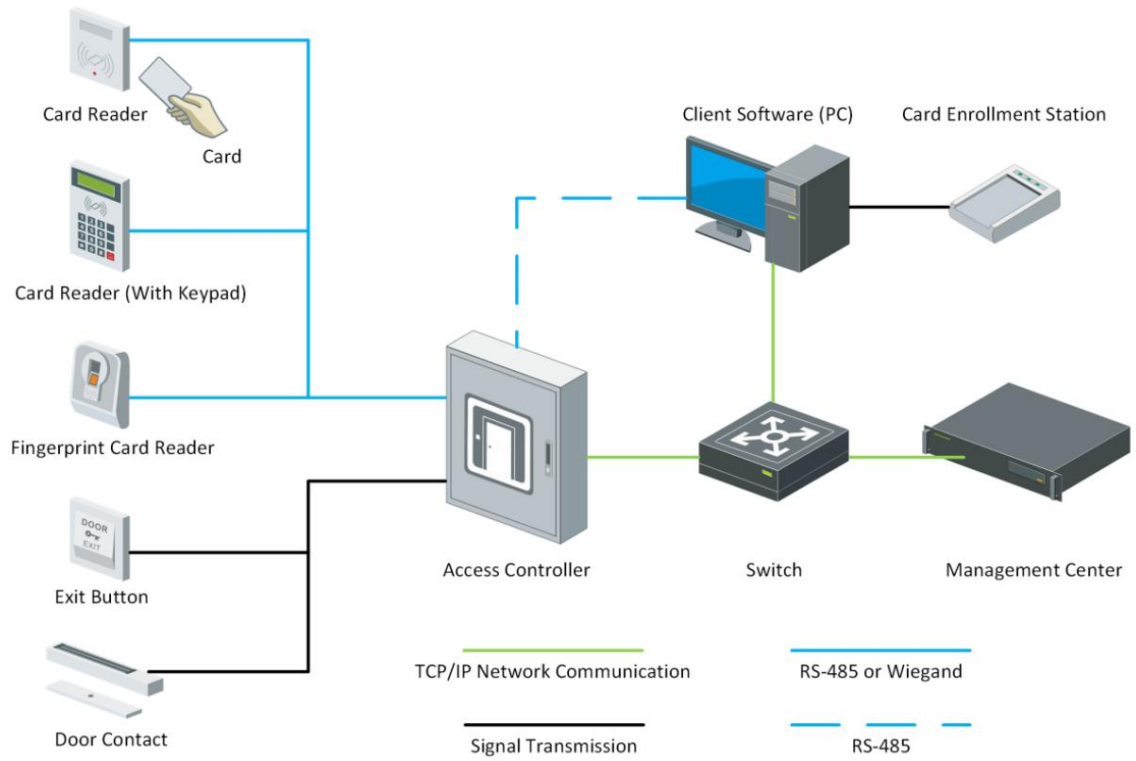

## Dimensions

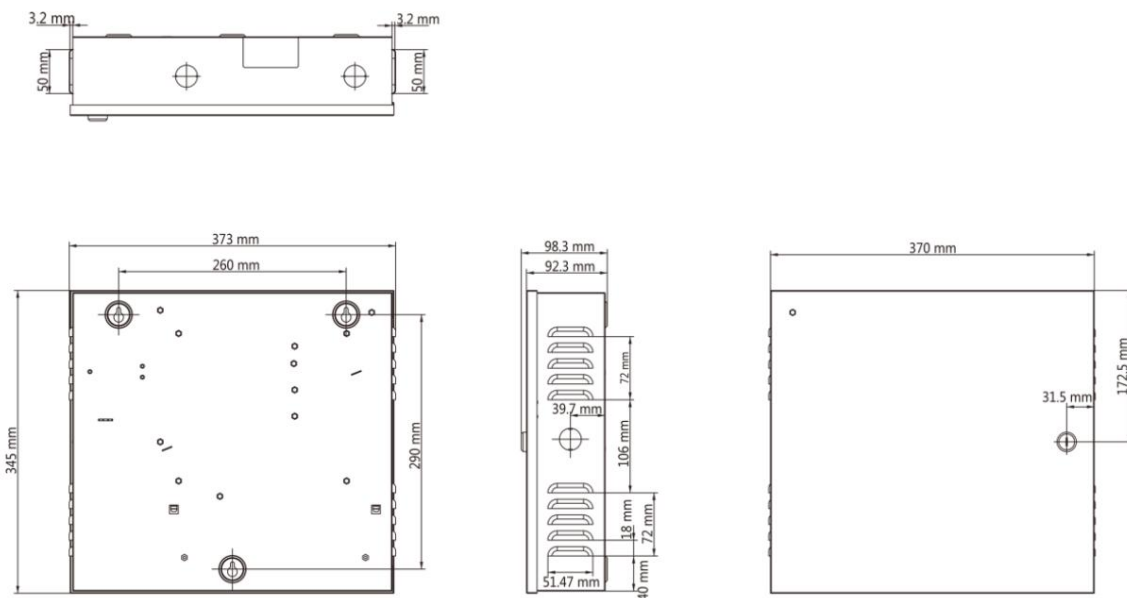

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com