

DS-2CE76U0T-ITMF
Caméra à tourelle fixe 4K



Caméra tourelle 8 MP

EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec 30 m IR
distance

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

4 en 1 (4 signaux commutables TVI/AHD/CVI/CVBS).

Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS 8,29 MP
Système de signalisation	PAL/NTSC
Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips, 4 MP à 25 ips, 4 MP à 30 ips, 2 MP à 25 ips, 2 MP à 30 ips AHD : 8 MP à 15 ips CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips CVBS : PAL/NTSC
Résolution	3840 (H) × 2160 (L)
Éclairage minimal	0,01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Champ de vision horizontal	102,9° (2,8 mm), 79° (3,6 mm), 44,7° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	ICR
WDR (plage dynamique étendue)	WDR numérique
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 75°, Rotation : 0 à 360°
Menu	
Mode Image	STD/HAUTE-SAT
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/Manuel
HLC	Oui
BLC (Compensation du contre-jour)	Oui
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, Smart IR
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	12 VCC ± 25 % *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter un caméra.
Consommation d'énergie	Max. 2,9 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Gamme IR	Jusqu'à 30 m
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (3,25" × 3,54" × 3,12")
Poids	Environ 300 g (0,66 lb)

Modèle disponible


DS-2CE76U0T-ITMF (2,8 mm)

DS-2CE76U0T-ITMF (3,6 mm)

DS-2CE76U0T-ITMF (6 mm)

DS-2CE76U0T-ITMF(3,6 mm)/SKD

Dimension

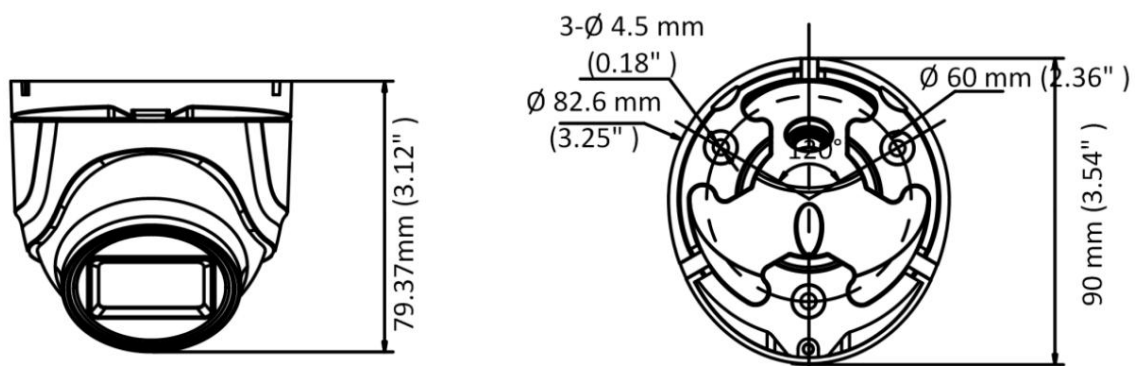

Accessoire

En option

DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS
Boîte de jonction	Montage en coin	Montage sur poteau vertical	Support mural
			

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

