

DS-2CE76U0T-LMF

Caméra tourelle fixe d'intérieur à lumière hybride intelligente 4K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 4K, 3840 × 2160

Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm

Jusqu'à 30 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse

Jusqu'à 20 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne lumineuse

Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

Spécification


Caméra	
Capteur d'images	CMOS 4K
Résolution max.	3840 (H) × 2160 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux à (F1,6, AGC activé), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 75°, Rotation : 0 à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
Distance focale et champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 108°, champ de vision vertical : 59°, champ de vision diagonal : 127° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 88°, champ de vision vertical : 44°, champ de vision diagonal : 105°
Monture d'objectif	M12
Illuminateur	
Type de lumière supplémentaire	Lumière blanche, IR
Complément Gamme Light	IR : Jusqu'à 30 m Lumière blanche : jusqu'à 20 m
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, netteté, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips, 4 MP à 25 ips, 4 MP à 30 ips, 2 MP à 25 ips, 2 MP à 30 ips AHD : 8 MP à 15 ips CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips CVBS : PAL/NTSC
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR/BLC/HLC/Global
Balance des blancs	Auto/Manuel
AGC	Oui
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Pouvoir	12 VDC ± 25 %, 0,38 A, max. 4,6 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.
Matériel	Métal
Dimension	80 mm × Ø 85,1 mm (3,1" × Ø 3,4")
Poids	Environ 310 g (0,68 lb)
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible

DS-2CE76U0T-LMF (2,8 mm)

DS-2CE76U0T-LMF (3,6 mm)

Dimension

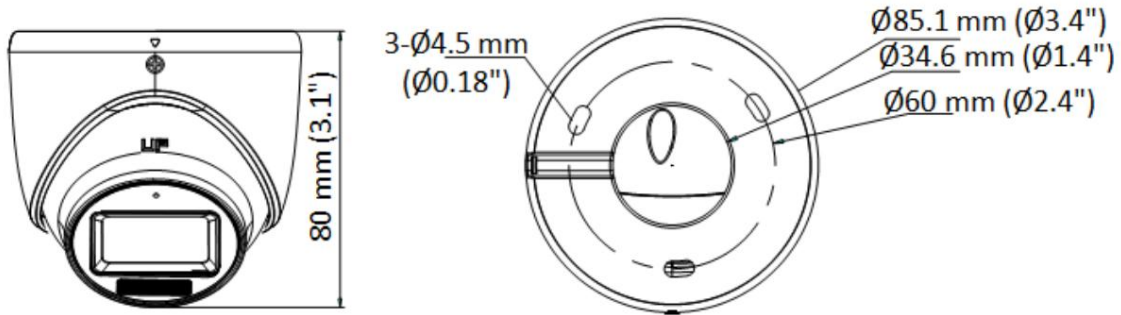

Accessoire

Optionnel

DS-1272ZJ-110-TRS Support mural	DS-1275ZJ-SUS Montage sur poteau vertical	DS-1276ZJ-SUS Montage en angle	DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

