

DS-2DE4415IW-DE (E)

Caméra dôme réseau IR Speed 4 MP 15 ×



Le dôme de vitesse IR réseau Hikvision DS-2DE4415IW-DE 4 MP 15 × adopte une puce CMOS à balayage progressif 1/2,8". Avec l'objectif zoom optique 15 ×, la caméra offre plus de détails sur de vastes zones.

Cette série de caméras peut être largement utilisée pour de larges plages de haute définition, telles que les rivières, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les places, les parcs, les sites pittoresques et lieux, etc.

Caractéristiques principales

CMOS à balayage progressif 1/2,8"

Jusqu'à une résolution de 2560 × 1440 à 30 ips

Éclairage minimal :

Couleur : 0,005 lux à (F1,6, AGC activé)

N/B : 0,001 lux à (F1,6, AGC activé)

0 Lux avec IR

Zoom optique 15 ×, zoom numérique 16 ×

WDR, HLC, BLC, 3D DNR, désembuage, EIS, régional

Exposition, orientation régionale

Jusqu'à 100 m de distance IR

12 VCC et PoE+ (802.3at, classe 4)

Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265

IP66

ONVIF, ISAPI et CGI



Spécification

Module de caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Éclairage minimum	Couleur : 0,005 lux à (F1,6, AGC activé) N/B : 0,001 lux à (F1,6, AGC activé) 0 Lux avec IR
Balance des blancs	Auto/Manuel/ATW (balance des blancs à suivi automatique)/Intérieur/Extérieur/Fluorescent Lampe/Lampe à sodium
Gagner	Auto/Manuel
Temps d'obturation	50 Hz : 1/1 s à 1/30 000 s 60 Hz : 1/1 s à 1/30 000 s
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Zoom numérique	16 ×
Masque de confidentialité	24 masques de confidentialité programmables
Mode de mise au point	Automatique/Semi-automatique/Manuel
Le WDR	120 dB (non pris en charge par la fréquence d'images maximale)
Lentille	
Distance focale	5 mm à 75 mm, zoom optique 15×
Vitesse du zoom	Environ 2,3 s (objectif optique, grand-téléobjectif)
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 55° à 4° (grand-télé) Champ de vision vertical : 33° à 2,2° (grand-télé) Champ de vision diagonal : 61,5° à 4,6° (grand-télé)
Distance de travail	100 mm à 1500 mm (grand-téléobjectif)
Plage d'ouverture	F1.6 à F2.8
IR	
Distance IR	100 m
IR intelligent	Oui
PTZ	
Plage de mouvement (Pan)	360° sans fin
Vitesse panoramique	Configurable, de 0,1°/s à 80°/s, Vitesse pré réglée : 80°/s
Plage de mouvement (inclinaison)	De -15° à 90° (auto-flip)
Vitesse d'inclinaison	Configurable, de 0,1°/s à 80°/s Vitesse pré réglée : 80°/s
Zoom proportionnel	Oui
Préréglages	300
Balayage de patrouille	8 patrouilles, jusqu'à 32 pré réglages pour chaque patrouille
Analyse de modèle	4 scans de motifs, temps d'enregistrement supérieur à 10 minutes pour chaque scan
Mémoire hors tension	Oui
Action du parc	Balayage prédéfini/de motif/de patrouille/de balayage automatique/de balayage d'inclinaison/de balayage aléatoire/de balayage de cadre/de panorama Balayage
Positionnement 3D	Oui
Affichage de la position PTZ	Oui
Gel pré réglé	Oui
Tâche planifiée	Balayage prédéfini/de motif/de patrouille/de balayage automatique/de balayage d'inclinaison/de balayage aléatoire/de balayage de cadre/de panorama Scan/Redémarrage du dôme/Réglage du dôme/Sortie auxiliaire
Norme de compression	
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil de base/Profil principal/Profil élevé

H.264+	Oui
Type H.265	Profil principal
H.265+	Oui
Débit binaire de la vidéo	256 Kbps à 16384 Kbps
SVC	Oui
Fonctionnalités intelligentes	
Événement de base	Détection de mouvement, détection de falsification vidéo, exception
Événement intelligent	Détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection d'entrée dans une région, détection de sortie dans une région, détection de suppression d'objet, détection de bagages sans surveillance
Enregistrement intelligent	ANR (Réapprovisionnement automatique du réseau), Dual-VCA
—	Le flux principal, le sous-flux et le troisième flux prennent respectivement en charge quatre zones fixes.
Image	
Résolution max.	2560 × 1440
Grand public	50 Hz : 25 ips (2 560 × 1 440, 2 048 × 1 536, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720) 50 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (2 560 × 1 440, 2 048 × 1 536, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720) 60 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième volet	50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Amélioration de l'image	HLC/BLC/3D DNR/Désembuage/EIS/Exposition régionale/Mise au point régionale
Réseau	
Stockage réseau	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go ; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, Protocoles RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Affichage en direct simultané jusqu'à 20 canaux	
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, Opérateur et Utilisateur
Mesures de sécurité	Authentification utilisateur (ID et PW), authentification hôte (adresse MAC) ; cryptage HTTPS ; Contrôle d'accès réseau basé sur le port IEEE 802.1x ; filtrage d'adresse IP
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	IE 8 à 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+
Interface	
Interface réseau	1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M, PoE+ (802.3at, classe 4)
Général	
Langue (navigateur Web Accéder)	32 langues. Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)
Pouvoir	12 VDC et PoE+ (802.3 at, classe 4) Max. : 18 W, dont max. 7 W pour IR
Température de fonctionnement	-30°C à 65°C (-22°F à 149°F)
Humidité de travail	≤ 90%
Niveau de protection	Norme IP66, protection contre la foudre 4000 V, protection contre les surtensions et les transitoires de tension Protection
Matériel	ADC 12, PC, PC + 10% GF
Dimensions	Φ 164,5 mm × 290 mm (Φ 6,48" × 11,42")
Poids	Environ 2 kg (4,41 lb)

DORI

La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer des personnes ou des objets dans son champ de vision.



Il est calculé sur la base des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.

DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Télé)	1500,0 m (4921,3 pi)	595,2 m (1952,8 pi)	300,0 m (984,3 pi)	150,0 m (492,1 pi)

Modèle disponible

DS-2DE4415IW-DE (E), 12 VCC et PoE+ (802.3at, classe 4)

Dimensions

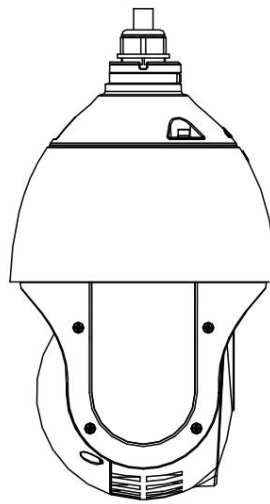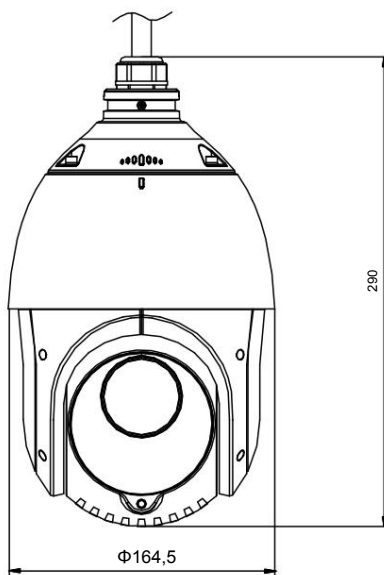

Unité : mm

Accessoire

Compris:



ASW0081-1220002W

Adaptateur secteur



DS-1618ZJ

Support mural

Facultatif:



DS-1602ZJ

Support mural



Boîte DS-1604ZJ

Support mural avec boîte de jonction



DS-1604ZJ

Support mural avec boîte de jonction



DS-1604ZJ-BOÎTE-COIN

Support mural avec boîte de jonction



DS-1604ZJ-pôle

Montage sur poteau vertical



DS-1604ZJ-BOÎTE-PÔLE

Support de poteau vertical avec
boîte de jonction



DS-1604ZJ-coin

Montage en coin



DS-1661ZJ

Support suspendu



DS-1662ZJ

Support suspendu



DS-1663ZJ

Montage au plafond



DS-1671ZJ-SDM9

Montage au plafond



DS-1681ZJ

Adaptateur d'installation



DS-1619ZJ

Monture à col de cygne



DS-1660ZJ

Support pour mur de parapet



LAS60-57CN-RJ45

Injecteur Hi-PoE



DS-1005KI

Manette de jeu USB



DS-1100KI

Clavier réseau

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com