

## DS-3E0109P-E/M(B)

Commutateur PoE 100 Mbit/s

Le DS-3E0109P-E/M(B) est un commutateur PoE 100M de couche 2. Basé sur la transmission à vitesse filaire, le commutateur prend en charge l'alimentation Ethernet PoE et le mode d'extension. La distance d'alimentation atteint jusqu'à 250 m. Il prend également en charge la transmission préalable et stable de la vidéo de la zone de surveillance importante lorsqu'il est connecté aux ports haute priorité.



## Fonctionnalité et fonction

8 ports PoE 100 M et 1 port Ethernet 100 M.

Prend en charge IEEE802.3at/af.

Prend en charge IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3x.

Prend en charge les ports haute priorité.

Prend en charge une alimentation à 8 cœurs.

Jusqu'à 250 m de distance de transmission.

Port PoE avec protection contre les surtensions de 6 KV.

Prend en charge la gestion de l'alimentation de sortie PoE.

Accès réseau 100M.

Transmission à vitesse filaire et conception non bloquante.

Commutation de stockage et de transfert.

Coque métallique solide à haute résistance.

Conception sans ventilateur avec une grande fiabilité.




## Spécification

Modèle	DS-3E0109P-E/M(B)
<b>Paramètres réseau</b>	
Numéro de port	8 ports PoE 100 M, 1 port Ethernet 100 M.
Type de port	Port RJ45, duplex intégral, adaptatif MDI/MDI-X
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Type de traitement	Commutation en mode stockage et transfert
Ports à haute priorité	1 à 2 ports
Ports pour les longues distances transmission	1 à 8 ports
Adresse MAC tableau	2 K
Capacité d'échange	1,8 Gbit/s
Paquet taux de transfert	1,339 Mpps
Cache interne	1 Mbits
<b>Alimentation PoE</b>	
Norme d'alimentation électrique	Normes IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Noyau du câble d'alimentation	Prend en charge l'alimentation à 8 cœurs, les câbles Ethernet 1/2/3/6 et 4/5/7/8 fournissent une alimentation simultanée
Port PoE	1 à 8
Puissance max. du port	30 W
Machine max. pouvoir	60 W
<b>Structure mécanique</b>	
Coquille	Matériau métallique, conception sans ventilateur
poids	0,35 kg (0,77 lb)
Dimensions (L x H x P)	170 mm x 27,6 mm x 93,1 mm (6,7" x 1,1" x 3,7")
<b>Environnement</b>	
Opérationnel température	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Relatif humidité	5% à 95% (sans condensation)
<b>Alimentation électrique</b>	
Spécifications de l'alimentation électrique	48 VCC, 1,35 A

## Interface physique

Panneau avant :

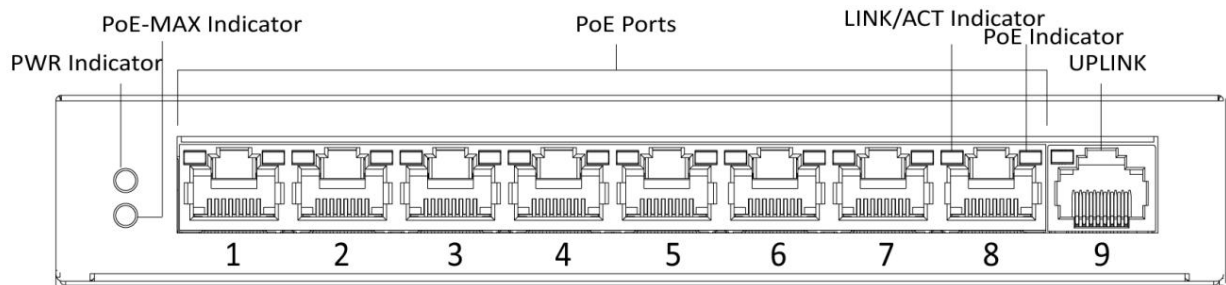


Panneau arrière :




## Modèle disponible

DS-3E0109P-E/M(B)

## Dimension

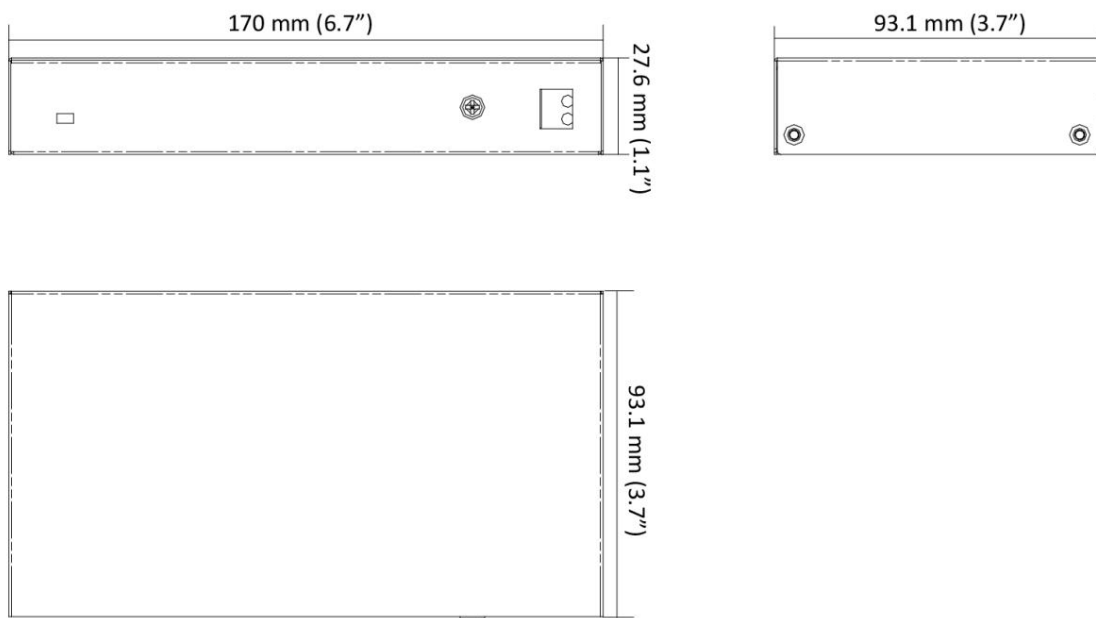

## Application typique

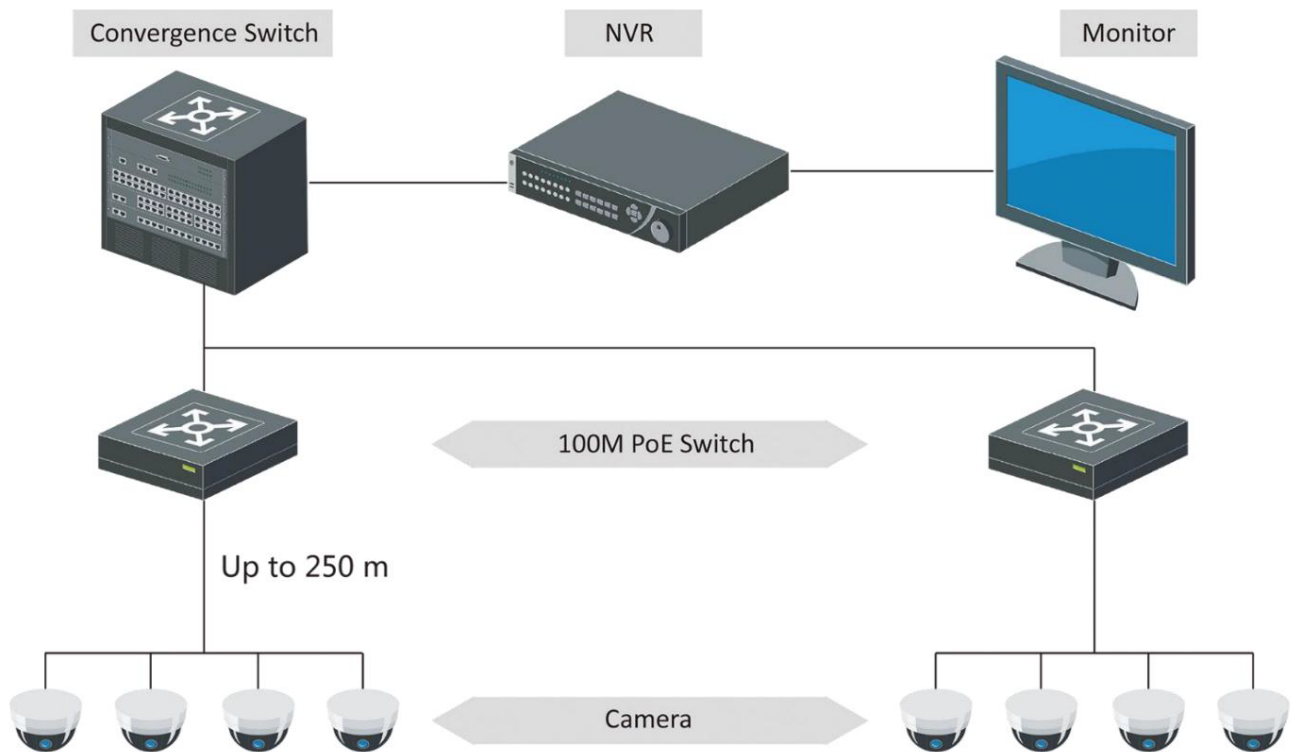

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com