

DS-7108NI-Q1/8P/M

Enregistreur vidéo en réseau série Value 7



Caractéristiques et fonctions

Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Jusqu'à 60
Mbps de bande passante entrante et 60 Mbps de bande passante sortante Jusqu'à 8
entrées de caméra réseau

Capacité de décodage jusqu'à 4 canaux 1080p

Sortie HDMI et VGA simultanées



Compression et enregistrement La compression

H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %

Enregistrement complet des canaux avec une résolution allant jusqu'à 4 MP

Stockage et lecture Résolution de

lecture 2 canaux à 4 MP ou 4 canaux à 1080p

1 interface SATA (jusqu'à 6 To de capacité par disque dur)

Fonction intelligente

Prend en charge le franchissement de ligne et la détection
d'intrusion Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

Rechercher et ajouter automatiquement des caméras réseau une fois l'appareil activé

Accès réseau et Ethernet

8 interfaces réseau PoE indépendantes


1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps

Hik-Connect pour une gestion facile du réseau

Spécification

Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8 canaux Jusqu'à 6 MP de résolution
Bande passante entrante	60 Mbps
Bande passante sortante	60 Mbps
Sortie HDMI	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	6 MP/4 MP/3 MP/1 080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	4 canaux
Capacité de décodage	4 canaux à 1080p (30 ips) ou 2 canaux à 4 MP (30 ips) ou 1 canal à 6 MP (30 ips)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Réseau	
Connexion à distance	16
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
PoE	
Interface	8, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
Pouvoir	≤ 75 W
Standard	Norme IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité pour chaque disque
Entrée/Sortie d'alarme	N / A
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0
Général	
Alimentation électrique	48 VCC, 1,8 A
Consommation	≤ 10 W
Température de fonctionnement	-10 à +55° C (+14 à +131° F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	265 × 223 × 48 mm (10,4" × 8,8" × 1,9")
Poids	≤ 1 kg (2,2 lb)
Certification	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3

Interface physique

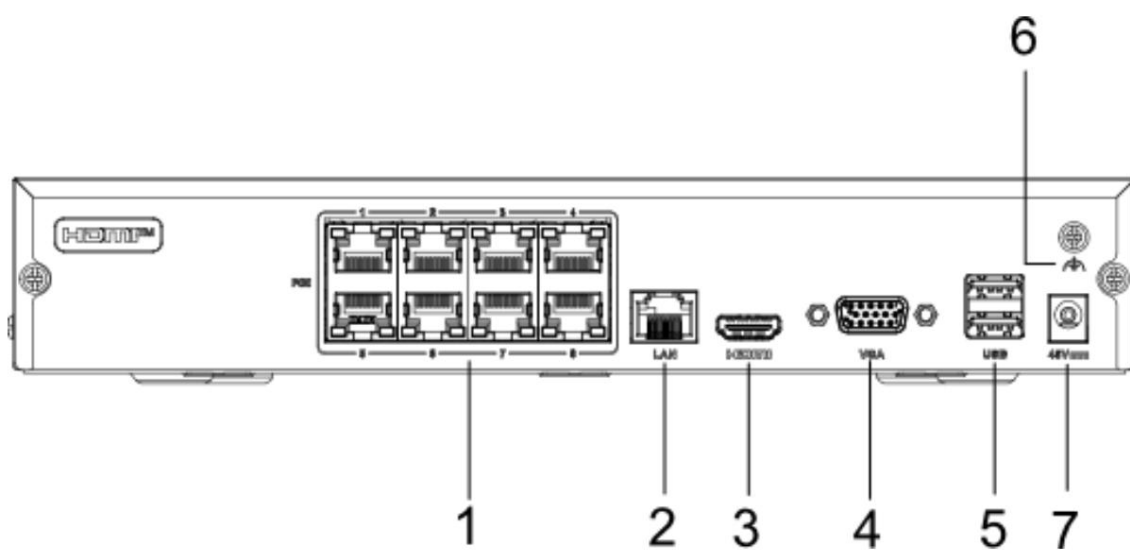


Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces réseau avec Fonction PoE	5	Interfaces USB
2	Interface réseau LAN	6	Terre
3	Interface HDMI	7	Alimentation électrique
4	Interface VGA		

Modèle disponible

DS-7108NI-Q1/8P/M(D)

Dimension

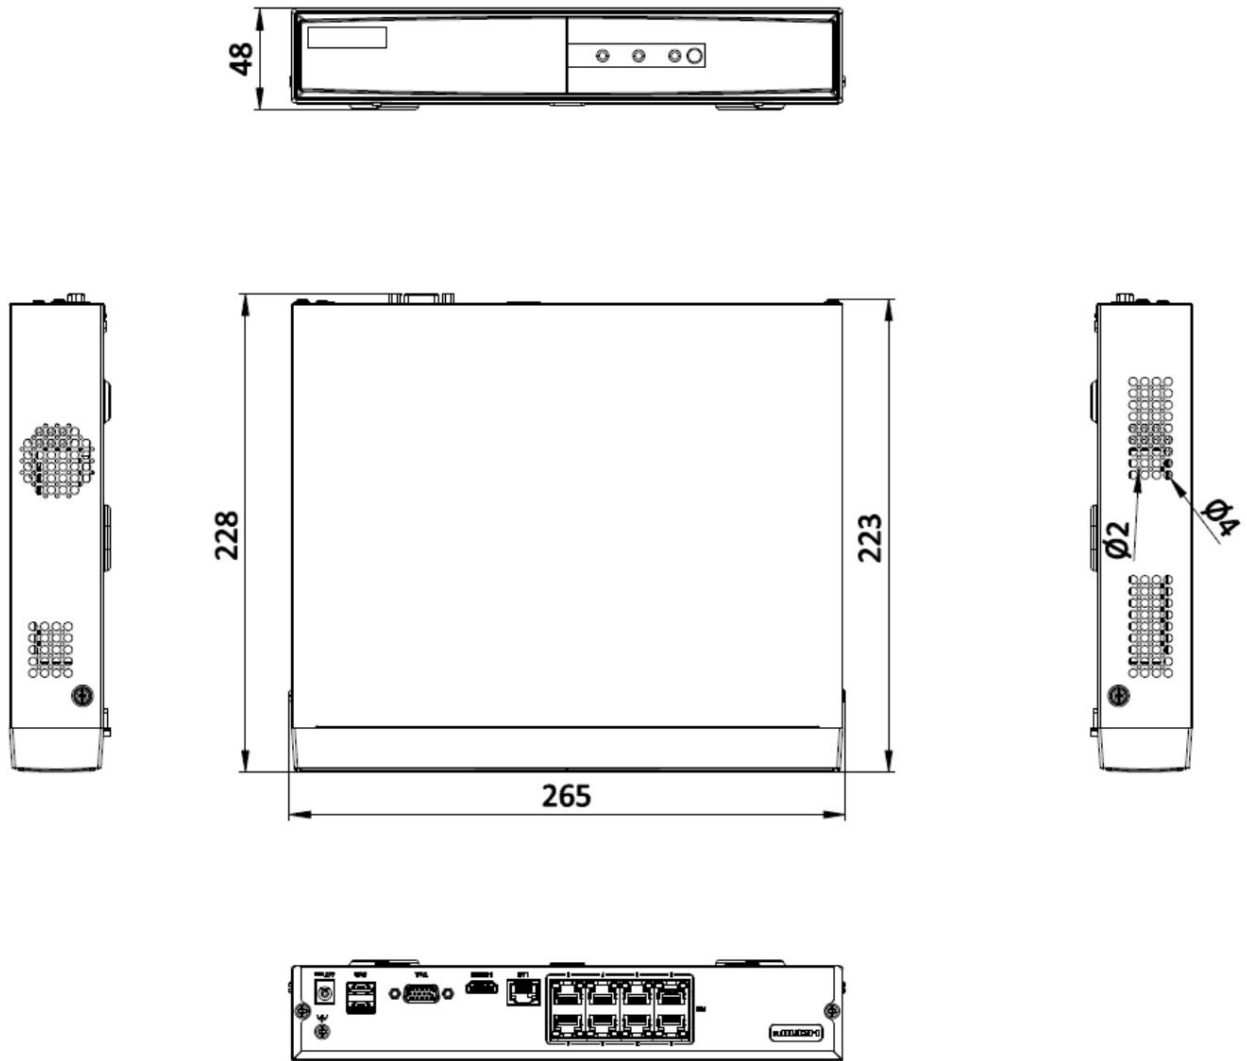

scale/1:1;Unit/mm

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

