

Spécification

Modèle	DS-7204HUHI-K1/E	DS-7208HUHI-K1/E
Protection du périmètre¹		
Détection de franchissement de ligne/ Détection d'intrusion	2 canaux Mode VCA amélioré activé : 4 canaux	2 canaux Mode VCA amélioré activé : 8 canaux
Enregistrement		
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Résolution d'encodage	Lorsque le mode Lite 8 MP n'est pas activé : 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Lorsque le mode Lite 8 MP est activé : 8 MP Lite/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF	
Fréquence d'images	Grand public: Lorsque le mode Lite 8 MP n'est pas activé : 8 MP à 8 ips / 5 MP à 12 ips / 3K à 12 ips / 4 MP à 15 ips / 3 MP à 18 ips 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) *: 8 MP@8 ips est uniquement disponible pour le canal 1 du DS-7204HUHI-K1/E. Lorsque le mode Lite 8 MP est activé : 8 MP Lite/5 MP à 12 ips/4 MP/3 MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF à 15 ips *: 8 MP Lite est uniquement disponible pour DS-7204HUHI-K1/E.	
	Sous-flux : WD1/4CIF/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)	
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 10 Mbps	
Double flux	Soutien	
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
Compression audio	G.711u	
Débit binaire audio	64 Kbps	
Vidéo et audio		
Entrée vidéo IP2	2 canaux (jusqu'à 6 canaux)	4 canaux (jusqu'à 12 canaux)
	Mode IP amélioré sur : 4 canaux (jusqu'à 8 canaux), chacun jusqu'à 4 Mbps	Mode IP amélioré sur : 8 canaux (jusqu'à 16 canaux), chacun jusqu'à 4 Mbps
	Jusqu'à 8 MP de résolution	
	Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrée vidéo analogique	4 canaux	8 canaux
	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxiale	
Entrée HDTV	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1 080p30, 1 080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée HDCVI	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée CVBS	PAL/NTSC	
Sortie CVBS	N / A	
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Sortie HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	1 canal, 4K (3 840 × 2 160)/30 Hz, 2K (2 560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 ×


	Sortie HDMI et VGA simultanée	768/60 Hz Sortie HDMI et VGA simultanée
Entrée audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K Ω)	
	4 canaux via câble coaxial	8 canaux via câble coaxial
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 K Ω)	
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 K Ω) (en utilisant la première entrée audio)	
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux
Réseau		
Bande passante totale	96 Mbps	128 Mbps
Entrant bande passante (Mode IP amélioré)	Jusqu'à 32 Mbps	Jusqu'à 64 Mbps
Connexion à distance	32	64
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M	
Interface auxiliaire		
SATA	1 interface SATA	
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque	
Interface série	N / A	
Interface USB	Panneau arrière : 2 x USB 2.0	
Entrée/sortie d'alarme	N / A	
Général		
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A	12 VCC, 1,8 A
Consommation (sans disque dur)	≤ 6 W	≤ 8 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)	
Humidité de travail	10% à 90%	
Dimensions (L x P x H)	265 x 225 x 48 mm (10,4 x 8,9 x 1,9 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 1,6 kg (3,5 lb)	

Note:

1 : L'activation du mode VCA amélioré maximisera le nombre de canaux connectables pour la protection du périmètre (détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion), mais désactivera la résolution de sortie HDMI 2K/4K et le signal 4 MP/5 MP/8 MP saisi.

2 : Le mode IP amélioré peut être en conflit avec les événements intelligents (protection du périmètre) ou d'autres fonctions, veuillez vous référer Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Interface physique

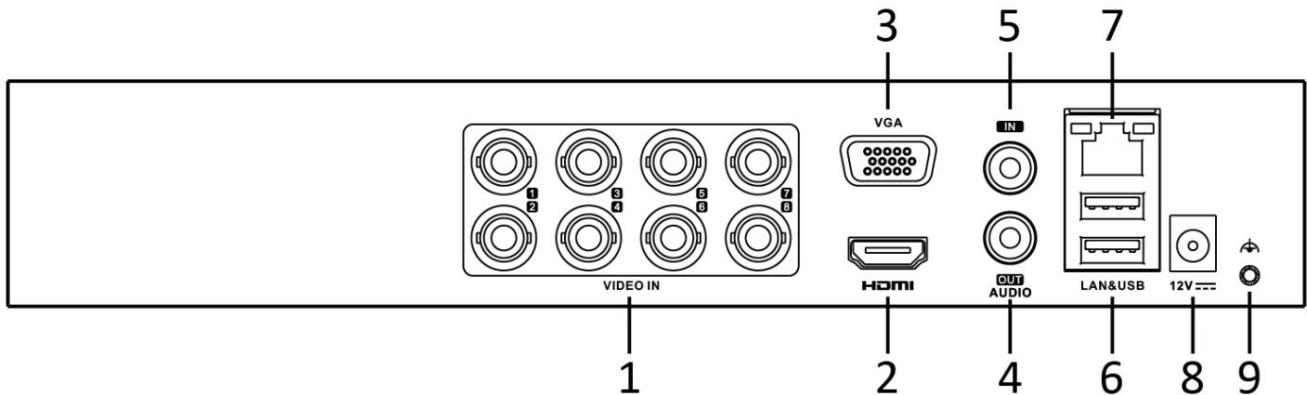

*: Le panneau arrière du DS-7208HUHI-K1 fournit 8 interfaces d'entrée vidéo.

Non.	Description	Non.	Description
1	Entrée vidéo et audio coaxiale	6	Interface USB
2	Interface HDMI	7	Interface réseau LAN
3	Interface VGA	8	Entrée d'alimentation 12 VCC
4	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	9	Terre
5	Entrée audio, connecteur RCA		

Modèle disponible

DS-7204HUHI-K1/E, DS-7208HUHI-K1/E

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
sales.au@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04250002010224