

## DVR HD TURBO DS-7208HGHI-F1/N

### Fonctionnalité clé

Compression vidéo H.264+/H.264 Entrée

vidéo HDTV/AVHD/CVI/AVBS/IP

Audio via câble coaxial

Entrée de caméra IP jusqu'à 10 canaux pour DS-7208HGHI-F1/N (jusqu'à 5 député)

Max. 1200 m pour un signal HDTV 720p



### Compression et enregistrement

La compression vidéo H.264 + améliore l'efficacité de l'encodage et réduit les coûts de stockage des données

Enregistrement complet du canal jusqu'à une résolution de 1080p lite

### Stockage et lecture

1 interface SATA (jusqu'à 6 To de capacité par disque dur)

Recherche intelligente pour une lecture efficace

### Fonction intelligente

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics) pour les caméras IP analogiques et intelligentes

### Accès réseau et Ethernet

Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau Bande passante totale de 72 Mbps




## Spécification

Modèle	DS-7208HGHI-F1/N
Enregistrement	
Compression vidéo	H.264+/H.264
Résolution d'encodage	Lorsque le mode 1080p lite n'est pas activé : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Lorsque le mode 1080p lite est activé : 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
Fréquence d'images	Grand public: Lorsque le mode 1080p lite est activé : 1080p lite/HD 720p lite/WD1/4CIF/VGA à 12 ips ; CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Lorsque le mode 1080p lite n'est pas activé : Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA à 12 ips ; CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Pour accéder au flux SD : WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)
	Sous-flux : CIF/QVGA/QCIF à 12 ips
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 4 Mbps
Double flux	Soutien
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbps
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	2 canaux (jusqu'à 10 canaux)
	Jusqu'à 5 MP de résolution
	Prise en charge des caméras IP H.264+/H.264
Entrée vidéo analogique	8 canaux
	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω )
Entrée Turbo HD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée CVBS	Soutien
Sortie HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrée audio	1 canal RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ ) et 8 canaux via un câble coaxial
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ )
Audio bidirectionnel	Réutiliser la première entrée audio
Lecture synchrone	8 canaux
Réseau	
Connexion à distance	64
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité pour chaque disque

Entrée/sortie d'alarme	N / A
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0
<b>Général</b>	
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A
Consommation (sans disque dur) ≤ 12 W	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pouces)
Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2,2 lb)

Interface physique

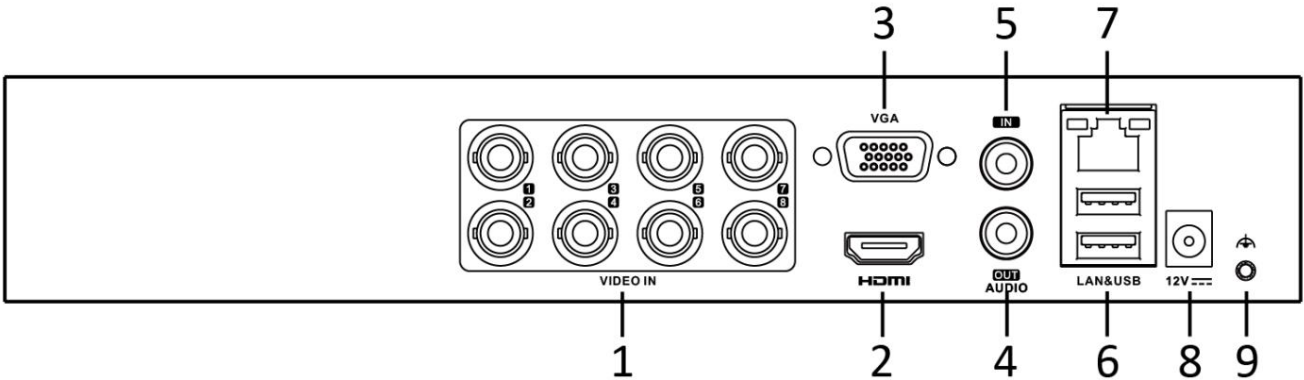

Non.	Description	Non.	Description
1	Vidéo et audio dans	6	Interface USB
2	Interface HDMI	7	Interface réseau LAN
3	Interface VGA	8	Entrée d'alimentation 12 VCC
4	SORTIE AUDIO	9	Terre
5	ENTRÉE AUDIO		

Modèle disponible

DS-7208HGHI-F1/N

Distributed by



**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (11) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com