

DVR HD TURBO SÉRIE DS-7200HGHI-F1



Caractéristiques et fonctions

Entrée et transmission vidéo

Connectable aux caméras HDTV, AHD et analogiques

Jusqu'à 2 entrées de caméras IP 1080p

Transmission longue distance via câble UTP et coaxial

Compression et enregistrement

Activation en une seule touche de la compression H.264+ pour améliorer l'efficacité de l'encodage jusqu'à 50 % et réduire les coûts de stockage des données

Prend en charge le 1080p lite en temps réel de tous les canaux et lorsqu'il est activé, l'effet d'image est similaire à 1080p

Sortie vidéo

Sortie HDMI/VGA jusqu'à une résolution de 1920 × 1080

Stockage et lecture

Une interface SATA (jusqu'à 6 To de capacité par disque dur)

Lecture synchrone 4/8/16 canaux jusqu'à une résolution de 720p

Recherche intelligente pour une lecture efficace

Fonction intelligente

Prend en charge plusieurs événements VCA (Video Content Analytics) pour les caméras IP analogiques et intelligentes

VQD (Diagnostic de la qualité vidéo)

Modèle de déverrouillage pour la connexion à l'appareil pour l'administrateur et mot de passe en texte clair disponibles

Le fichier GUID peut être exporté pour la réinitialisation du mot de passe et importé pour retrouver le mot de passe oublié

Prend en charge le contrôle PTZ via Omnicast VMS du protocole Genetec

Accès réseau et Ethernet

Hik Cloud P2P et HiDDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau

Une interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps


Limite de bande passante de sortie configurable



Caractéristiques

Modèle		DS-7204HGHI-F1	DS-7208HGHI-F1	DS-7216HGHI-F1
Entrée vidéo/ audio	Compression vidéo	H.264+/H.264		
	Entrée vidéo analogique		8 canaux	16 canaux
		Interface BNC 4 canaux (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxiale		
	Entrée HDTV	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Entrée AHD	720p25, 720p30		
	Entrée CVBS	Soutien		
	Entrée vidéo IP	1-chaîne	2 canaux	
		Jusqu'à une résolution de 960p	Jusqu'à une résolution de 1080p	
Compression audio	G.711u			
Entrée audio/Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)			
Sortie vidéo/audio	Sortie HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
	Résolution d'encodage	Lorsque le mode 1080p Lite n'est pas activé : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Lorsque le mode 1080p Lite est activé : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	Fréquence d'images	Grand public :		
		Lorsque le mode Lite 1080p n'est pas activé : Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Lorsque le mode Lite 1080p est activé : 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)		
	Sous-flux :	2CIF à 6 images par seconde :		Sous-flux :
		CIF/QVGA/QCIF à 25 ips (P)/30 ips (N)		4CIF/2CIF à 6 ips ; CIF/QVGA/QCIF à 25 ips (P)/30 ips (N)
	Débit binaire vidéo	32 Kbps à 4 Mbps 1		
	Sortie audio	canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)		
	Débit binaire audio	64 Kbps		
	Double flux	Soutien		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio			
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux	
Réseau gestion	Connexions à distance	32	128	
	Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Disque dur	SATA	1 interface SATA		
	Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité pour chaque disque		
Interface externe	Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M		
	Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0		
Général	Alimentation électrique	12 V CC		
	Consommation (sans disque dur)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)		
	Humidité de travail	10% à 90%		
	Dimensions (L × P × H)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pouces)		
	Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2,2 lb)		≤ 1,2 kg (2,6 lb)

Interfaces physiques

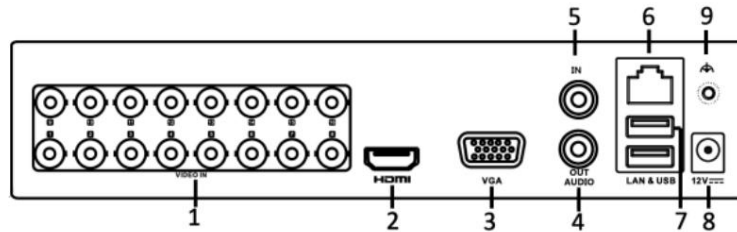

NOTE


Le panneau arrière du DS-7204/7208HGHI-F1 fournit 4/8 interfaces d'entrée vidéo.

Indice	Description	Description de l'index
1	VIDÉO EN	6 Interface réseau LAN
2	Interface HDMI	7 Interface USB
3	Interface VGA	8 Terre
4	SORTIE AUDIO	9 Entrée d'alimentation 12 VCC
5	ENTRÉE AUDIO	

Modèles disponibles

DS-7204HGHI-F1, DS-7208HGHI-F1 et DS-7216HGHI-F1

Distributed by

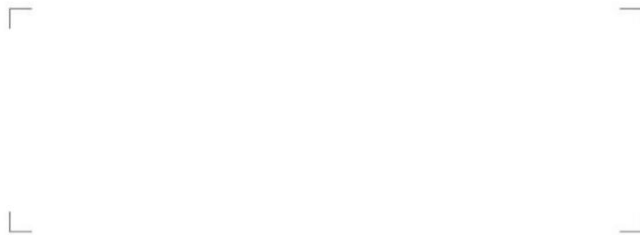

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com