

## Enregistreur vidéo en réseau (NVR) série DS-7600NI-K1

### Fonctionnalité clé

Jusqu'à 4/8/16 entrées de caméra IP

Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264

Capacité de décodage jusqu'à 1 canal à 8 MP/5 canaux à 1080p

Bande passante entrante jusqu'à 40/80/160 Mbps



### Professionnel et Fiabilité

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %

### Sortie vidéo HD

Fournit des sorties HDMI et VGA simultanées

Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

### Stockage et lecture

1 interface SATA pour la connexion du disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur) Recherche intelligente/lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

### Fonction intelligente

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)

Fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), la carte thermique, l'ANPR et comptage des personnes

### Accès réseau et Ethernet

1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100/1000 Mbps pour DS-7616NI-K1

Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau




## Spécification

Modèle	DS-7604NI-K1	DS-7608NI-K1	DS-7616NI-K1
<b>Vidéo et audio</b>			
Entrée vidéo IP	4 canaux	8 canaux	16 canaux
	Jusqu'à 8 MP de résolution		
Bande passante entrante	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
Bande passante sortante	80 Mbps		
Sortie HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Sortie VGA	1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA		
Sortie CVBS	N / A		
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)		
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilisant l'entrée audio)		
<b>Décodage</b>			
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Lecture synchrone 4 canaux		8 canaux	16 canaux
Capacité	1 canal à 8 MP (30 ips)/5 canaux à 1080p (30 ips)		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726		
<b>Réseau</b>			
Connexion à distance	16	64	
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Interface réseau	1, Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10/100 Mbps interface		1, RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
<b>Interface auxiliaire</b>			
SATA	1 interface SATA		
Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque		
Entrée/sortie d'alarme <sup>1</sup>	N/A (4/1 est facultatif)		N / A
Interface USB	Panneau avant : 1 x USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 x USB 2.0		
<b>Général</b>			
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A		
Consommation (sans disque dur)	≤ 10 W		
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)		
Humidité de fonctionnement	10% à 90%		
Dimensions (L x P x H)	320 x 240 x 48 mm (12,4" x 9,4" x 1,9")		
Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2,2 lb)		
<b>Certification</b>			
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014		
CE	EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035 : 2017		

**Note:**


1 : L'entrée/sortie d'alarme peut être optionnelle pour certains modèles. Si vous sélectionnez un modèle d'appareil avec « /ALARM », l'appareil disposera de 4 entrées d'alarme et d'une sortie d'alarme.

Dimension

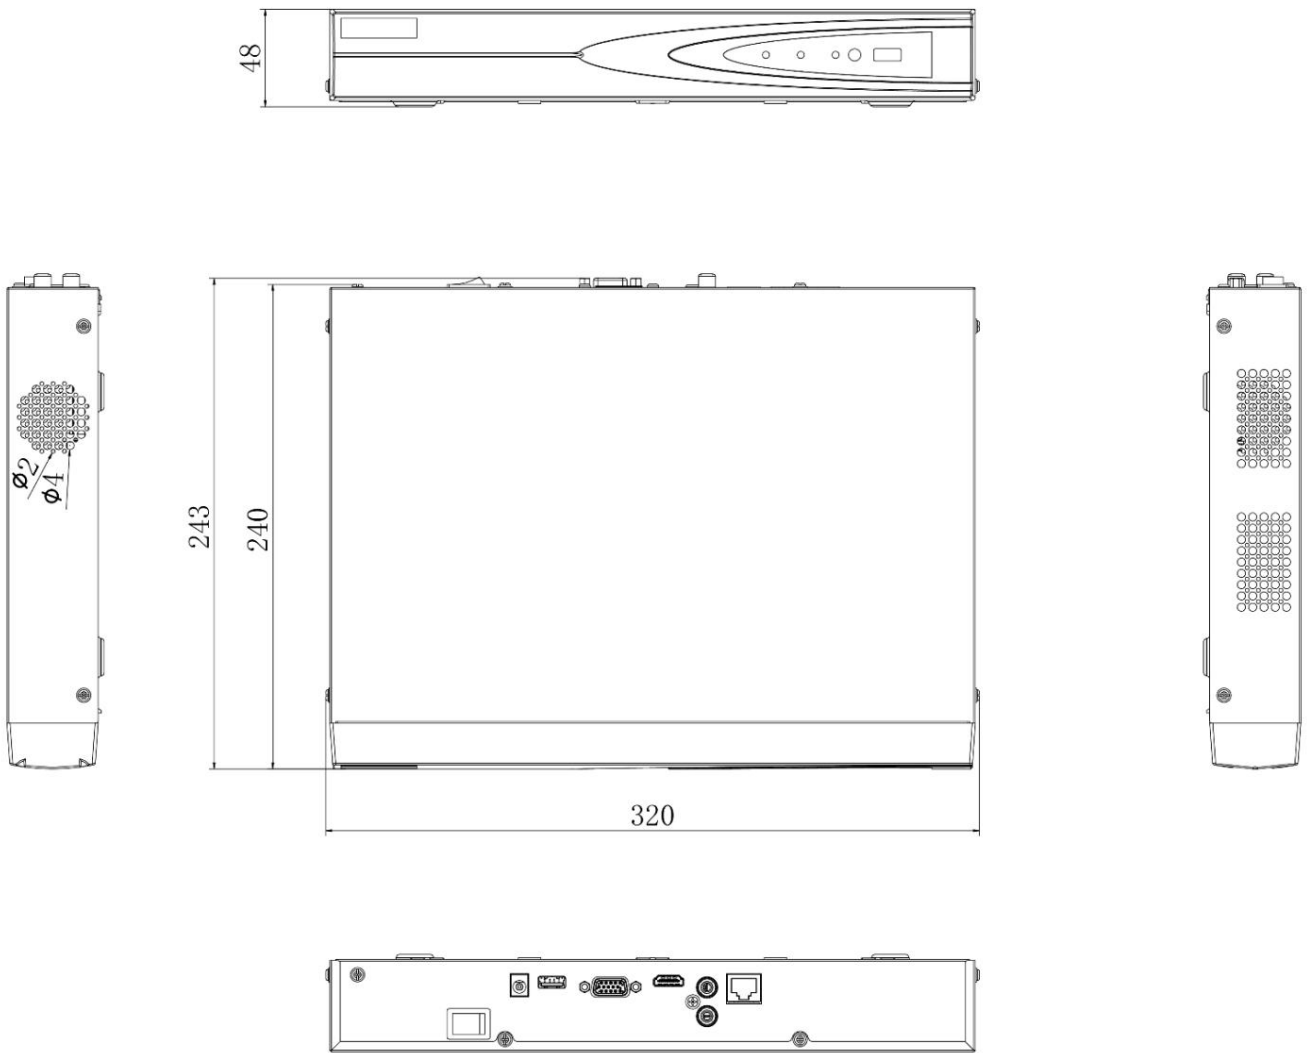

scale/1:1;Unit/mm

## Interface physique

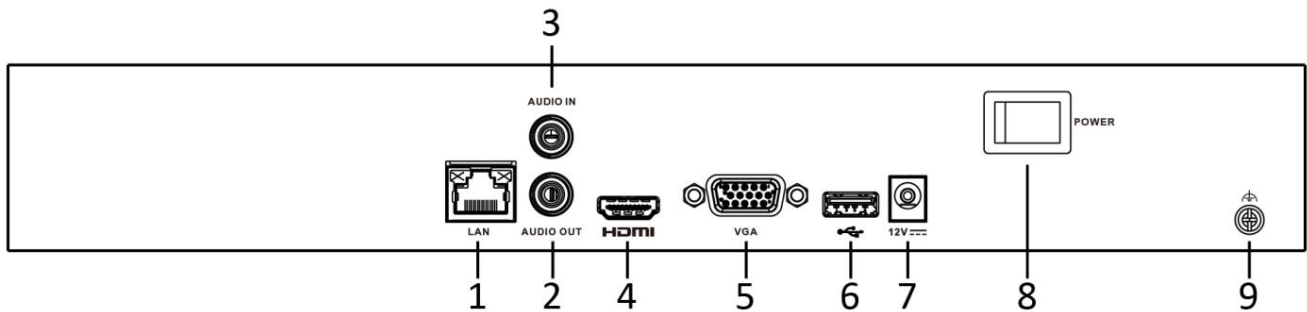

Non.	Description	Non.	Description
1	Interface LAN	6	Interface USB
2	SORTIE AUDIO	7	Alimentation électrique
3	ENTRÉE AUDIO	8	Interrupteur d'alimentation
4	Interface HDMI	9	Terre
5	Sortie VGA (connecteur DB9)		

## Modèle disponible

DS-7604NI-K1, DS-7608NI-K1, DS-7616NI-K1

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04302102010714