

DS-7608NXI-I2/8P/S

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) de la série AcuSense



Fonctionnalité clé

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Analyses intelligentes basées sur un algorithme d'apprentissage profond
- Protection périmétrique jusqu'à 4 canaux
- Jusqu'à 1 canal de reconnaissance faciale pour le flux vidéo
- Jusqu'à 4 canaux de reconnaissance faciale pour l'image du visage
- Jusqu'à 8 entrées de caméra IP
- Capacité de décodage jusqu'à 16 canaux 1080p



Compression et enregistrement

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %
- Connexion de caméras IP à canal complet
- Compatible avec les caméras réseau tierces

Sortie vidéo HD

- Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 4K

Stockage et lecture

- Jusqu'à 2 interfaces SATA pour la connexion du disque dur
- Lecture synchrone 8 canaux jusqu'à une résolution de 1080p

Fonction Smart & POS

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture
- Superposition des informations POS sur la vue en direct et la lecture
- Enregistrement et alarme déclenchés par POS



Accès réseau et Ethernet

8 interfaces réseau PoE indépendantes

1 interface Ethernet auto-adaptative 10/100/1000 Mbps


Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau

Application typique

Reconnaissance faciale et comparaison d'images de visage


Modélisation et analyse des images de visages capturées par des caméras. Réalisation d'une alarme de liste noire et d'une alarme d'étranger via la bibliothèque d'images de visages.

Recherchez des personnes ciblées par image et par nom.

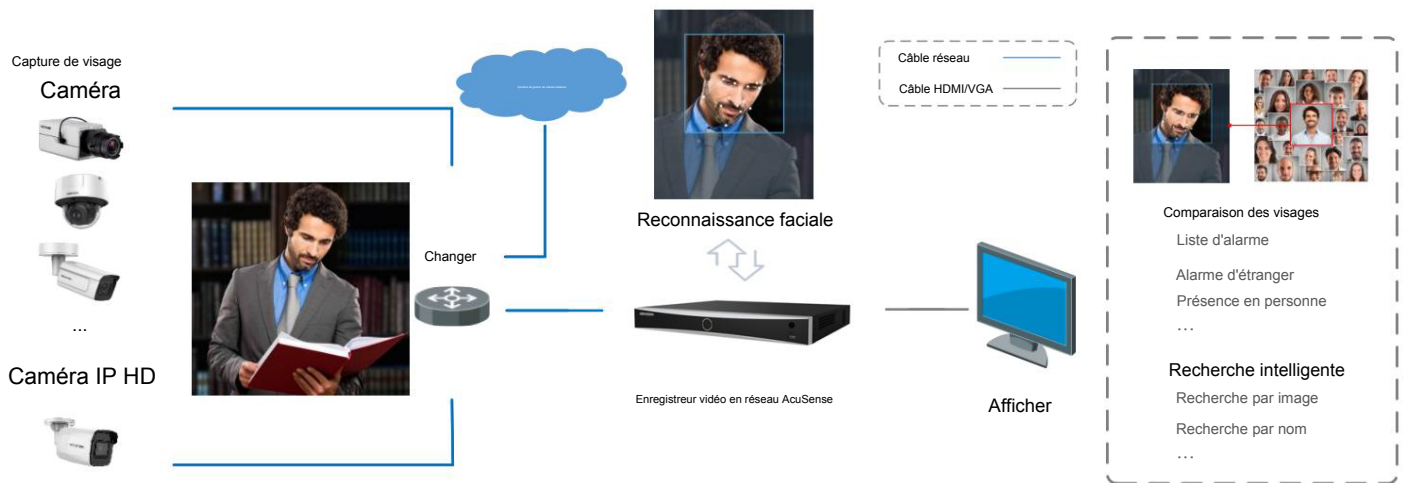

Protection du périmètre

Adoptez un algorithme d'apprentissage en profondeur pour réduire les fausses alarmes, réduit efficacement les fausses alarmes causées par les branches d'arbres, les feuilles, l'ombre, lumière, véhicules, petits animaux, etc.

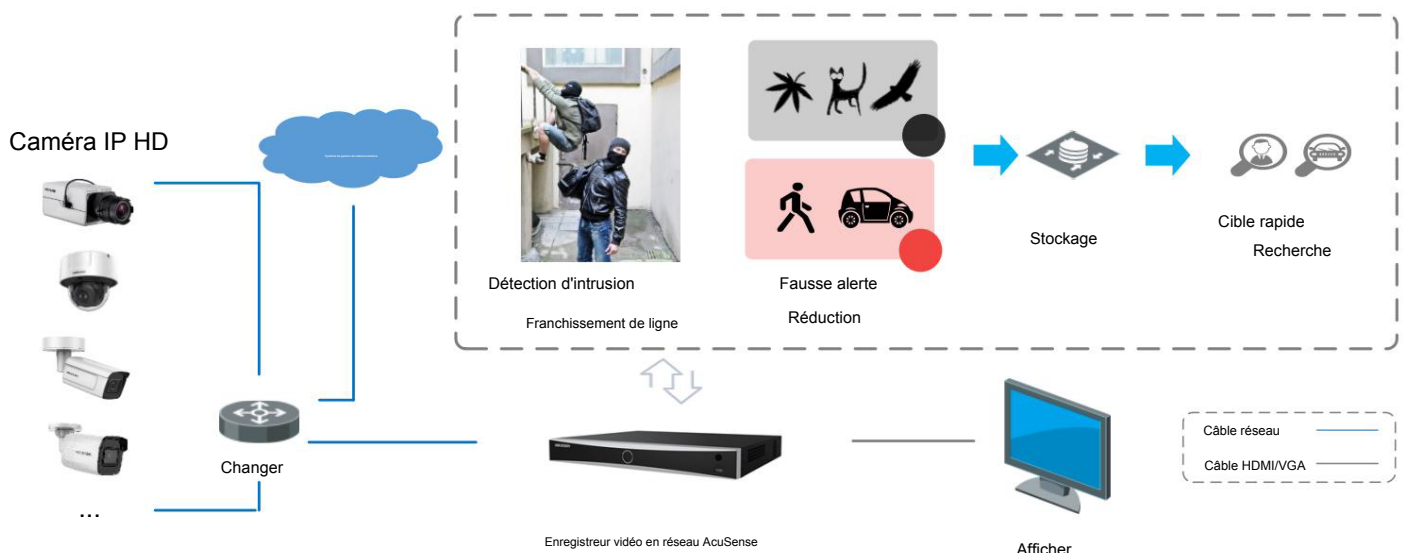


Spécification

Modèle	DS-7608NXI-I2/8P/S
Reconnaissance faciale ¹	
Détection faciale et analytique	Comparaison d'images de visage, capture de visage humain, recherche d'images de visage
Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visage, avec jusqu'à 10 000 images de visage au total (chaque image ≤ 512 Ko, capacité totale ≤ 150 Mo)
Comparaison d'images de visage	Alarme de comparaison d'images de visage à 4 canaux
Réalisation d'un soin du visage détection et analyse	Capture de visage humain 1 canal (caméra réseau HD, jusqu'à 8 MP, H.264/H.265)
Protection du périmètre ¹	
Analyse homme/véhicule	Analyse vidéo jusqu'à 4 canaux 2 MP (H.264/H.265) pour la reconnaissance des humains et des véhicules pour réduire les fausses alarmes
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8 canaux
	Résolution jusqu'à 12 MP
Bande passante entrante	80 Mbps
Bande passante sortante	256 Mbps
Sortie HDMI	4K (3 840 × 2 160)/60 Hz, 4K (3 840 × 2 160)/30 Hz, 2K (2 560 × 1 440)/60 Hz, 1 920 × 1 080/60 Hz, 1 600 × 1 200/60 Hz, 1 280 × 1 024/60 Hz, 1 280 × 720/60 Hz, 1 024 × 768/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1 920 × 1 080/60 Hz, 1 280 × 1 024/60 Hz, 1 280 × 720/60 Hz, 1 024 × 768/60 Hz,
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA
Sortie CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	8 canaux
Capacité	16 canaux à 1080p (30 ips)
Enregistrement en double flux	Soutien
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726/MP2L2
Réseau	
Connexions à distance	128
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
PoE	
Interface	8, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
Pouvoir	≤ 120 W
Norme prise en charge	Norme IEEE 802.3 af/at


Interface auxiliaire	
SATA	2 interfaces SATA prenant en charge le hot-plug
Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque
Entrée/sortie d'alarme	4/1
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation (sans disque dur)	≤ 15 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Châssis	Châssis 1U
Dimensions (L × P × H)	385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")
Poids (sans disque dur)	≤ 2,7 kg (6,0 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

1 : La reconnaissance faciale et la protection périmétrique ne peuvent pas être activées en même temps. L'activation d'une fonction rendra l'autre indisponible.

Dimension

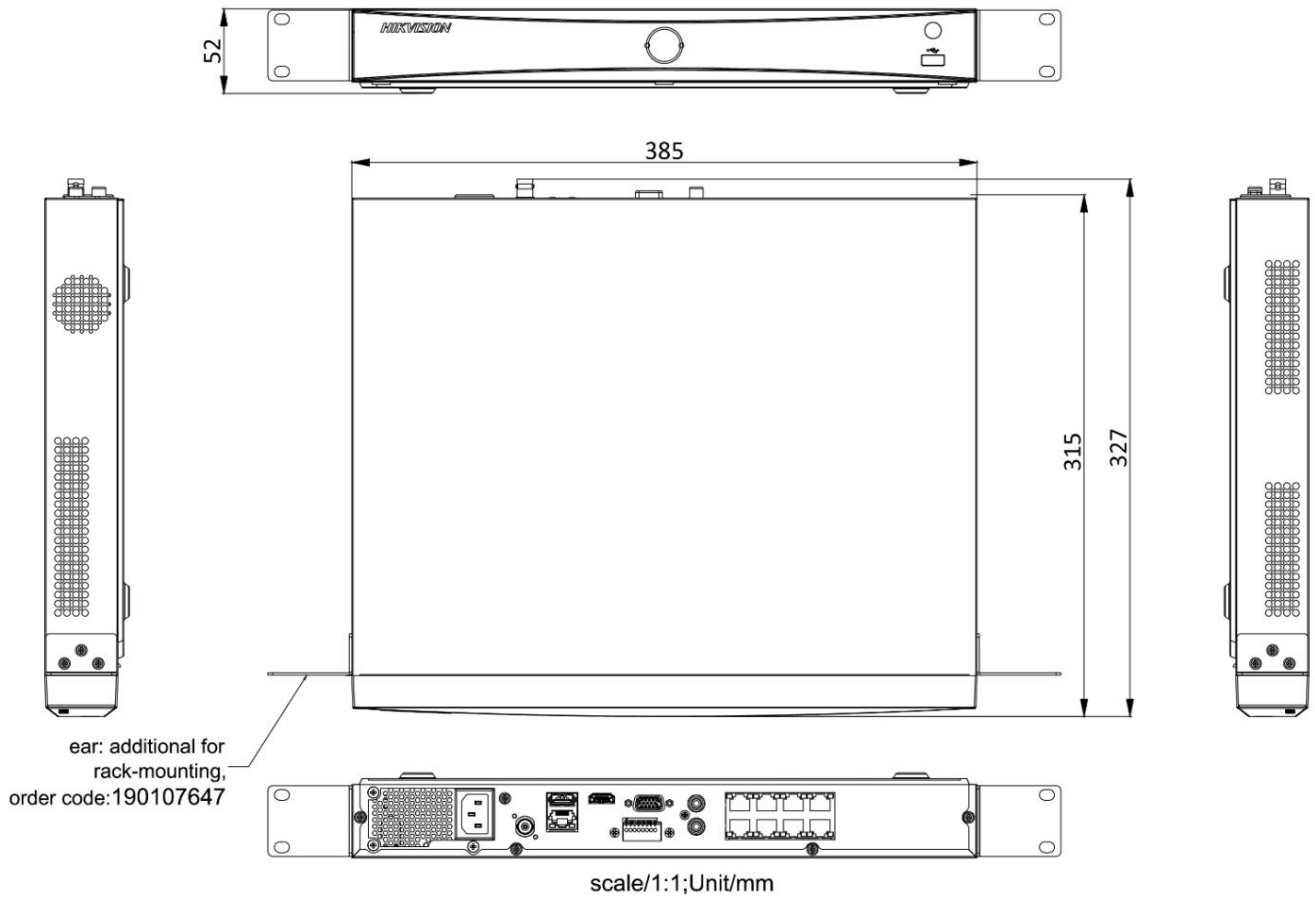

Interface physique

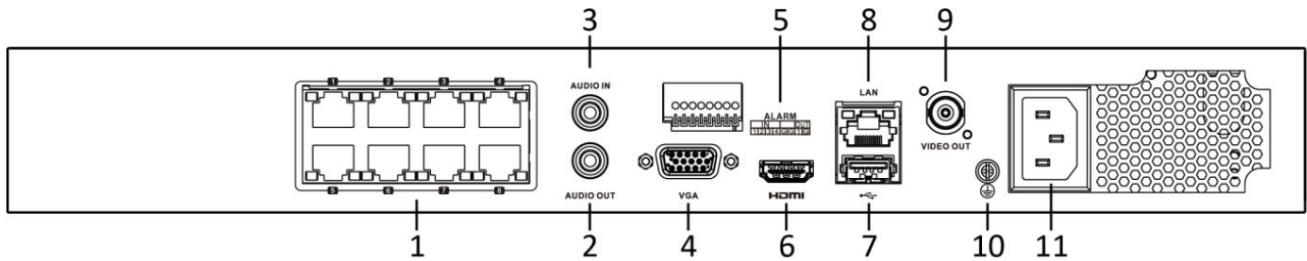

Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces PoE	7	Interface USB 3.0
2	SORTIE AUDIO	8	Interface réseau LAN
3	ENTRÉE AUDIO	9	SORTIE VIDÉO
4	Interface VGA	10	Terre
5	Entrée d'alarme/Sortie d'alarme	11	Alimentation électrique
6	Interface HDMI		

Modèle disponible

DS-7608NXI-I2/8P/S

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04404002000721