

Série DS-K1102

Lecteur de cartes

Indicateur DEL de l'état du lecteur

Alarme autoprotection

Prise en charge des cartes EM/Mifare (en option)

Clavier (en option)

Protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34)

Les lecteurs de cartes série Hikvision DS-K1102 avec commutateur DIP sont étanches à la poussière et à l'eau. Ils prennent en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34). Le module de lecture de carte EM 125 kHz intégré (DS-K1102E/DS-K1102EK) lit les numéros de carte EM.

Le module de lecture de carte Mifare 13,56 MHz intégré (DS-K1102M / DS-K1102MK) allume les numéros de carte Mifare. La série DS-K1102 est conforme à la norme ISO 14443-A.

Modèles disponibles : DS-K1102E : Lecteur de carte EM
DS-K1102EK : Lecteur de carte EM avec clavier
DS-K1102M : Lecteur de cartes Mifare
DS-K1102MK : Lecteur de carte Mifare avec clavier




DS-K1102E/M

DS-K1102EK/MK

Caractéristiques

DS-K1102E	DS-K1102EK	DS-K1102M	DS-K1102MK
Processeur 32 bits			
Fréquence de lecture 125 kHz			
Plage de lecture ≤ 1,97 po (≤ 50 mm)			
Paramètres d'identification		Interrupteur d'alimentation	
Alerte audio Bip			
Consommation électrique ≤2 W			
Clavier	Pas de clavier	Clavier à 12 touches (0 à 9, *, #)	Clavier à 12 touches (0 à 9, *, #)
Homologations CE, FCC, UL 60950-1			
Indicateur DEL Indicateur d'alimentation; indicateur d'état DEL			
Température de -4 ° à 149 °F (-20 ° à 65 °C) fonctionnement			
Humidité de fonctionnement		10 à 90% (sans condensation)	
Niveau de protection IP64			
Méthode d'installation Boîtier simple standard américain			
Dimensions 4,76 po × 3,41 po × 0,55 po (121 mm × 86,5 mm × 14 mm)			
Poids ≤5,0 oz (≤0,14 kg)			
Alimentation 12 VCC			
Courant de travail ≤500 mA			

Dimensions

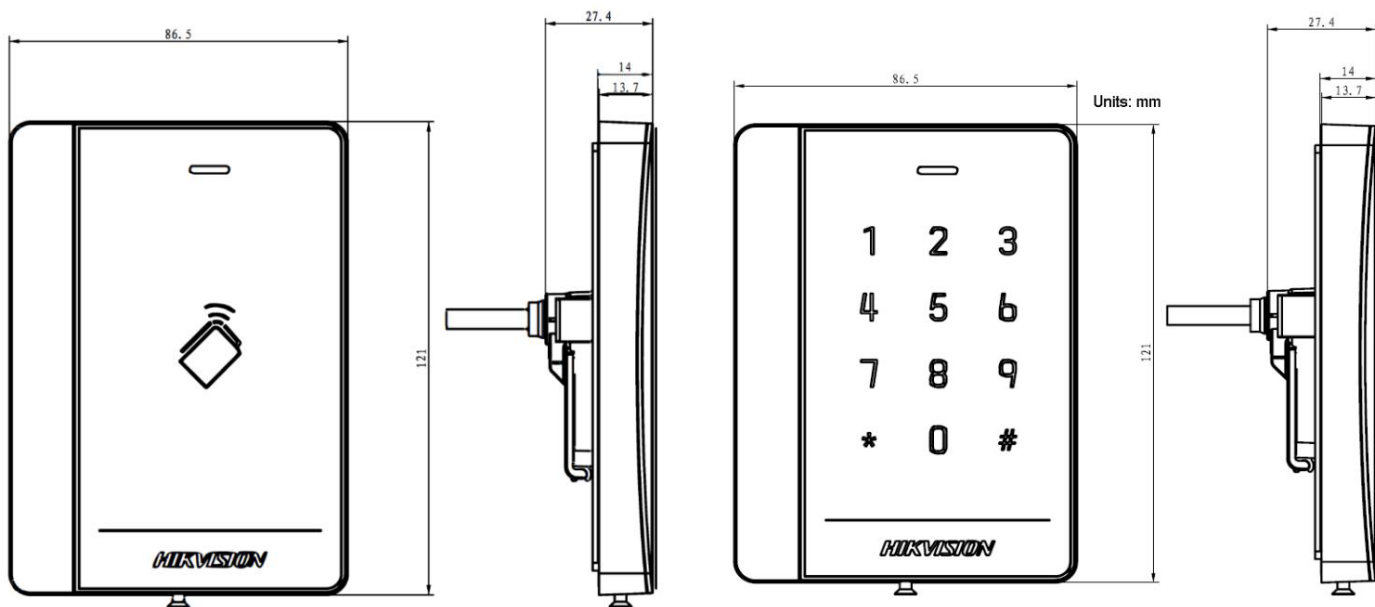

DS-K1102E/M

DS-K1102EK/MK