

DS-K1T804AMF

Terminal de contrôle d'accès par empreinte digitale



Gestion intégrée du contrôle d'accès et de la présence Écran LCD 2,4 pouces pour afficher

l'heure, la date et les résultats de l'authentification par balayage/empreinte digitale Modes de transmission du réseau filaire (TCP/IP) et du réseau sans fil

Max. 3 000 utilisateurs, Max. 3 000 empreintes digitales, Max. 100 000 enregistrements d'événements

Différents types d'authentification peuvent être configurés en fonction de différentes situations, l'authentification par code PIN est également soutenu

Fonctionnement autonome : ajoute localement des informations sur la personne, la carte et les empreintes digitales

Exporte les données de la carte de présentation et le rapport de présence vers la clé USB

Jusqu'à 32 quarts de travail normaux, jusqu'à 32 quarts de travail en heures-homme et jusqu'à 32 horaires de présence et de congés peuvent être configurés. Génère automatiquement le rapport de présence

Lecture de carte Mifare, y compris la lecture du numéro de carte

Unité de contrôle de porte sécurisée accessible via une connexion RS-485

Prend en charge l'accès au lecteur de cartes à empreintes digitales (série DS-K1201)

Détection de falsification, alarme de dépassement des heures de déverrouillage, alarme de dépassement des heures de passage de carte non valide, alarme de carte sous contrainte, etc.

Prend en charge plusieurs langues : anglais, vietnamien, portugais brésilien, espagnol, français, italien, arabe, thaï, turc,

Indonésien et ukrainien

Affichage précis des données et de l'heure assuré par une horloge électronique intégrée

Vérifiez l'état de fonctionnement de l'appareil via Watchdog. Lorsque l'état d'exception se produit, le système redémarre automatiquement

Les données peuvent être enregistrées de manière permanente après la mise hors tension Prend en charge la transmission de

données via Wi-Fi Fonctionne via le client mobile Hik-Connect


Prend en charge les protocoles ISAPI et ISUP 5.0



Spécification

Système	
Système d'exploitation	Linux
Écran	
Taille	2,4 pouces
Résolution	320 × 240
Taper	Écran d'affichage LCD-TFT
Audio	
Sortie audio	1 haut-parleur, 1 buzzer
Réseau	
Réseau câblé	TCP/IP, 10/100 Mbps, auto-adaptatif
Wifi	Soutien
Interface	
Interface réseau	1
RS-485	1
Wiegand	1
Sortie de verrouillage	1
Bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée E/S	1
Sortie E/S	1
ALTÉRER	1
USB	1
Capacité	
Capacité de la carte	3000
Capacité d'empreinte digitale	3000
Capacité de l'événement	100 000
Authentification	
Type de carte	Carte Mifare 1
Distance de lecture de la carte	0 à 4,5 cm
Durée de la lecture de la carte	< 1 s
Module d'empreinte digitale	Module d'empreintes digitales optique
Mode de comparaison d'empreintes digitales	1:1 et 1:N
Durée de reconnaissance des empreintes digitales	1 s
Fausse acceptation d'empreintes digitales Taux (FAR)	≤ 0,001 %
Taux de rejet des fausses empreintes digitales (FRR)	≤ 0,01 %
Autres	
Indicateur	Alimentation/état (rouge/vert)
Alimentation électrique	12 VCC/1 A
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Couleur	Noir (inclus), or (en option), argent (en option), blanc (en option)
Dimensions	205 mm × 76,5 mm × 37 mm (8,07" × 3,01" × 1,46")
Installation	Montage en surface

Dimension

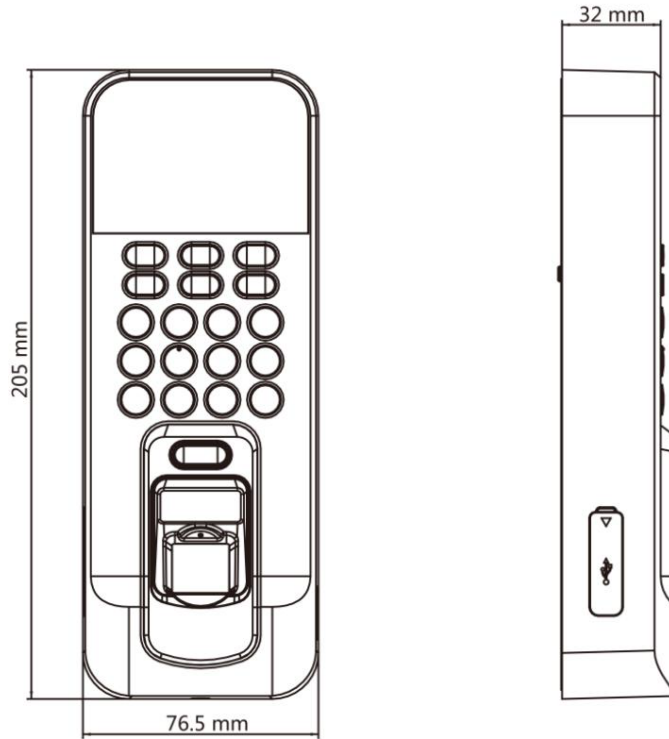

Modèle disponible

DS-K1T804AMF

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com