

DS-K2812 Contrôleur d'accès



Le contrôleur d'accès DS-K2812 est conçu avec la dernière structure avec interface de communication TCP/IP et RS-485. Les données de communication sont cryptées pour améliorer la sécurité du système. Le contrôleur prend également en charge le fonctionnement hors ligne et est conçu avec un commutateur inviolable.

Prend en charge le contrôle d'accès à deux portes

Prend en charge la fonction de verrouillage multi-portes, la fonction anti-retour, la fonction multi-cartes, la fonction à la première personne, la super fonction carte et super mot de passe

Prend en charge le téléchargement d'événements d'alarme (y compris l'alarme inviolable, l'alarme de porte non sécurisée, l'alarme d'entrée forcée, l'alarme de porte retardée) alarme, alarme de carte et de code de contrainte, alarme de liste de blocage et alarme pour les tentatives de vol de carte non valides

Prend en charge l'interface RS-485 et l'interface Wiegand pour accéder au lecteur de cartes. L'interface Wiegand prend en charge W26/W34 et est parfaitement compatible avec les lecteurs de cartes tiers dotés d'une interface Wiegand


Prend en charge la batterie de secours

Les données peuvent être enregistrées lorsque le contrôleur d'accès est hors tension

Spécification

Réseau	
Réseau câblé	10 M/100 M auto-adaptatif
Interface	
Interface réseau	1
Contrôle de verrouillage	2
Bouton de sortie	2
Entrée de contact de porte	2
Sortie d'alarme	4
ALTÉRER	1
RS-485	1
Wiegand	4, Wiegand 26/34
Capacité	
Capacité de la carte	10 000
Capacité de l'événement	50 000
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA
Batterie	Batterie de stockage disponible
Consommation d'énergie	Avec charge : ≤ 100 w Sans charge : ≤ 4 w
Température de fonctionnement	-20 °C à 65 °C (-4 °F à 149 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions	370 mm × 345 mm × 90 mm (14,6" × 13,6" × 3,5")


Application typique

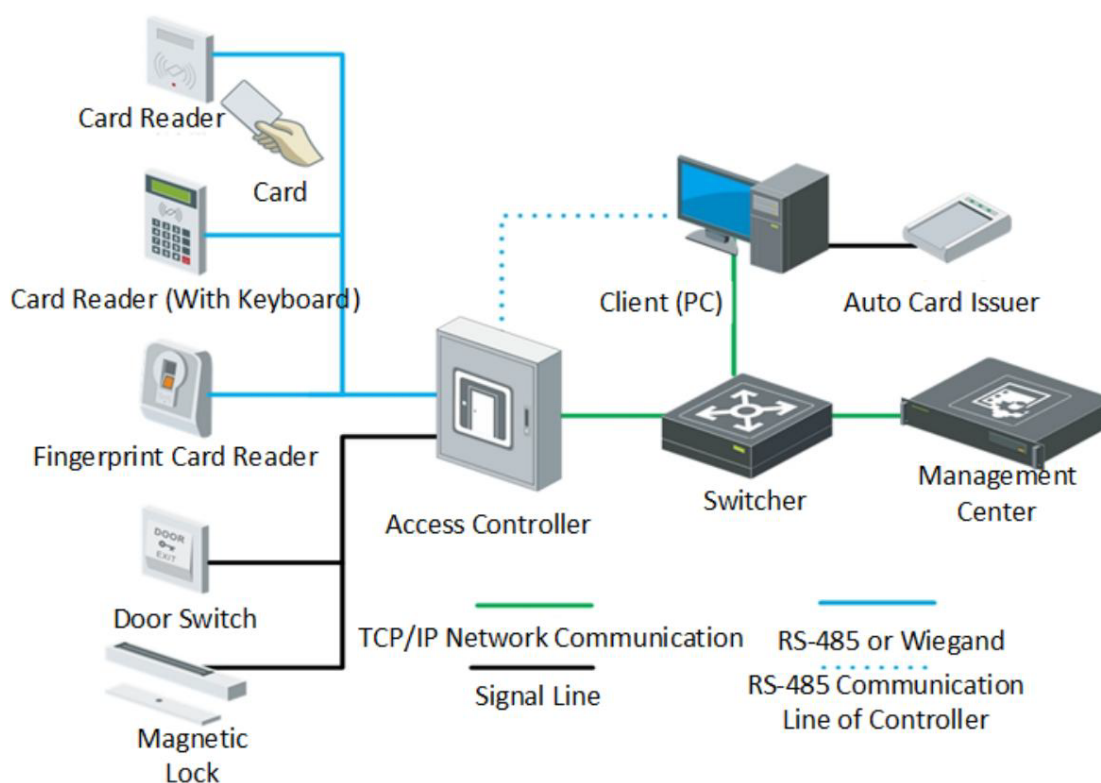

Modèle disponible

DS-K2812

Dimension

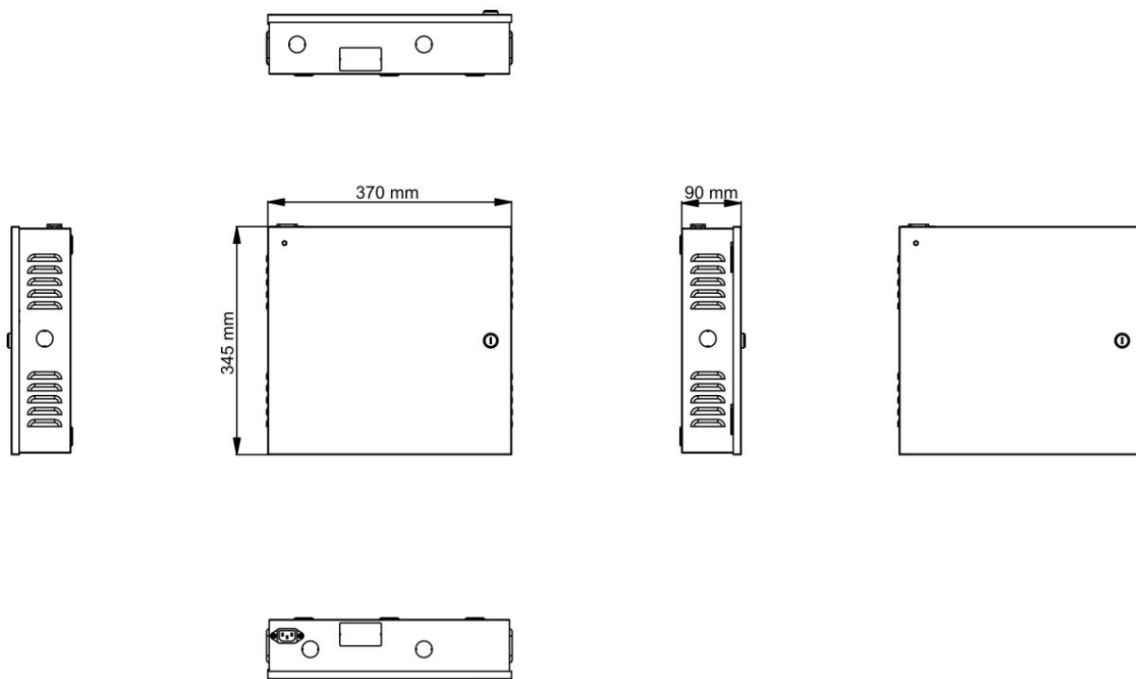

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

