

DS-KH6320-TE1 Station intérieure réseau



La station intérieure IP de la série KH6, avec écran tactile de 7 pouces et système Android, vous offre une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, l'appareil a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière autonome, sans appareils ni configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez visualiser, discuter et envoyer une autorisation au visiteur via un téléphone portable où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels qu'un système de vidéosurveillance, un système de contrôle d'ascenseur, etc.

Écran tactile TFT de 7 pouces avec résolution 1024 × 600

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Recevez des appels, ouvrez la porte et visualisez en direct à distance

Facile à utiliser sans PC

Assistant simple pour une configuration rapide

Configurez l'ensemble du système sur un seul écran tactile

Vue en direct du portier et des caméras dans les espaces publics

Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse de la station intérieure

Recevoir les alarmes en liaison avec un système d'alarme et avertir le centre pour qu'il les traite à temps

Contrôle d'accès aux ascenseurs

Spécification


Paramètres du système	
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
ROM	32 Mo
BÉLIER	128 Mo
Processeur	Processeur embarqué
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Taper	Écran TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	Non pris en charge.
Champ de vision	Non pris en charge.
Le WDR	/
Norme de compression vidéo	/
Distance focale	/
Paramètres audio	
Norme de compression audio	G.711 U
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité de l'événement	200
Capacité de notification	16
Extensions intérieures reliées capacité	5
Capacité d'interphone lié	8
Paramètres réseau	
Protocole de communication	TCP/IP, SIP, RTSP
Réseau câblé	10/100 Mbps auto-adaptatif
Norme Wi-Fi	/
Version Bluetooth	/
Norme 3G/4G	Non pris en charge.
Zigbee	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 canaux
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
ALTÉRER	/
RS-485	/
USB	/

Carte TF	Jusqu'à 128 Go, SD 2.0 ou version inférieure
Sortie d'alarme	/
Interface d'alimentation	1
Général	
Bouton	0
Installation	Montage en surface
Indicateur	0
Poids	Avec emballage : 675 g Sans emballage : 350 g
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 6 W
Langue	Anglais, français, portugais (Brésil), espagnol, russe, allemand, italien, polonais, arabe, Turc, Vietnamien, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Tchèque, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Portugais, Slovaque

Modèle disponible

DS-KH6320-TE1

Dimension

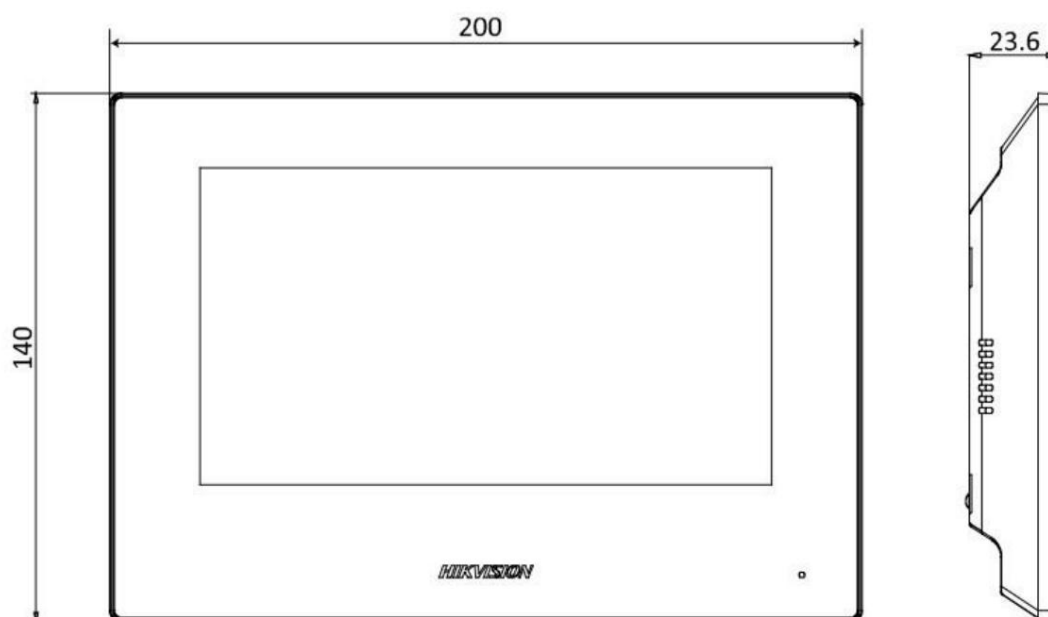

Accessoire

En option

DS-KAW50-1	DS-KABH6320-T Station intérieure Support de table	DS-KAW50-1N
 A small, rectangular, silver-colored metal enclosure or housing.	 A silver-colored metal mounting bracket with a central cutout and two side flaps.	 A printed circuit board (PCB) with various electronic components, including a large integrated circuit and several connectors.

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

