

DS-KIS602-L

Pack interphone vidéo



Fonctionnalité clé

Aucun commutateur POE inclus

Station intérieure

- UI V2.0 : conception conviviale
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec résolution 1024 × 600
- PoE standard
- Stocke les messages et les images capturées sur la carte TF
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou le client mobile
- Visualise les vidéos en direct des stations de porte et des caméras liées
- Prend en charge le réseau sans fil

Poste de porte

- Fonction interphone vidéo HD 2 MP
- Fonction de contrôle d'accès
- Suppression du bruit et annulation de l'écho
- Compression vidéo H.264
- Faible éclairage
- Alarme anti-sabotage
- Caméra fisheye avec lumière supplémentaire IR
- Prend en charge l'accès aux sous-modules (max. 8)
- Personnalisation de l'étiquette nominative
- Facile à utiliser et à étendre



Caractéristiques

Station intérieure


Modèle	DS-KH6320-WTE1	
Système	Mémoire	128 Mo
	Éclair	32 Mo
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Afficher	Écran d'affichage	Écran LCD TFT coloré de 7 pouces
	Résolution d'affichage	1024 × 600
	Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Audio	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
Réseau	Qualité audio	Suppression du bruit et de l'écho annulation
	Réseau câblé	Réseau auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
	Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
	Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 canaux
	Sortie relais	2
	Carte TF	Jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure
	RS-485	1
	Général	Alimentation électrique
Consommation d'énergie		≤ 6 W
Température de fonctionnement		-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail		10% à 90%
Dimensions (L × H × P)		200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")

Poste de porte

Modèle	DS-KD8003-IME1	
Paramètres du système	Processeur	Processeur MCU intégré
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
	Mode opératoire	Bouton physique
	Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres vidéo	Résolution	Courant principal : 1920 × 1080 Sous-flux : 720 × 480
	BLC	Soutenu
	DNR	Soutenu


Paramètres audio	Le WDR	Soutenu
	Anti-scintillement	50 Hz, 60 Hz
	Champ de vision	Horizontale : 180° Verticale : 96°
	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Omnidirectionnel intégré (plus de 85 dB dans un rayon de 20 cm)
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et de l'écho annulation
Complément léger	Mode supplément lumineux	Supplément IR
Paramètres réseau	Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Protocole réseau	TCP/IP, RTP
Paramètres d'alarme	Alarme anti-sabotage	1
	Connexion de module	1
Interfaces	Entrée E/S	4
	Déboguer	1
	Relais	2 (30 V, 1 A)
	Bouton physique	1
	Alimentation électrique	12 VCC/PoE (IEEE 802.3af)
Général	Consommation d'énergie	≤10 W
	Température de fonctionnement	- 40 °C à 60 °C (- 40 °F à 140 °F)
	Humidité de travail	10% à 95%
	Niveau de protection IP	IP65
	Installation	Montage encastré, montage en saillie
	Dimensions (L × H × P)	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86 po) × 3,93" × 1,73"

Application typique

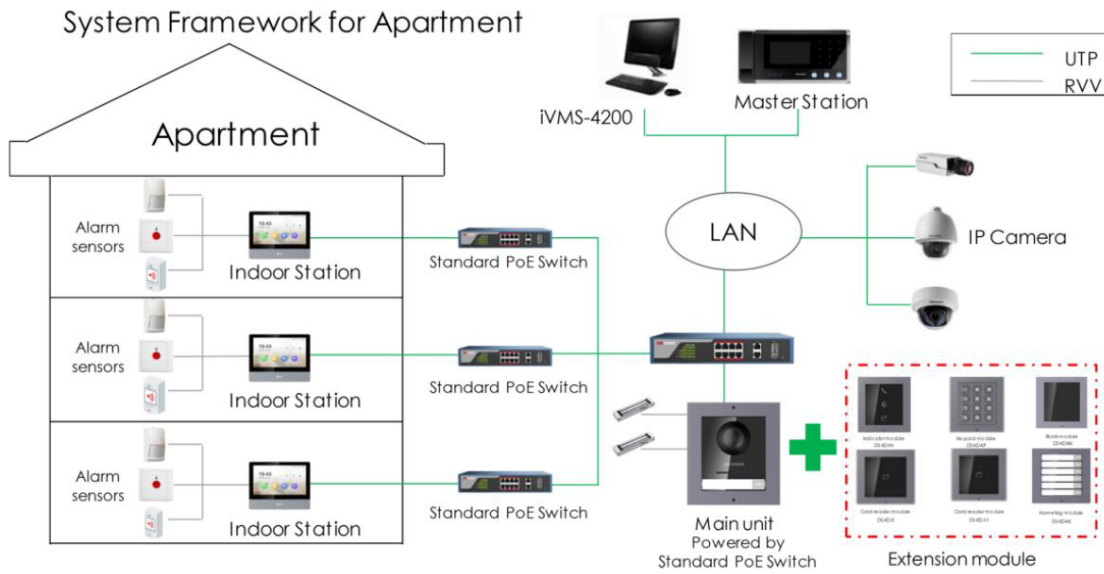


Interface physique

Station intérieure

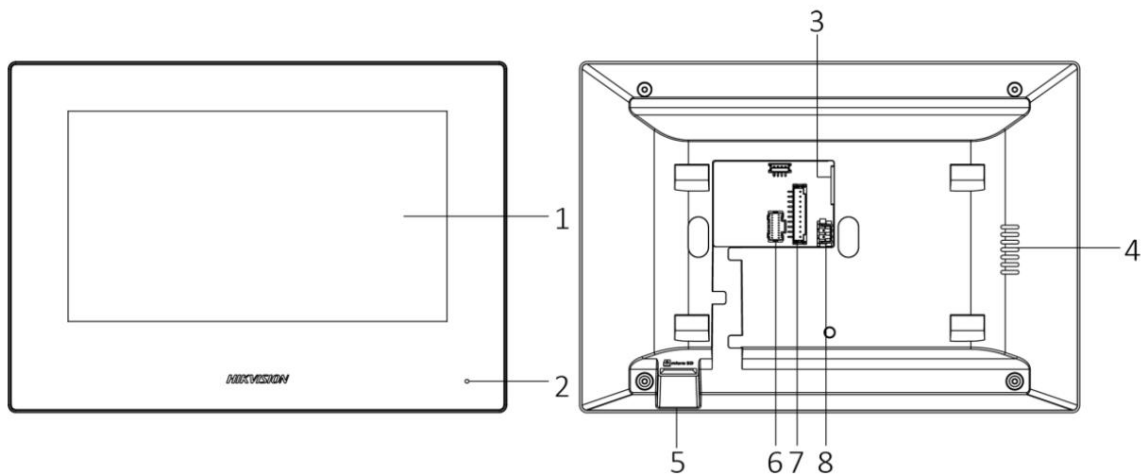

Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	5	Emplacement pour carte TF
2	Microphone	6	Terminal d'alarme
3	Interface réseau	7	Réservé
4	Haut-parleur	8	Borne d'alimentation

Poste de porte

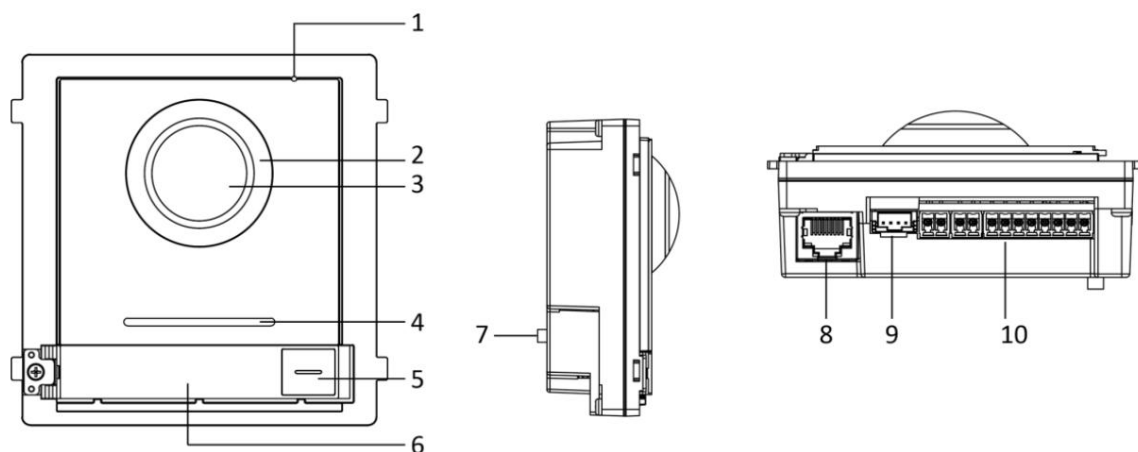

Non.	Description	Non.	Description
1	Microphone	6	Étiquette nominative
2	Lampe d'appoint IR à faible éclairage	7	ALTÉRER
3	Caméra intégrée	8	Interface réseau
4	Haut-parleur	9	Interface de connexion de module (sortie)
5	Bouton d'appel	10	Terminaux

Modèle disponible

DS-KIS602-L

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com