

DS-KV8X02-IM

Station de porte de villa en métal

Caractéristiques principales

Fonctions de base

Fonction interphone vidéo

Fonction de contrôle d'accès

Émet des cartes via la station de porte, jusqu'à 256 cartes maximum (cela la fonction sera invalide si la carte a été émise via le client.)

Lecteurs de cartes pris en charge

Complément IR auto-adaptatif

Processeur SOC embarqué hautes performances

Fonction d'appel à une touche

Fonctions vidéo/audio

Surveillance vidéo HD

Suppression du bruit et annulation de l'écho

Compression vidéo H.264



Faible éclairage

Télécommande

Redémarrage à distance, mise à niveau à distance, synchronisation horaire via NTP et fonction de configuration par lots

Déverrouillage à distance via le client ou l'application

Répondre à l'appel à distance via le client ou l'application


Fonctionnalités supplémentaires

Alarme anti-effraction et alarme magnétique de porte

Fonction de notification de message

Télécharge automatiquement les images capturées sur FTP ou sur le client en déverrouillant la porte

Application typique

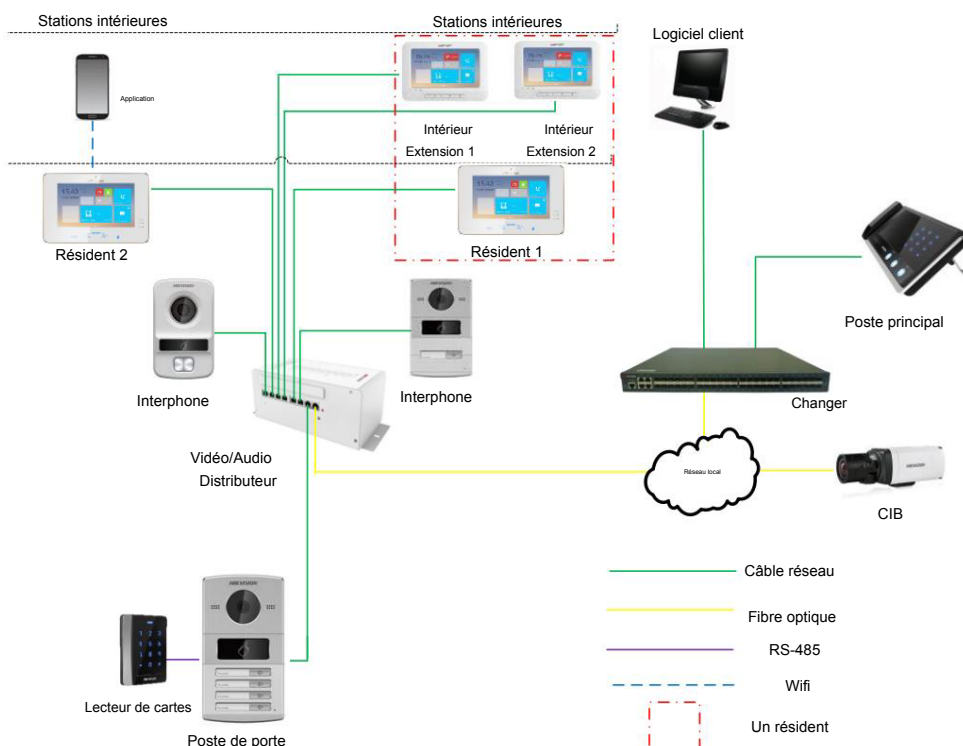


Caractéristiques

Modèle		DS-KV8102-IM	DS-KV8202-IM	DS-KV8402-IM
Paramètres du système	Processeur	Processeur SOC embarqué hautes performances		
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré		
Vidéo paramètres	Caméra	Caméra CMOS 1,3 MP HD couleur à faible éclairage		
	Compression vidéo standard	H.264		
	Résolution	1280 × 720		
	Fréquence d'images vidéo	25 images par seconde		
Audio paramètres	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré		
	Sortie audio	Haut-parleur intégré		
	Compression audio standard	G.711 U		
	Compression audio taux	64 Kbps		
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho		
Paramètres de contrôle d'accès	Lecteur de carte interne	Lecteur de carte à puce intégré		
	Bouton de sortie	Bouton de sortie pour ouvrir la porte		
	Détection magnétique de porte	Détection de l'état magnétique de la porte		
Complément léger	Mode supplément lumineux	Supplément IR		
Paramètres réseau	Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps		
	Protocole réseau	TCP/IP, RTSP		
Alarme paramètres	Entrée d'alarme	Alarme magnétique de porte, alarme anti-effraction		
Interfaces de l'appareil	Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps		
	RS-485	1 port RS-485 semi-duplex		
	Entrée E/S	4		
	Sortie E/S	1		
Général	Accès à la station intérieure montant	1	2	4
	Matériel	Alliage d'aluminium		
	Alimentation électrique	Câble d'alimentation sur réseau 24 V CC (DS-KAD606, DS-KAD612)		
		12 V CC		
	Consommation d'énergie	≤12 W		
	Température de fonctionnement	-40° C à +70° C (-40° F à 158° F)		
	Humidité de travail	10% à 90%		
	Niveau de protection IP	IP65		
	Dimensions (L × l × H)	182 mm × 100 mm × 33 mm (7,17" × 3,94" × 1,30")		
Certification	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, DEEE			

DS-KV8102-IM, DS-KV8202-IM, DS-KV8402-IM

Apparence et interfaces

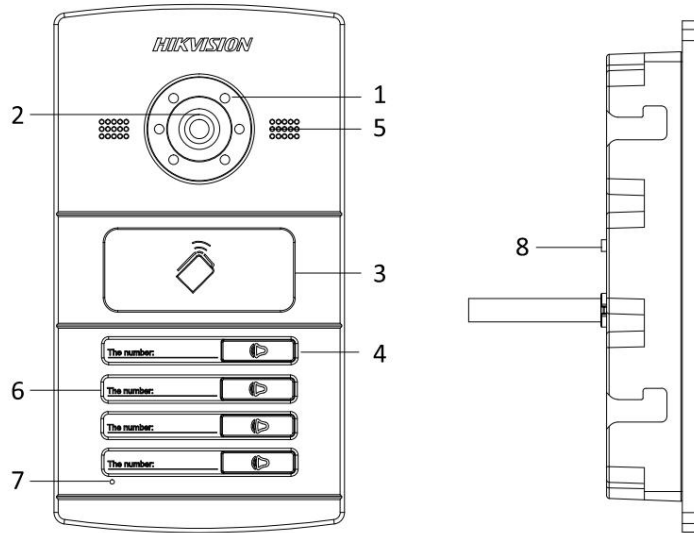

Indice	Description	Indice	Description
1	Lampe d'appoint à faible éclairage	5	Haut-parleur
2	Caméra intégrée	6	Numéro de pièce (personnalisé)
3	Zone d'induction de la carte	7	Microphone
4	Bouton d'appel	8	TAMPON

Distributed by

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com