IP-COM
World Wide Wireless

G1116P-16-150W

Commutateur de bureau/montage en rack Gigabit 16 ports
Avec PoE 16 ports

www.ip-com.com.cn

G1116P-16-150W

Commutateur de bureau/montage en rack Gigabit 16 ports avec PoE 16 ports

Description des produits

Le G1116P-16-150W est un commutateur IP-COM qui offre 16 Ports RJ45 10/100/1000M. Les ports 1 à 16 sont conformes à la Norme IEEE802.3af (puissance de sortie PoE maximale : 15,4 W) et norme 802.3at (puissance PoE maximale sortie : 30 W). Le commutateur offre une puissance PoE maximale puissance de sortie de 135 W et peut alimenter échanger des données avec des AP, des caméras IP et des téléphones IP via des câbles CAT5e. Il fournit également des modes de gestion tels que CCTV, VLAN et Isolation pour aider à réduire les coûts de câblage des terminaux IP : AP et caméras IP.



- 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps avec 16 ports PoE
- Montage sur bureau et mural
- Plug and play, sans configuration

Fonctionnalité clé

- Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Stockage et transfert, mémoire partagée, architecture non bloquante
- Prend en charge l'auto-apprentissage de l'adresse MAC et l'auto MDI/MDIX
- Fournit 16 ports de négociation automatique 10/100/1000 Mbps avec PoE 16 ports
- Ports 1 à 16 : ports PoE IEEE 802.3af/at
- Prend en charge le contrôle de flux 802.3x en duplex intégral et le contrôle de flux en contre-pression en semi-duplex
- Prend en charge la liste d'adresses MAC 8K, l'apprentissage des adresses MAC et le vieillissement automatique
- Prend en charge la protection contre la foudre inductive du port jusqu'à 6 KV
- Conception sans ventilateur
- puissance de sortie maximale du commutateur : 135 W
- Commutateur DIP matériel pour la sélection entre les modes Standard, CCTV, VLAN et Isolation modes.

Caractéristiques du produit

Alimentation PoE 135 W

Les ports 1 à 16 sont conformes aux normes d'alimentation IEEE802.3af et IEEE802.3at.
l'ensemble du commutateur offre une puissance de sortie PoE maximale de 135 W, tandis que chaque port offre un puissance de sortie PoE maximale de 30 W. Les ports peuvent être utilisés pour alimenter et échanger des données avec des AP et des caméras IP.

Excellente conception anti-foudre

Circuit professionnel intégré résistant à la foudre qui prend en charge le port et l'alimentation résistant à la foudre (protection en mode commun 6KV). Réduisez efficacement les dommages causés à la système de réseau causé par le temps orageux.

4 modes de fonctionnement du réseau proposés

Commutateur DIP matériel pour la sélection parmi les modes Standard, CCTV, VLAN et Isolation.
Commutateur DIP matériel pour isoler les ports afin d'éviter les tempêtes de diffusion et de se défendre contre DHCP usurpation d'identité.

Facile à utiliser

Plug-and-play. qui vous aide à créer rapidement un réseau câblé Gigabit et à simplifier considérablement la gestion et maintenance des équipements, prend en charge le montage sur bureau et en rack, facile à installer.

Scénarios d'application

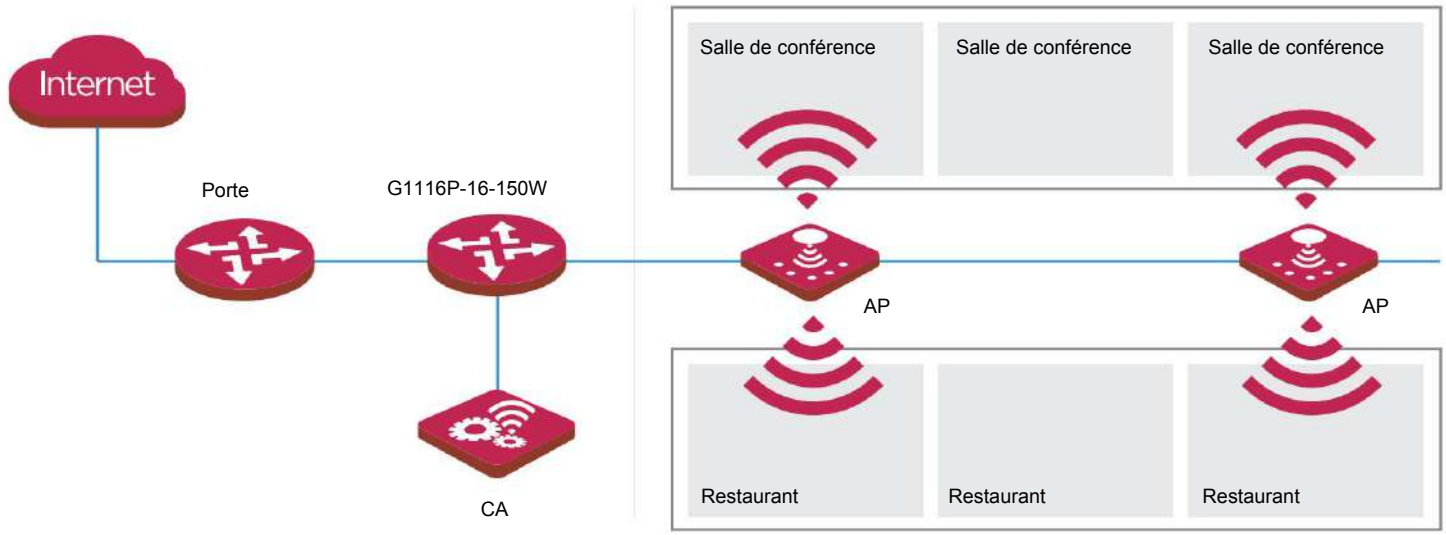

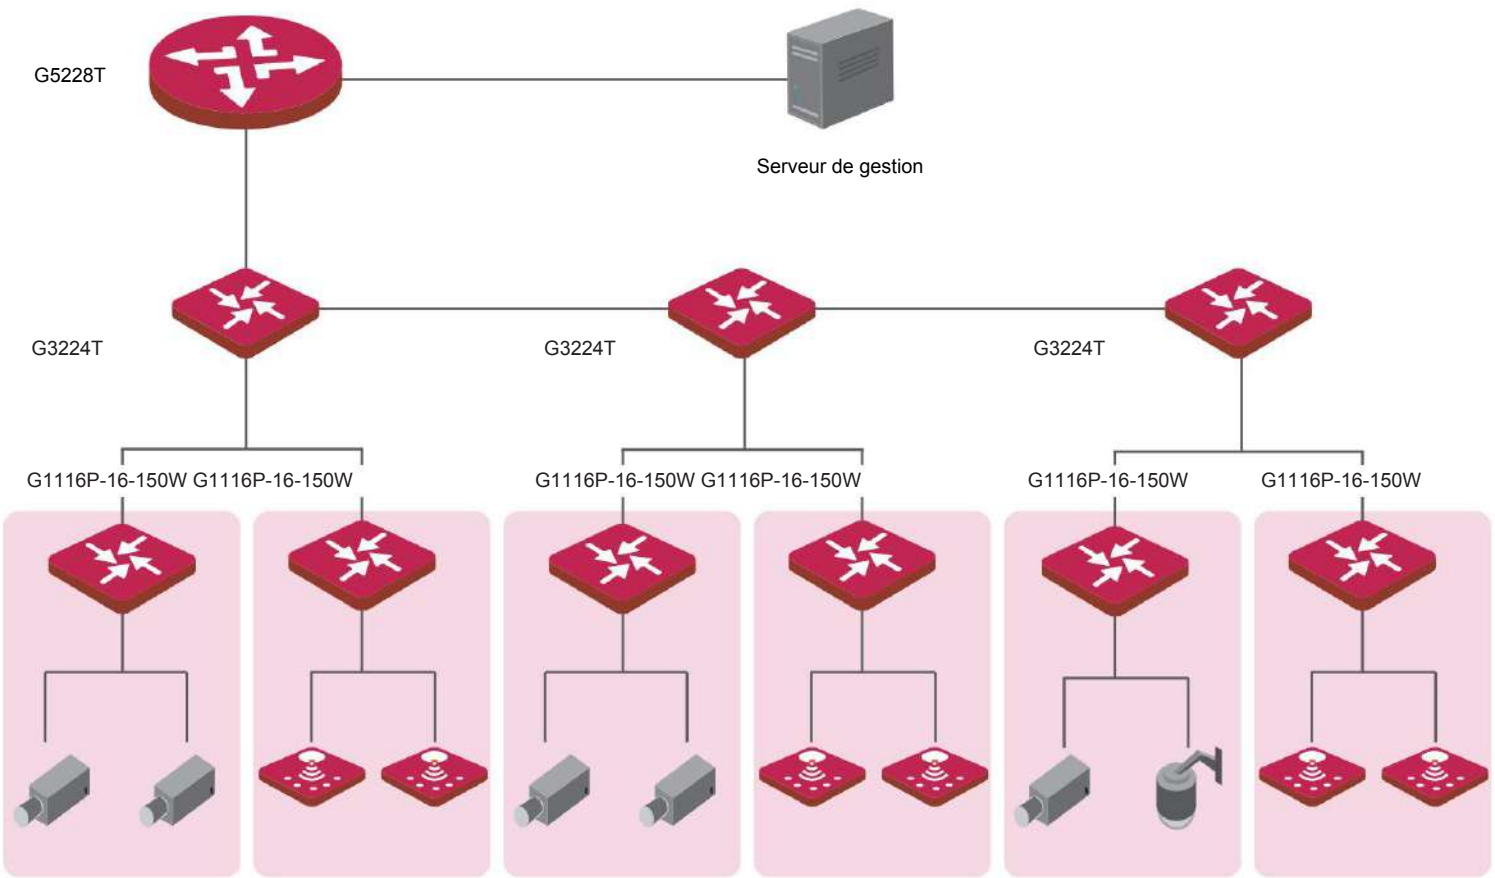

Modèle de produit	G1116P-16-150W v1.0
Caractéristiques matérielles	
Norme et protocole	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/ Norme IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Indicateur	16*Lien/Acte par appareil 16*PoE par appareil 1*Alimentation par appareil
Interface	16 ports 10/100/1000Base-T (données/alimentation)
Protection des ports contre la foudre	6KV
Stocker et transférer	Oui
Capacité d'échange	32 Gbit/s
Taux de transfert de paquets	23,6 Mpps
Tableau d'adresses MAC	8K
Gestion de l'alimentation PoE	Les ports 1 à 16 prennent en charge la norme PoE IEEE802.3at/af
PoE via broche	1 2 4 5 +;3 6 7 8 -
Plage de tension d'entrée	CA : 100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensions (L x P x H)	294*178*44mm
Consommation d'énergie	in full configuration:<150W Alimentation PoE max. : 135 W
Caractéristiques du port	Standard : le commutateur fonctionne comme un commutateur non géré commun et tous les ports du commutateur peuvent communiquer entre eux. CCTV : le cache des ports est optimisé et les ports PoE 1 à 8 ont des priorités plus élevées que les autres ports. Tous les ports du commutateur peuvent communiquer entre eux. VLAN : les ports 1 à 14 sont isolés les uns des autres, mais peuvent communiquer respectivement avec les ports 15 et 16 (ports de liaison montante). Isolation: ports 1 to 8 and Ports 9 to 16 belong to two different VLAN.This Le mode peut être utilisé pour isoler le réseau de supervision et le réseau sans fil afin qu'ils n'interfèrent pas l'un avec l'autre.
Environnement	Température de fonctionnement : 0 ~40 (32 ~104) Température de stockage : -40 ~70 (-40 ~158) Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation

www.ip-com.com.cn

IP-COM
World Wide Wireless

Quartier général

IP-COM Networks Co., Ltd.
Tél. : +86 755-27653089
Télécopieur : +86 755-27657178
Courriel : marketing@ip-com.com.cn
Site Web : www.ip-com.com.cn
AJOUTER : Tour E3, No1001, route Zhongshanyuan, district de Nanshan, Shenzhen, Chine.

C op yright C②0 1 6 IP - COMN e t w o rks C o ., SARL . Tous droits réservés .