

IN01

Contrôle de présence par empreintes digitales Terminal



IN01 est un terminal de pointage avec écran TFT de 3 pouces, un appareil bien conçu avec le nouveau micrologiciel convivial et la dernière carte mère. Il est livré avec de nouvelles fonctionnalités telles qu'une interface utilisateur graphique époustouflante, une stabilité à toute épreuve, une vitesse de correspondance rapide et une excellente évolutivité.

La batterie de secours intégrée de 2000 mAh peut éliminer les problèmes de panne de courant. En option, le Wi-Fi et le GPRS permettent de gérer facilement les données de présence.

Caractéristiques

Expérience utilisateur remarquable : • Interface

utilisateur intuitive et époustouflante conçue avec les éléments les plus populaires et les plus internationalisés

- Le fonctionnement de l'interface adopte une conception hiérarchique modulaire. Plus simple, meilleur et plus logique
- Grande interactivité utilisateur

Fonctionnalités et performances améliorées :

- Multi-langues
- Sauvegarde et récupération des données
- L'identifiant utilisateur avancé est composé de lettres et de chiffres
- Cryptage de la puce pour la protection du micrologiciel


Excellente évolutivité : • Fonctions

faciles à étendre et personnalisation des exigences des clients


Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Capacité d'empreintes digitales | 3 000 |
| Capacité de la carte d'identité | 10 000 (en option) |
| Capacité record de | 100 000 |
| Écran TFT | 3 pouces |
| Communication | TCP/IP, hôte et client USB |
| Fonctions standard | Code de travail, SMS, DST, requête en libre-service, changement d'état automatique, batterie intégrée, ADMS |
| Fonctions optionnelles | ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, serveur Web, carte d'identité avec photo, sonnerie programmée, mode de vérification multiple, Sonnette extérieure |
| Logiciel | BioTime |
| Alimentation | DC12V 1.5A |
| Température de fonctionnement | 0 °C- 45 °C |
| Humidité de fonctionnement | 20%-80% |
| Dimension | 221,7*159,5*47,8 mm (longueur*largeur*épaisseur) |


Dimensions

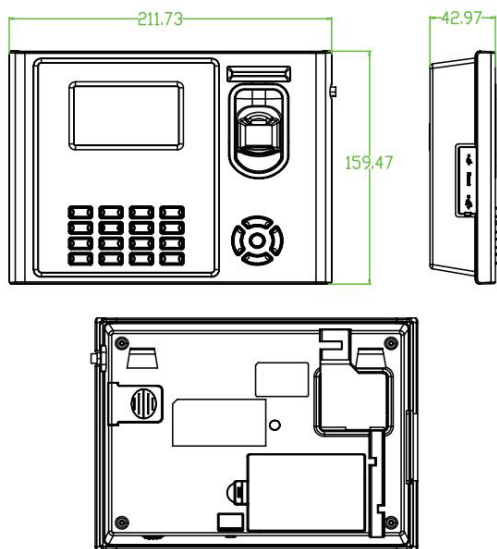


Configuration

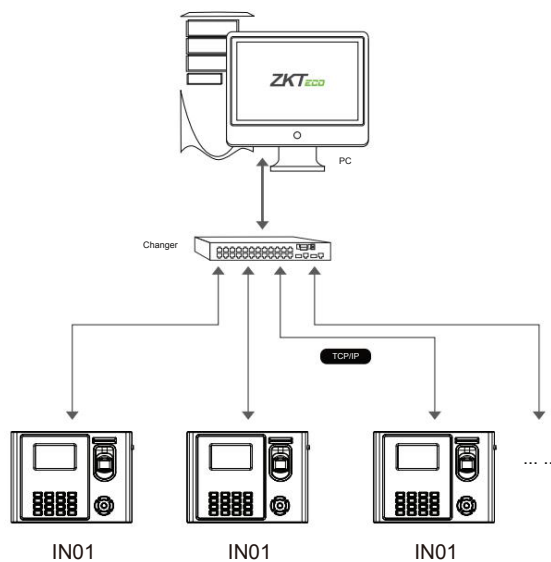


Liste des paquets




IN01




Plaque arrière



Vis et supports



Câble USB



Adaptateur secteur



ZKTeco Moyen-Orient
 Courriel : zk_me@zkteco.com
www.zkteco.me

