

MB20

Multi-Biométrie

Terminal de contrôle d'accès et de T&A




Caractéristiques

- Mode de vérification par empreinte digitale, visage, RFID et mot de passe de 4 types
- Identification à grande vitesse inférieure à 1 seconde
- Port TCP/IP pour la connexion Internet
- Port d'accès disponible pour contrôler un verrou et un bouton de sortie
- Onduleur 5 V 1 900 mAH en option, autonomie en veille jusqu'à 3 heures


Spécification

Produit		MB20
Principal	Biométrique RF en option	Empreinte digitale et visage 125 kHz EM / 13,56 MHz MIFARE
Capacité	Nombre maximal d'utilisateurs (1:N) Empreinte digitale maximale (1:N) Visage max (1:N) Record maximum	1 000 500 200 50 000
Interface	TCP/IP USB Relais	USB 2.0 10M/ 100M (hôte) 1 relais
Matériel	Écran LCD Son Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement Puissance Dimensions (L x H x P mm)	Écran LCD couleur 2,8 pouces Haut-parleur stéréo 0 °C- 45 °C 20% ~ 80% CC 5 V 0,8 A 161,93 x 152,82 x 30,59
Fonction	Standard	Changement d'état automatique, requête en libre-service, DST, entrée T9 ID utilisateur à 9 chiffres, sonnerie programmée, pièce d'identité avec photo Serrure, capteur, bouton de sortie
	Facultatif	ID / MF
Compatibilité		ZKTime.net 3.0 ZKTime 5.0 ZKAccess 3.5

Configuration

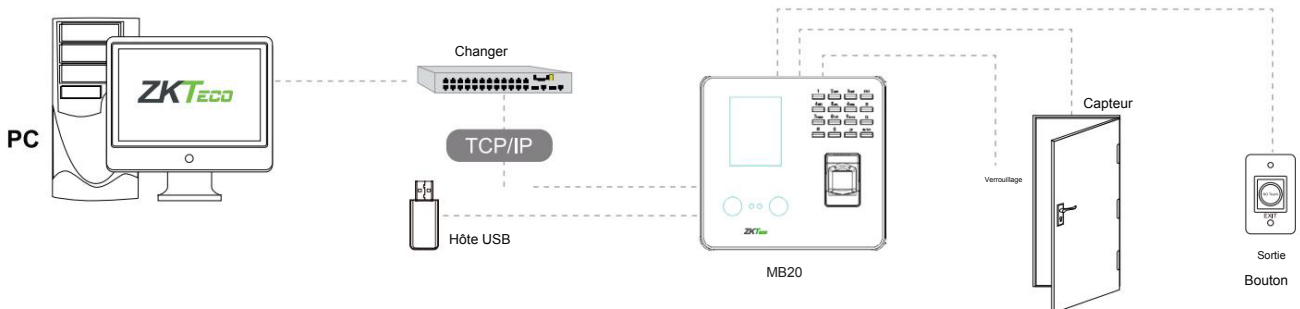

Dimensions (mm)

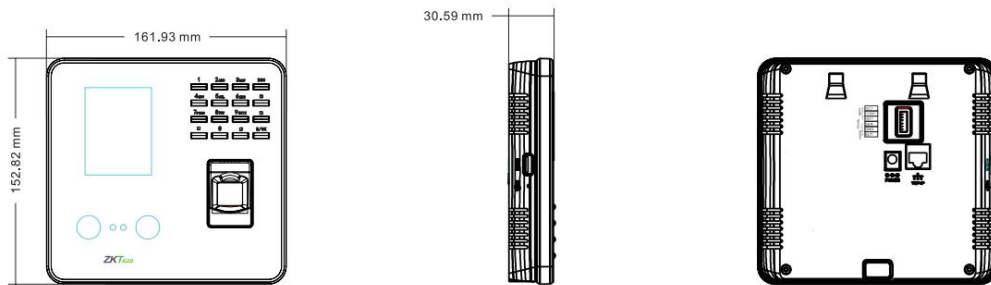

ZKTECO CO., LTD.
www.zkteco.com
Courriel : sales@zkteco.com

© Copyright 2017. ZKTECO CO.,LTD. Le logo ZKTECO est une marque déposée de ZKTECO ou d'une société liée.
Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont utilisés à des fins d'identification uniquement et peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.

