

DS-2AE5232TI-A(C) Caméra PTZ Turbo 5 pouces IR 2 MP



La caméra PTZ Turbo 5pouces d'Hikvision, modèle DS 2AE5232TI-A(C), est capable de capturer des images de haute qualité dans des endroits faiblement éclairés. Son verre anti-réfléchissant noir augmente la luminosité, ce qui améliore sa distance IR qui peut atteindre 150 m.

Le capteur CMOS intégrée rend possible la fonction WDR et la résolution 1920 x 1080 en temps réel. Grâce à son objectif zoom optique de 32x et son filtre anti-IR, la caméra offre plus de détails sur une zones plus large.

- Capteur CMOS HD à balayage progressif de 1/2,8 po
- Résolution 1920 x 1080
- Zoom optique 32x / zoom numérique 16x
- WDR (plage dynamique large) réel de 120dB
- Jusqu'à 150 m de distance IR
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable



Caractéristiques techniques

Caméra	
Modèle	DS-2AE5232TI-A(C)
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8pouces
Résolution d'image maxi	1920 × 1080
Images par seconde	50 Hz : 25 ips @ (1920 × 1080) 60 Hz : 30 ips @ (1920 × 1080)
Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux @ F:1.2 (AGC activé) N/B : 0,001 lux @ F:1.2, AGC activé 0 lux avec IR
Balance des blancs	AUTO / MANUEL / ATW / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
AGC	AUTO/MANUEL
DNR	DNR 3D
WDR	≥ 120 dB
Durée d'obturation	PAL : de 1/1 s à 1/10 000 s NTSC : de 1/1 s à 1/10 000 s
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Zoom numérique	16x
Masque de zones privatives	8 masque de zones privatives programmables
BLC (Compensation de contre jour)	Oui
HLC (Compensation de surexposition)	Oui
EIS (Stabilisation d'image numérique)	Oui
Mise au point de région	Oui
Objectif	
Mode de mise au point	Auto / semi-automatique / manuel
Longueur de focale	de 4,8 mm à 153 mm, zoom optique 32×
Plage d'ouverture	de F 1.2 à F 4.4
Champ de vision	Champ de vision horizontal de 55,6° à 2,04° (grand-angle/télé) Champ de vision vertical: de 32,4° à 1,14° (grand-angle/télé) Champ de vision diagonal de 63° à 2,34° (grand-angle/télé)
Distance de fonctionnement minimale	De 10 mm à 1 500 mm (grand-angle/télé)
Vitesse du zoom	Environ 5,6 s (objectif optique, grandangle/télé)
Panoramique et inclinaison	
Plage panoramique	360° illimité
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique manuelle: de 0,1° à 120°/s Vitesse pano pré réglée: 120°/s
Plage d'inclinaison	De -15° à 90° (inversion auto)
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle: de 0,1° à 80°/s Vitesse d'inclinaison pré réglée: 80°/s
Zoom proportionnel	La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement en fonction des facteurs

	de grossissement
Préréglages	256
Ronde	10 rondes, jusqu'à 32 préréglages par ronde
Séquence	5 séquences, avec une durée d'enregistrement minimum de 10min par séquence
Mémorisation en cas de coupure de courant	Oui


Park Action	Préréglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage panoramique / mode jour / mode nuit / aucun
Affichage de position PTZ	Activé/désactivé
Gel d'image entre prépositions	Oui
Tâche programmée	Préréglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage panoramique / mode jour / mode nuit / étalonnage zéro / aucun
Infrarouge	
Distance IR	Jusqu'à 150 m
Intensité IR	Réglée automatiquement, selon rapport de zoom
Entrée/Sortie	
Sortie vidéo	Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable, (composite NTSC ou PAL, BNC)
Alarme	2 entrées d'alarme, 1 sortie d'alarme
Interface RS-485	Mode semi-duplex Protocole auto-adaptatif HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Fonction UTC	Protocole UTC (ou protocole HIKVISIONC d'un ancien DVR)
Général	
Langue des menus	Anglais
Alimentation	24 V CA 30 W maxi (IR : 10 W)
Température de fonctionnement	-30 C° à 65 C° (-22 F° à 149 F°)
Humidité	90% maximum
Indice de protection	Norme IP66 (dôme extérieur) Protection contre la foudre TVS 4000V, les pics de tension et les coupures transitoires
Montage	Différents modes d'installation en option
Dimensions	Ø 208 mm × 305 mm (Ø 8,19 pouces × 12,01 pouces)
Poids (approximatif)	3,3 kg (7,28 lb)



Modèles disponibles

DS-2AE5232TI-A(C)

Dimensions

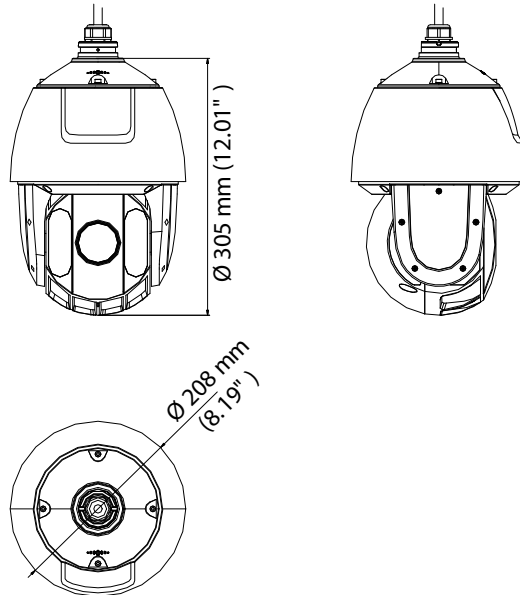

Accessoires



DS-1602ZJ
Installation murale



DS-1602ZJ-Angle
Installation dans un angle



DS-1602ZJ-Poteau
Installation sur poteau



DS-1602ZJ-Boitier
Installation dans un boîtier



DS-1663ZJ
Installation au plafond



DS-1661ZJ
Montage suspendu



DS-1662ZJ
Montage suspendu

DS-1619ZJ

Installation col-de-
Distributed by
cygne

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com