

DS-2CE76K0T-EXLMF

Caméra tourelle fixe légère hybride intelligente 3K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 3K, 2960 × 1665

Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

Objectif focal fixe 2,8 mm, 3,6 mm

Jusqu'à 20 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse

Jusqu'à 20 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne lumineuse

Un port pour 4 signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Spécification


Caméra	
Capteur d'images	CMOS 3K
Résolution max.	2960 (H) × 1665 (L)
Éclairage minimum	0,02 Lux à (F2.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 75°, Rotation : 0 à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif focal fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
Distance focale et champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 101°, champ de vision vertical : 64°, champ de vision diagonal : 125° 3,6 mm, champ de vision horizontal : 80°, champ de vision vertical : 51°, champ de vision diagonal : 98°
Monture d'objectif	M12
Illuminateur	
Type de lumière supplémentaire	Lumière blanche, IR
Complément Gamme Light	IR : Jusqu'à 20 m Lumière blanche : jusqu'à 20 m
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Luminosité, netteté, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 3K à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips, 1080p à 25 ips/30 ips AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips CVI : 4 MP à 25 ips/30 ips CVBS : PAL/NTSC
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR/BLC/HLC/HLS/Global
Balance des blancs	Auto/Manuel
AGC	Oui
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Matériel	Métal
Dimension	Ø 85,1 mm × 80 mm (Ø 3,4" x 3,1")
Poids	Max. 290 g (0,64 lb)
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Alimentation électrique	12 VCC ± 25 %, max. 4,1 W *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter un caméra.
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible

DS-2CE76K0T-EXLMF (2,8 mm)

DS-2CE76K0T-EXLMF (3,6 mm)

Dimension

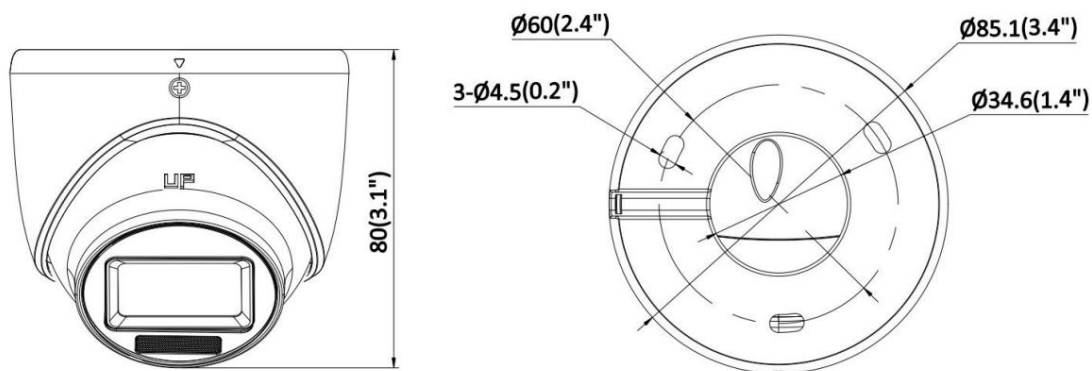

Unit: mm (inch)

Accessoire

Optionnel

DS-1272ZJ-110-TRS Support mural	DS-1275ZJ-SUS Montage sur poteau vertical	DS-1276ZJ-SUS Montage en angle	DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction	DS-2280ZJ Support mural
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

