

## DS-2CE79U1T-IT3ZF Caméra tourelle 8 MP



Caméra tourelle 8 MP

L'objectif effectue automatiquement la mise au point lors d'un zoom avant ou arrière

EXIR 2.0 : technologie infrarouge avancée avec 60 m IR  
distance

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)


4 en 1 (4 signaux commutables TVI/AHD/CVI/CVBS)

## Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS à balayage progressif de 8,29 mégapixels
Résolution max.	3840 (H) × 2160 (L)
Éclairage minimum	0,01 Lux@(F2.4, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Lentille	
Type de lentille	Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Distance focale champ de vision	108,1° à 45,6°
Monture d'objectif	Φ 14
Illuminateur	
Type de lumière supplémentaire	IR
Complément Gamme Light	Jusqu'à 60 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, miroir, netteté, AGC
Fréquence d'images	TVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips, 4 MP à 30 ips, 2 MP à 25 ips, 2 MP à 30 ips CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips AHD : 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips CVBS : 960H Réf.
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/BW (noir et blanc)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC
Réduction du bruit	2D DNR
Balance des blancs	Auto/Manuel
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable, 1 sortie analogique HD
Général	
Pouvoir	9 VCC à 15 VCC max. 8,6 W *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter un caméra.
Matériel	Métal
Dimension	134,3 mm × 123,86 mm × 110,24 mm (5,29" × 4,88" × 4,34")
Poids	Environ 580 g (1,28 lb)
État de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Approbation	
Protection	IP67

Modèle disponible  
DS-2CE79U1T-IT3ZF (2,7-13,5 mm)


Dimension

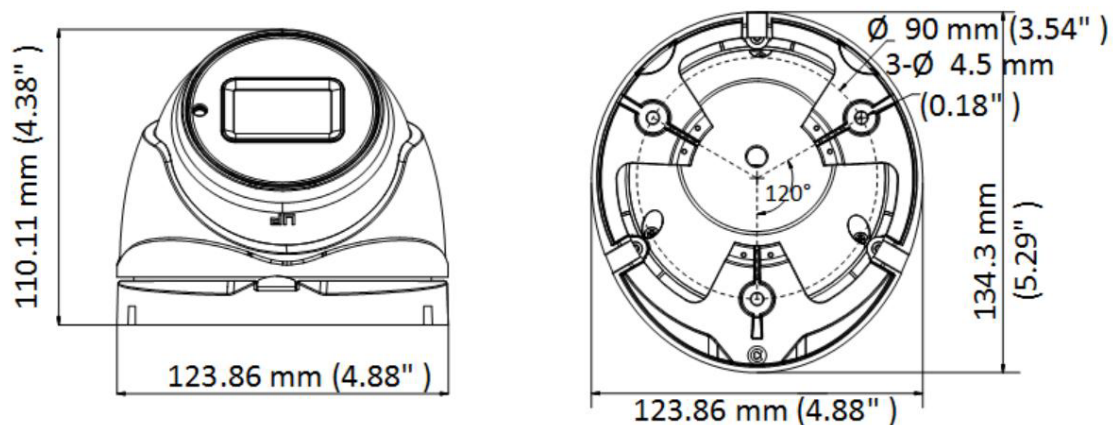

Accessoire

Optionnel

DS-1275ZJ-SUS (Gris) <small>y#Royaume-Uni</small>	DS-1280ZJ-M Boîte de jonction	DS-1281ZJ-M Plafond incliné Monter	DS-1276ZJ-SUS Montage en coin	DS-1275ZJ-SUS Montage sur poteau vertical
DS-1273ZJ-130-TRL Support mural				

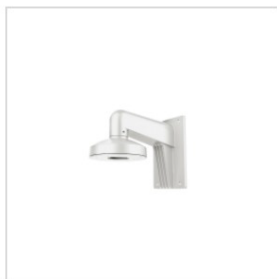

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

