

## DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)

Caméra réseau à tourelle fixe Wi-Fi d'intérieur 4 MP



Prise en charge du Wi-Fi 6

Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge audio bidirectionnelle

Bonnes performances nocturnes avec jusqu'à 20 m IR et 15 m de lumière blanche

WDR numérique, HLC, BLC, DNR 3D

Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP

## Spécification

Caméra	
Capteur d'images	Capteur CMOS à balayage progressif 1/3"
Résolution max.	2560 × 1440
Éclairage minimum	Couleur : 0,01 Lux à (F2.0, AGC ON), N/B : 0,005 Lux à (F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
Lentille	
Distance focale	2,8 mm 4 mm
Champ de vision	4 mm) : Champ de vision horizontal : 69,9°, champ de vision vertical : 34,9°, champ de vision diagonal vue: 84,9° 2,8 mm : Champ de vision horizontal : 91,1°, champ de vision vertical : 47,9°, champ de vision diagonal vue: 110.8°
Ouverture	4 mm : F1.6 2,8 mm : F2.0
Illuminateur	
Type de lumière supplémentaire	IR, lumière blanche
Complément Gamme Light	Distance IR : jusqu'à 20 m, Distance de lumière blanche : jusqu'à 15 m
Longueur d'onde IR	850 nm
PTZ	
Plage de mouvement (Pan)	0° à 350°
Plage de mouvement (inclinaison)	0° à 75°
Vitesse panoramique	Jusqu'à 20°/s
Vitesse d'inclinaison	Jusqu'à 10°/s
Vidéo	
Grand public	50 Hz : 25 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720) 60 Hz : 20 ips (2 560 × 1 440), 24 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (768 × 432) 60 Hz : 30 ips (768 × 432)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 8 Mbps
Type H.264	Profil de base/Profil principal/Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Audio	
Compression audio	Loi G.711u/AAC-LC
Débit binaire audio	AAC-LC : 16 kbit/s, 32 kbit/s, 64 kbit/s ; G.711ulaw : 64 kbit/s
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Interface vidéo réseau ouverte (version 18.12, profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, Hik-Connect
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, Opérateur et Utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, filigrane, authentification de base et digest pour HTTP, WSSE et authentification digest pour Open Network Video Interface, journal d'audit de sécurité, authentification de l'hôte (adresse MAC)




Client	Réseau filaire : Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi : iVMS-4200  *La connexion Wi-Fi avec Hik-Connect directement n'est pas possible
<b>Sans fil (Wi-Fi)</b>	
Protocoles Wi-Fi	Normes IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Gamme de fréquences	2,4 GHz à 2,4835 GHz
Bande passante du canal	20/40 MHz
Modulation	802.11n : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 802.11b : CCK, QPSK, BPSK, 802.11g : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
Taux de transfert	11n : jusqu'à 300 Mbps
<b>Image</b>	
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste et netteté réglables par logiciel client ou Web navigateur
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, DNR 3D
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité rectangulaires programmables
<b>Interface</b>	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Microphone intégré	1 microphone intégré
Stockage à bord	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Haut-parleur intégré	1 haut-parleur intégré
<b>Événement</b>	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules)), alarme de sabotage vidéo, exception
Lien	avertir le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture, audible avertissement
<b>Général</b>	
Pouvoir	12 VDC ± 25 %, protection contre l'inversion de polarité, 0,75 A, max. 9 W, alimentation coaxiale Ø 5,5 mm prise
Dimension	Ø 124 mm × 119 mm (Ø 4,89" × 4,68")
Poids	Poids : environ 290 g (0,6 lb) Poids du colis : environ 390 g (0,8 lb).
Matériel	Plastique
État de fonctionnement	-10 °C à 40 °C (-14 °F à 104 °F). Humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Fonction générale	Battement de cœur, anti-banding, miroir, protection par mot de passe, réinitialisation du mot de passe par e-mail
<b>Approbation</b>	
Protection	IP54
<b>Général</b>	
Langue	Anglais, Ukrainien

## Modèle disponible

DS-2CV1F43G2-LIDWF (2,8 mm) (B)

DS-2CV1F43G2-LIDWF(4mm)(B)

Dimension

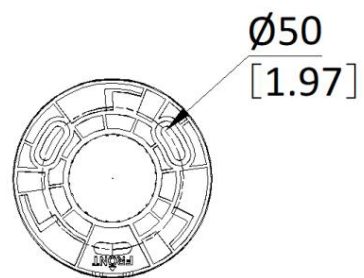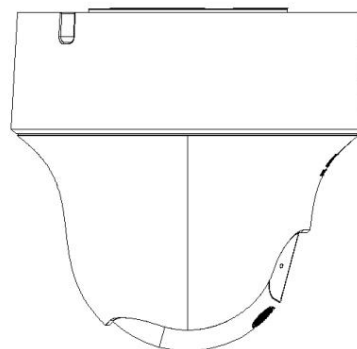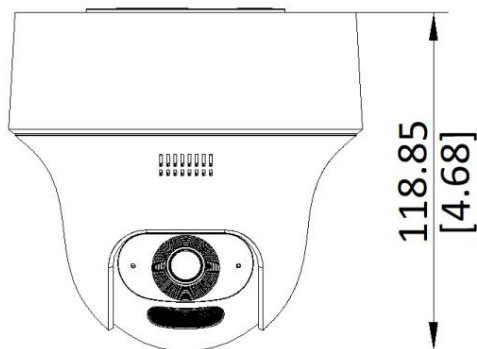

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

