

DS-3E0108D-O

Commutateur plastique Fast Ethernet à 8 ports



Le DS-3E0108D-O fournit huit ports Ethernet 10/100 Mbps qui prennent en charge la transmission de la vitesse de ligne. Avec un corps simple et mini exquis, le commutateur est plug and play et facile à utiliser, adapté à la maison, à l'école, au dortoir, au bureau, à la petite surveillance et à d'autres environnements réseau simples.

8 ports Ethernet 10/100 Mbps

Prend en charge ADI/ADIX

Commutation de stockage et de transfert

Prend en charge l'apprentissage automatique et le vieillissement des adresses MAC

Conception de corps simple et compacte

Prend en charge l'installation sur bureau et sur mur

Plug & Play, facile à utiliser


## Spécification

Général	
Coquille	ABS
Poids net	0,059 kg (0,13 lb)
Dimensions (L × H × P)	124,00 mm × 22,00 mm × 52,00 mm (4,88" × 0,87" × 2,05")
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Humidité de fonctionnement	5% à 95% (sans condensation)
Humidité relative	5% à 95% (sans condensation)
Alimentation électrique	5 V CC, 0,6 A
Mode d'installation	Monté sur bureau
Consommation électrique max.	3 W
Protection contre les surtensions	2 kV
Paramètres du réseau	
Ports	8 ports RJ45 10/100 Mbps
Tableau d'adresses MAC	2 K
Capacité de commutation	1,6 Gbit/s
Taux de transfert de paquets	1,19 Mpps
Cache interne	768 Kbits
Approbation	
CEM	CE-EMC (EN 55032 : 2015+A11 : 2020, EN IEC 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011+A1 : 2014, EN 55035 : 2017+A11 : 2020), IC (ICES-003 : édition 7:2020)
Sécurité	CB (AMD1:2009, AMD2:2013, CEI 62368-1 : 2014 (deuxième édition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
Chimie	CE-RoHS (2011/65/UE),DEEE (2012/19/UE),Reach (Règlement (CE) n°1907/2006)


## Modèle disponible

DS-3E0108D-O

## Application typique

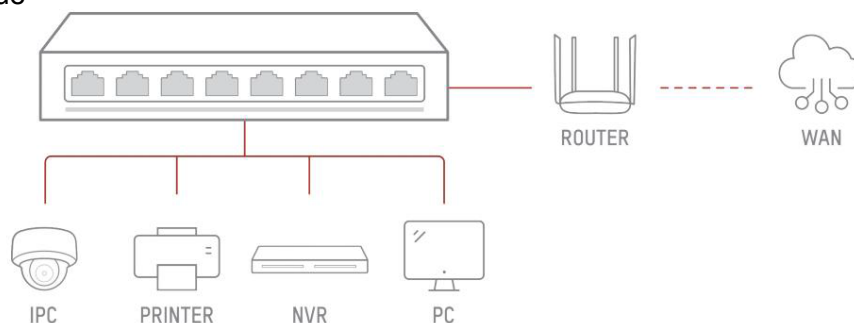


Interface physique

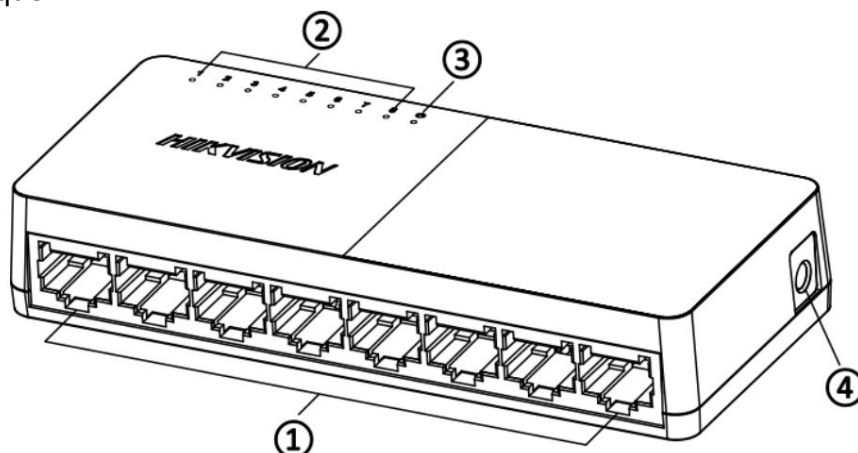

Non.	Indicateur/Port	Description
	Port RJ45 100 Mbps	Utilisé pour la connexion à un autre appareil via un câble réseau.
	Indicateur LINK/ACT	Indique les états des ports RJ45 100 Mbps 1 à 8.
	Indicateur PWR	Indique l'état d'alimentation du commutateur.
	Alimentation	Utilisez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation fourni pour connecter le commutateur à une prise.

Dimension

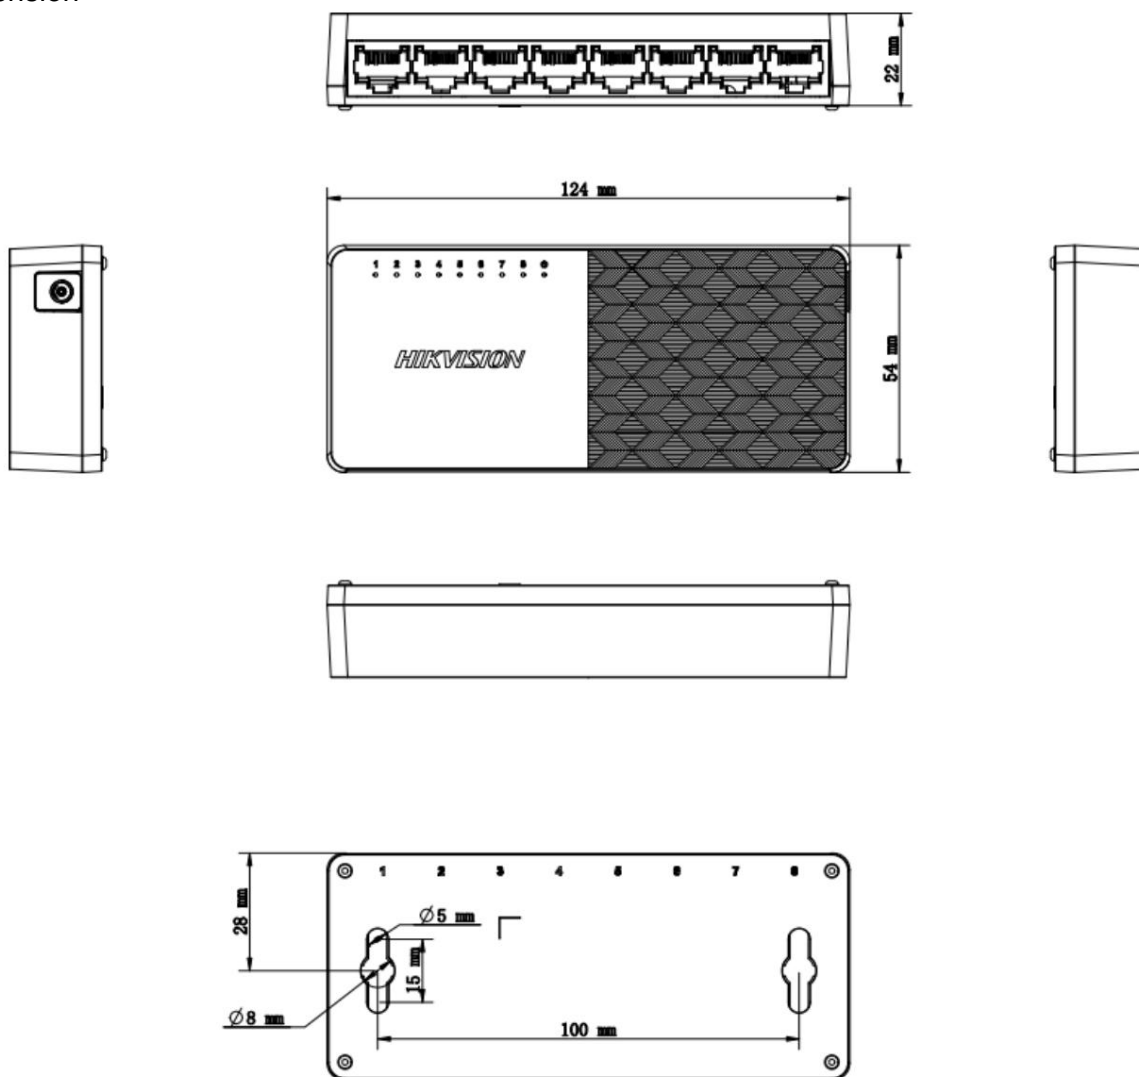

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

