

## DS-3WR12C

### Routeur Wi-Fi double bande 1200M

DS-3WR12C est un routeur Wi-Fi double bande conçu par Hikvision. Vous pouvez facilement déployer, surveiller et étendre votre réseau Wi-Fi domestique à tout moment et en tout lieu. Le DS-3WR12C est équipé d'une couverture double bande, qui peut offrir une expérience de jeu en ligne fluide et une expérience vidéo 4K.

Doté de la technologie de formation de faisceaux, le DS-3WR12C garantit une excellente couverture Wi-Fi haut débit dans tous les coins à la maison.



Quatre antennes externes de 5 dBi

La formation de faisceau optimise le signal

Double bande – Commutation de signal intelligente

Synchronisation des comptes haut débit



## Spécification


| Paramètre sans fil                |   |
|-----------------------------------|---|
| Débit de données                  | <p>≤ 1167 Mbps</p> <p>2,4 GHz : 300 Mbps</p> <p>5 GHz : 867 Mbps</p>  |
| Norme sans fil                    | IEEE 802.11/a/n/ac onde 2 à 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n à 2,4 GHz   |
| Bande de fréquence de travail     | 2,4 GHz, 5 GHz  |
| Puissance de transmission         | <p>CE:</p> <p>&lt; 20 dBm (2,4 G)</p> <p>&lt; 23 dBm (5 G)</p>  |
| Performances sans fil             | <p>Prise en charge de MU-MIMO</p> <p>Formation de faisceau prise en charge</p>  |
| Antenne                           | 4 antennes extérieures hautes   |
| Fréquence de fonctionnement       | <p>2,4 GHz : États-Unis/2412-2472 MHz (canaux 1 à 13)</p> <p>5 GHz : États-Unis/5 180-5 240 MHz (canaux 36 à 48)</p> <p>5 GHz : États-Unis/5 740-5 805 MHz (CH149-CH161)</p>  |
| Puissance EIRP (max.)             | <p>2,4 GHz : 19,86 dBm</p> <p>5 GHz : 22,96 dBm</p>   |
| Paramètre matériel                |   |
| Interface réseau                  | <p>1 port WAN 10/100 Mbps</p> <p>3 ports LAN 10/100 Mbps</p>  |
| Indicateur LED                    | Indicateur LED  |
| Réinitialiser                     | Bouton de réinitialisation  |
| Méthode d'alimentation électrique | Adaptateur d'alimentation 9 VDC, 1 A  |
| Spécifications d'alimentation     | 9 VCC, 1 A  |
| Fonction du logiciel              |   |
| Fonction d'application            | <p>Mode routeur sans fil, mode répéteur sans fil, mode client + AP, WISP et AP pris en charge</p> <p>Serveur DHCP pris en charge</p> <p>Prise en charge de la configuration du réseau invité</p> <p>Réglage du signal pris en charge</p> <p>Prise en charge de la programmation WiFi</p> <p>IPv6 pris en charge</p> |
| Mode de sécurité                  | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA et WPA2 pris en charge   |
| Mise à niveau                     | Mise à jour et mise à niveau du Web et des applications   |
| Journal système                   | Journal système   |
| Général                           |   |
| Dimensions du produit (L × H × P) | 248,40 mm × 154,80 mm × 213,34 mm (9,78" × 6,09" × 8,40")   |
| Dimensions du colis (L × H × P)   | 306 mm × 290 mm × 59 mm (12,05" × 11,42" × 2,32")   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Poids net                     | 0,222 kg (0,489 lb)   |
| Liste de colisage             | Routeur sans fil x 1, câble Ethernet x 1, guide d'installation rapide x 1 |
| Méthode d'emballage           | Paquet individuel   |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 (32 à 104 )  |
| Humidité de travail           | 10% à 90% HR sans condensation  |
| Température de stockage       | -40 à 70 (-40 à 158 )   |
| Humidité de stockage          | 5% à 90% HR sans condensation   |
| Mode d'installation           | Installation sur le bureau  |
| Consommation électrique max.  | ≤ 9 W   |

### Modèle disponible


DS-3WR12C

### Interface physique

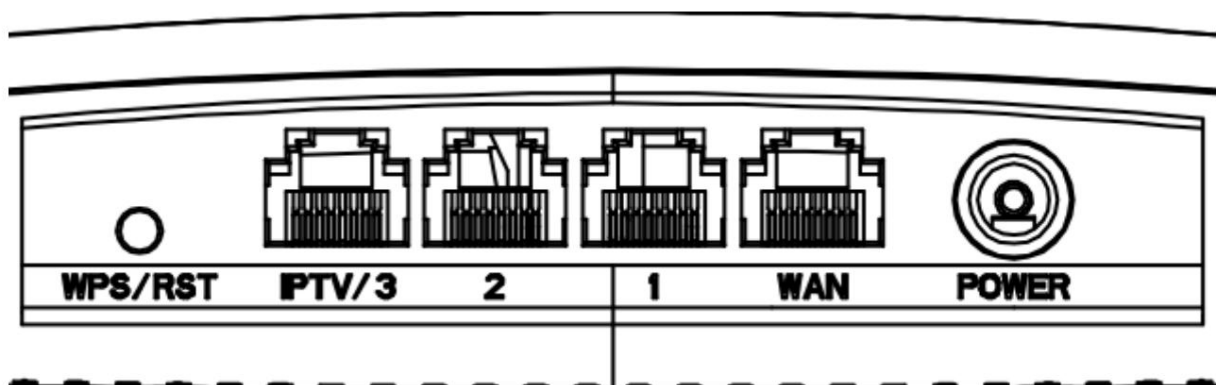


Dimension

Unité : mm

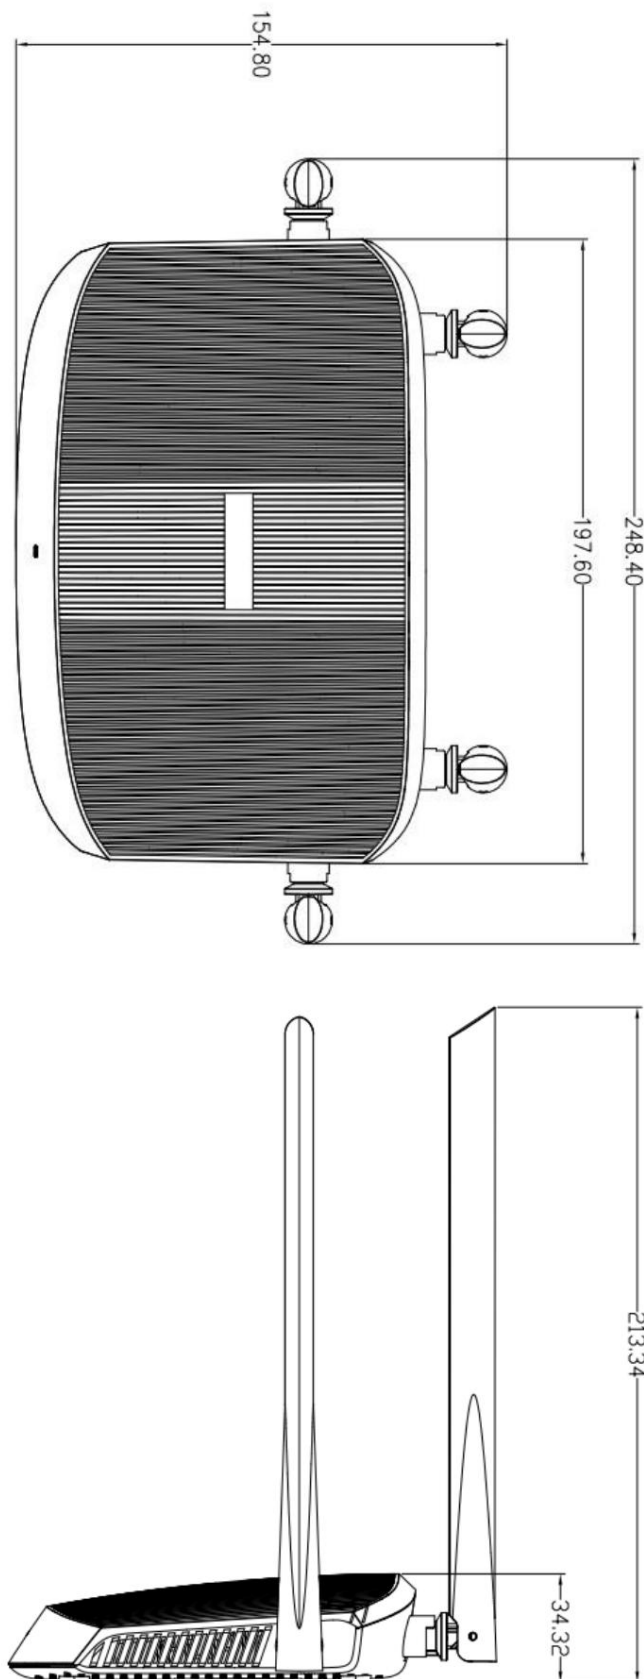

## Application typique

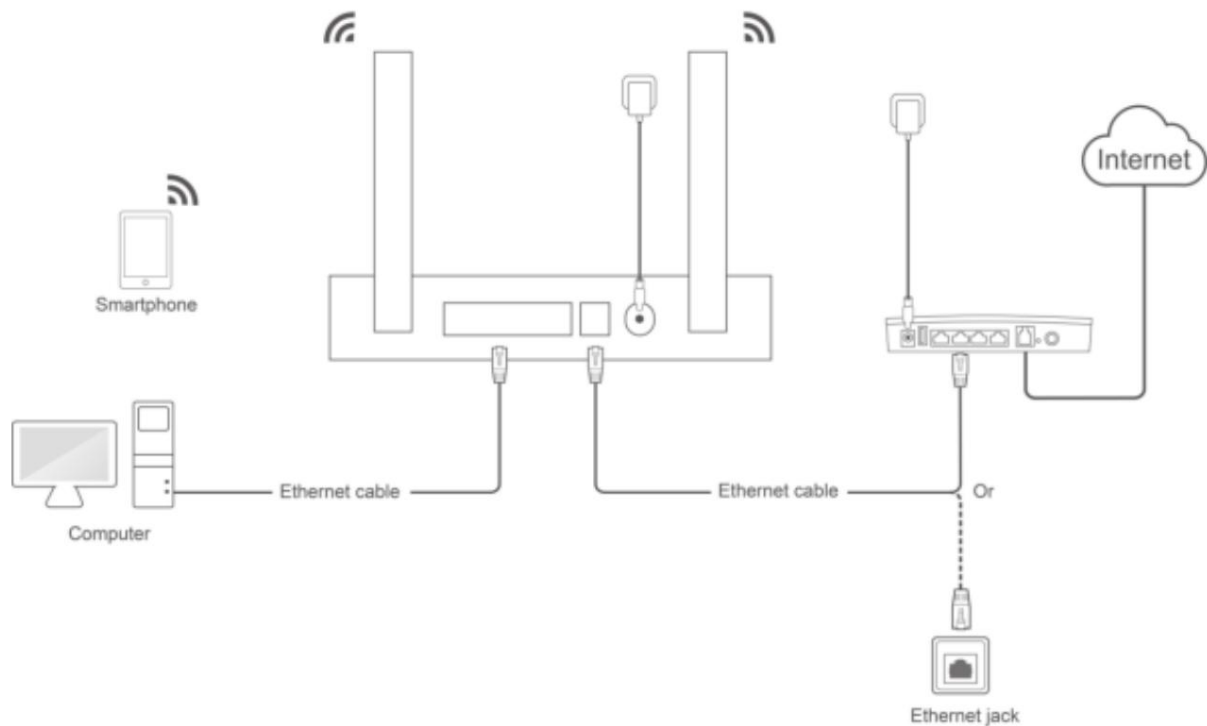

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com