

## DS-3WR12GC

### Routeur Wi-Fi double bande 1200M

DS-3WR12GC est un routeur Wi-Fi double bande conçu par Hikvision. Vous pouvez facilement déployer, surveiller et étendre votre réseau Wi-Fi domestique à tout moment et en tout lieu. DS-3WR12GC est équipé d'une couverture double bande, qui peut offrir un jeu en ligne fluide et une vidéo 4K expérience. Doté de la technologie de formation de faisceaux, le DS-3WR12GC assure une excellente couverture Wi-Fi haut débit dans chaque coin de la maison.



4 antennes externes double bande 5 dBi

La formation de faisceau optimise le signal

Double bande – Commutation de signal intelligente

Synchronisation des comptes haut débit



## Spécification


Paramètre sans fil	
Débit de données	<p>≤ 1167 Mbps</p> <p>2,4 GHz : 300 Mbps</p> <p>5 GHz : 867 Mbps</p>
Norme sans fil	IEEE 802.11/a/n/ac onde 2 à 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n à 2,4 GHz
Bande de fréquence de travail	2,4 GHz, 5 GHz
Puissance de transmission	<p>CE:</p> <p>&lt; 20 dBm (2,4 G)</p> <p>&lt; 23 dBm (5 G)</p>
Performances sans fil	<p>Prise en charge de MU-MIMO</p> <p>Formation de faisceau prise en charge</p>
Antenne	4 antennes externes double bande 5 dBi
Fréquence de fonctionnement	<p>2,4 GHz : UE/2 400-2 483,5 MHz (CH1-CH13)</p> <p>5 GHz : UE/5 150-5 250 MHz (CH36-CH48)</p>
Puissance EIRP (max.)	<p>2,4 GHz : 19,5 dBm</p> <p>5 GHz : 22,5 dBm</p>
Paramètre matériel	
Interface réseau	<p>1 port WAN 10/100/1000 Mbps</p> <p>3 ports LAN 10/100/1000 Mbps</p>
Indicateur LED	Indicateur LED
Réinitialiser	Bouton de réinitialisation
Méthode d'alimentation électrique	Adaptateur d'alimentation 9 VDC, 1 A
Spécifications d'alimentation	9 VCC, 1 A
Fonction du logiciel	
Fonction d'application	<p>Mode routeur sans fil, mode répéteur sans fil, mode client + AP, WISP et AP pris en charge</p> <p>Serveur DHCP pris en charge</p> <p>Prise en charge de la configuration du réseau invité</p> <p>Réglage du signal pris en charge</p> <p>Prise en charge de la programmation Wi-Fi</p>
Mode de sécurité	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA et WPA2 pris en charge
Mise à niveau	Mise à jour et mise à niveau du Web et des applications
Journal système	Journal système
Général	
Dimensions du produit (L × H × P)	248,40 mm × 154,80 mm × 213,34 mm (9,78" × 6,09" × 8,40")
Dimensions du colis (L × H × P)	306 mm × 290 mm × 59 mm (12,05" × 11,42" × 2,32")
Poids net	0,238 kg (0,525 lb)

Liste de colisage	Routeur sans fil x 1, câble Ethernet x 1, guide d'installation rapide x 1
Méthode d'emballage	Paquet individuel
Température de fonctionnement	0 à 40 (32 à 104 )
Humidité de travail	10% à 90% HR sans condensation
Température de stockage	-40 à 70 (-40 à 158 )
Humidité de stockage	5% à 90% HR sans condensation
Mode d'installation	Installation sur le bureau
Consommation électrique max.	≤ 9 W

## Modèle disponible


DS-3WR12GC

## Interface physique

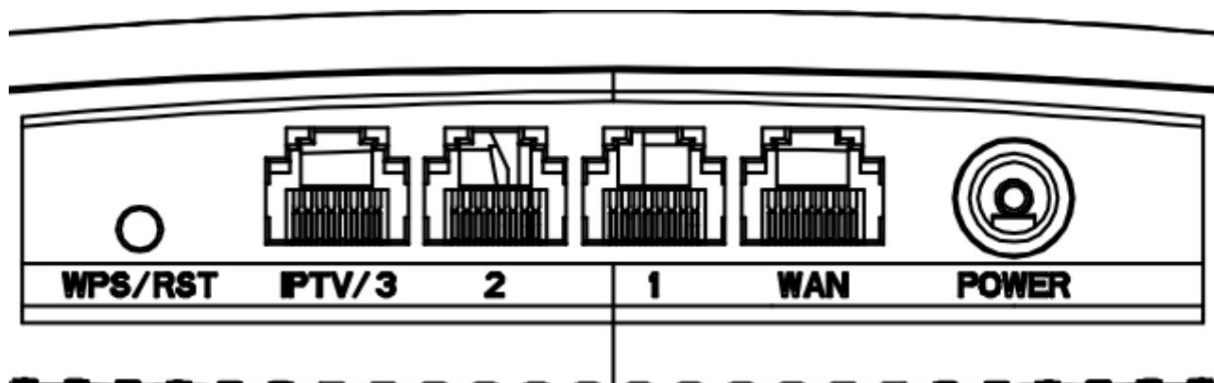


Dimension

Unité : mm

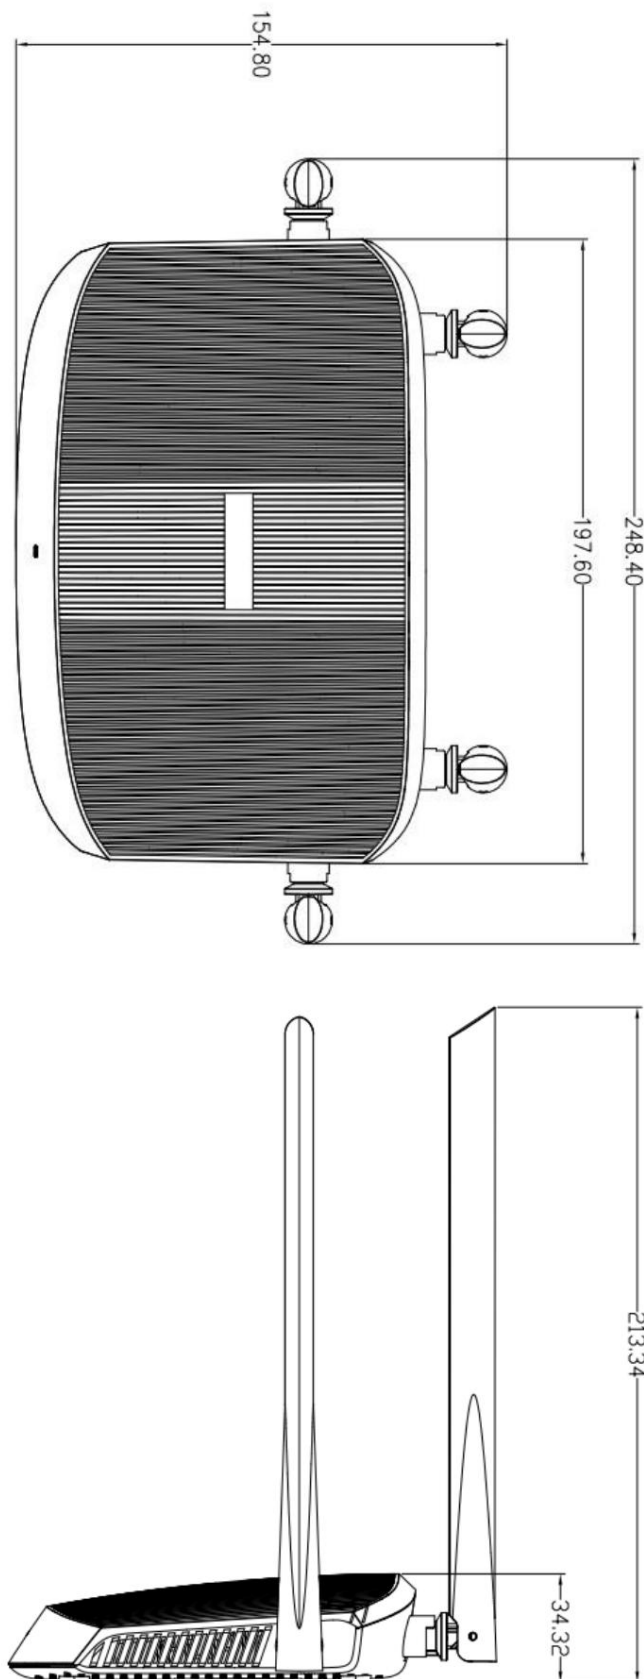

## Application typique

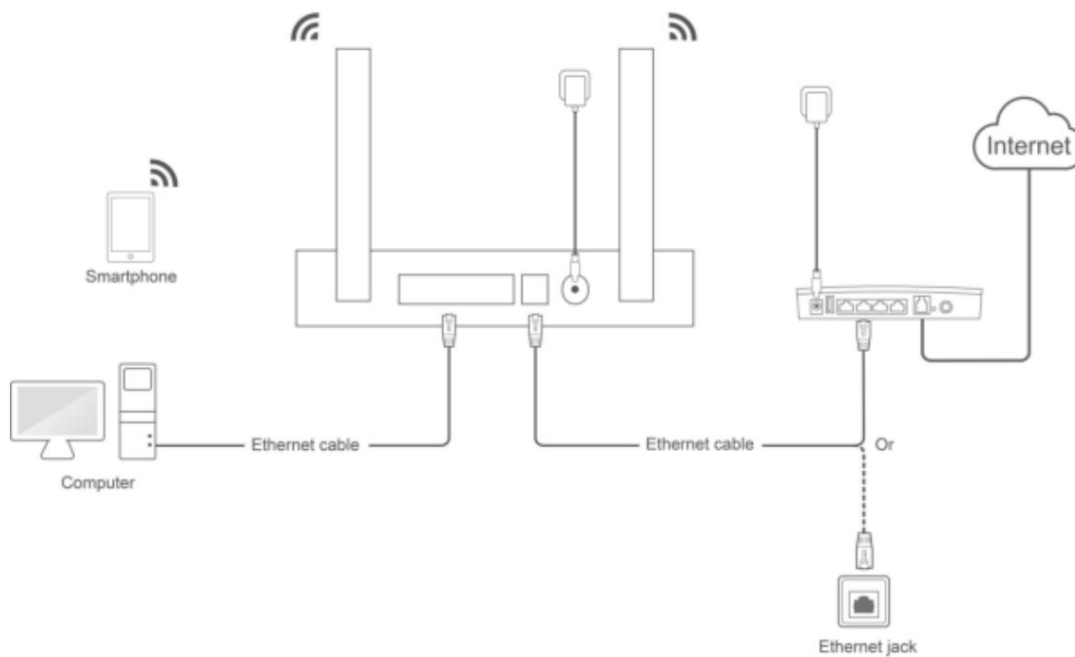

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com