

DS-7204HGHI-M1

DVR H.265 4 canaux 720p 1U

Fonctionnalité clé

- Cibles humaines et véhiculaires basées sur l'apprentissage profond classification de la détection de mouvement 2.0
- Compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 • Entrée vidéo HDTV/1080p/720p/480p/480i/360p/360i/30p/30i/24p/24i/20p/20i/15p/15i/12p/12i/10p/10i/8p/8i/6p/6i/5p/5i/4p/4i/3p/3i/2p/2i/1p/1i
- Audio via câble coaxial
- Entrée caméra IP jusqu'à 5 canaux (jusqu'à 2 MP) • Capacité d'encodage jusqu'à 1080p lite à 30 ips • Max. 1200 m pour signal HDTV 720p



Compression et enregistrement

- La compression vidéo H.265 Pro+ améliore l'efficacité de l'encodage et réduit les coûts de stockage des données
- Prise en charge de la résolution 1080p Lite sur toutes les chaînes. Lorsque la résolution 1080p Lite est activée, l'effet d'image est similaire à celui de la résolution 1080p

Stockage et lecture

- 1 interface SATA (jusqu'à 6 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente pour une lecture efficace

Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau

Classification des cibles


- Classification des cibles humaines et véhiculaires basée sur l'apprentissage profond de la détection de mouvement 2.

Spécification

Détection de mouvement 2.0	
Analyse homme/véhicule	<p>La détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond 2.0 est activée par défaut pour tous les appareils analogiques canaux, il peut classer les humains et les véhicules et réduire considérablement les fausses alarmes causées par des objets comme des feuilles et des lumières ;</p> <p>La recherche rapide par objet ou type d'événement est prise en charge ;</p>
Enregistrement	
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'encodage	<p>Pour accéder au flux 1080p : 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF</p> <p>Pour l'accès au flux SD : WD1/4CIF/VGA/CIF</p>
Fréquence d'images	<p>Grand public:</p> <p>Pour accéder au flux 1080p : 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips(P)/30 ips (N)</p> <p>Pour accéder au flux 720p : 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)</p> <p>Pour l'accès au flux SD : WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)</p> <p>Sous-flux :</p> <p>4CIF à 15 ips ; CIF/QVGA à 25 ips (P)/30 ips (N)</p>
Débit binaire de la vidéo	32 Kbps à 4 Mbps
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbps
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	<p>1 canal (jusqu'à 5 canaux)</p> <p>Jusqu'à une résolution de 1080p</p> <p>Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264</p>
Entrée vidéo analogique	<p>4 canaux</p> <p>Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxiale</p>
Sortie HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Entrée HDTV	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée CVBS	Soutien
Lecture synchrone	4 canaux
Entrée AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Entrée audio	<p>1 canal RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)</p> <p>4 canaux via câble coaxial</p>
Audio bidirectionnel	Réutiliser la première entrée audio
Réseau	
Bande passante totale	64 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS
Connexion à distance	32
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10/100 Mbps

Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 4 To de capacité pour chaque disque
Interface USB	Panneau arrière : 2 × USB 2.0
Entrée/Sortie d'alarme	N / A
Général	
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A
Consommation	≤ 16 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à +31 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pouces)
Poids	≤ 0,8 kg (sans disque dur, 1,8 lb)

Interface physique

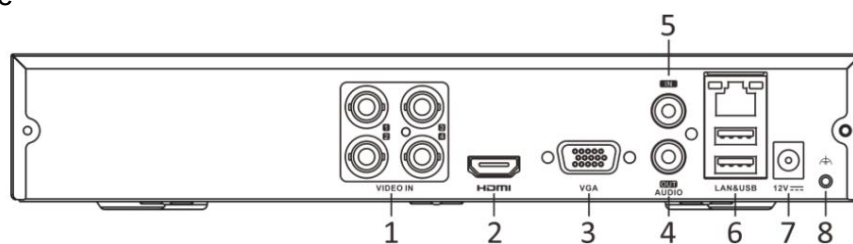


Non.	Description	Non.	Description
1	Entrée vidéo et audio coaxiale	5	Entrée audio, connecteur RCA
2	Interface HDMI	6	Interface réseau LAN et Interface USB
3	Interface VGA	7	Entrée d'alimentation 12 VDC
4	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	8	Terre

Modèle disponible

DS-7204HGHI-M1(C)

Dimension

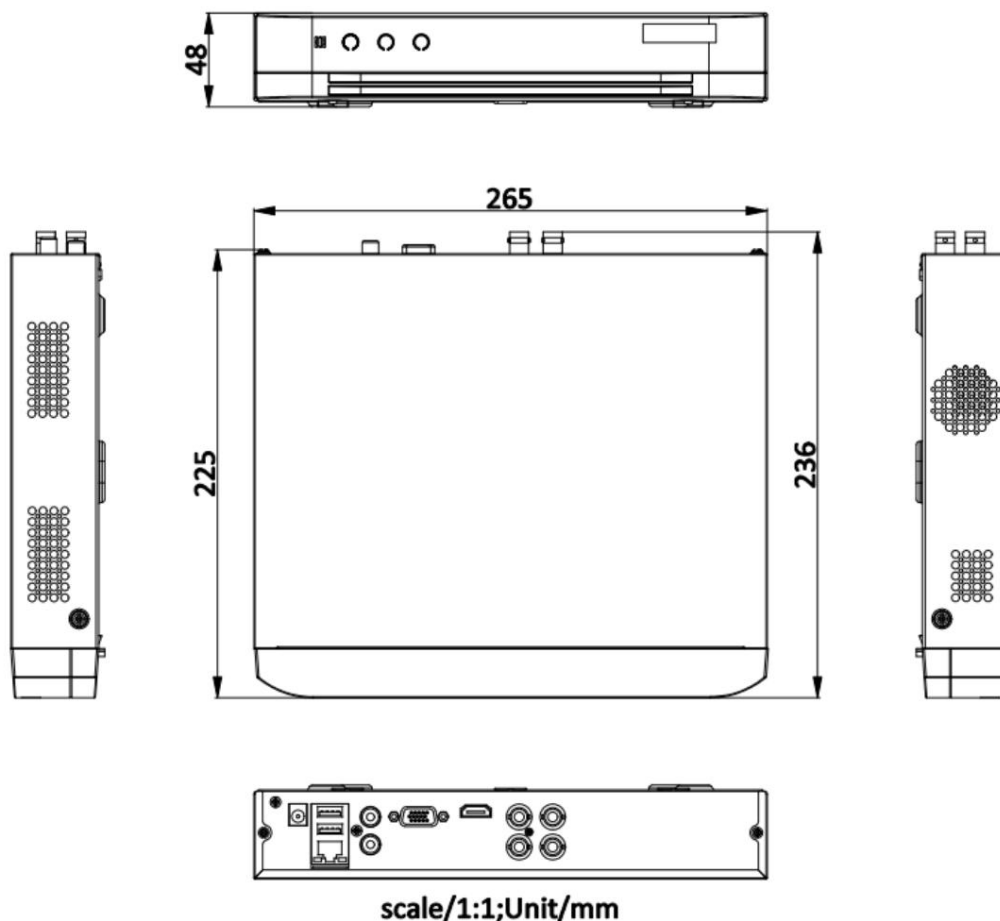

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

