

DS-7604NI-Q1/4P (D) Enregistreur vidéo en réseau

Fonctionnalité clé

Jusqu'à 4 entrées de caméra IP

Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Capacité de

décodage jusqu'à 1 canal à 8 MP/6 canaux à 1080p

Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante



Professionnel et Fiabilité

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %

Sortie vidéo HD

Fournit des sorties HDMI et VGA simultanées Sortie vidéo

HDMI jusqu'à une résolution de 4K

Stockage et lecture

1 interface SATA pour la connexion du disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur) Recherche intelligente/lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

Détection de mouvement 1 canal 2.0

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)

Fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Accès réseau et Ethernet

4 interfaces réseau PoE indépendantes 1 interface

Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptative

Hik-Connect pour une gestion facile du réseau

Spécification


Détection de mouvement 2.0	
Analyse homme/véhicule	1-chaîne
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	4 canaux
Bande passante entrante	40 Mbps
Bande passante sortante	80 Mbps
Sortie HDMI	1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	4 canaux
Capacité de décodage	1 canal à 8 MP (30 ips)/3 canaux à 4 MP (30 ips)/6 canaux à 1080p (30 ips) *: La longueur ou la largeur de la résolution de la caméra (chaque piste) ne peut pas dépasser 4096 pixels.
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	Loi G.711u/G.711a/G.722/G.726
Réseau	
Connexion à distance	32
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
PoE	
Interface	Interface Ethernet auto-adaptative 4 canaux, RJ-45 10/100 Mbps
Pouvoir	≤ 50 W
Standard	Norme IEEE 802.3 af/at
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque
Interface USB	2 x USB 2.0
Entrée/Sortie d'alarme	N/A (4/1 est facultatif)

Général	
Alimentation électrique	48 VCC, 1,35 A
Consommation	≤ 10 W (sans disque dur et PoE désactivé)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × P × H)	320 × 240 × 48 mm (12,4" × 9,4" × 1,9")
Poids	≤ 1,18 kg (sans disque dur, 2,6 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035 : 2017

Note:


L'entrée/sortie d'alarme peut être facultative pour certains modèles. Si vous sélectionnez un modèle d'appareil avec « /ALARM », l'appareil aura 4 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme.

Dimension

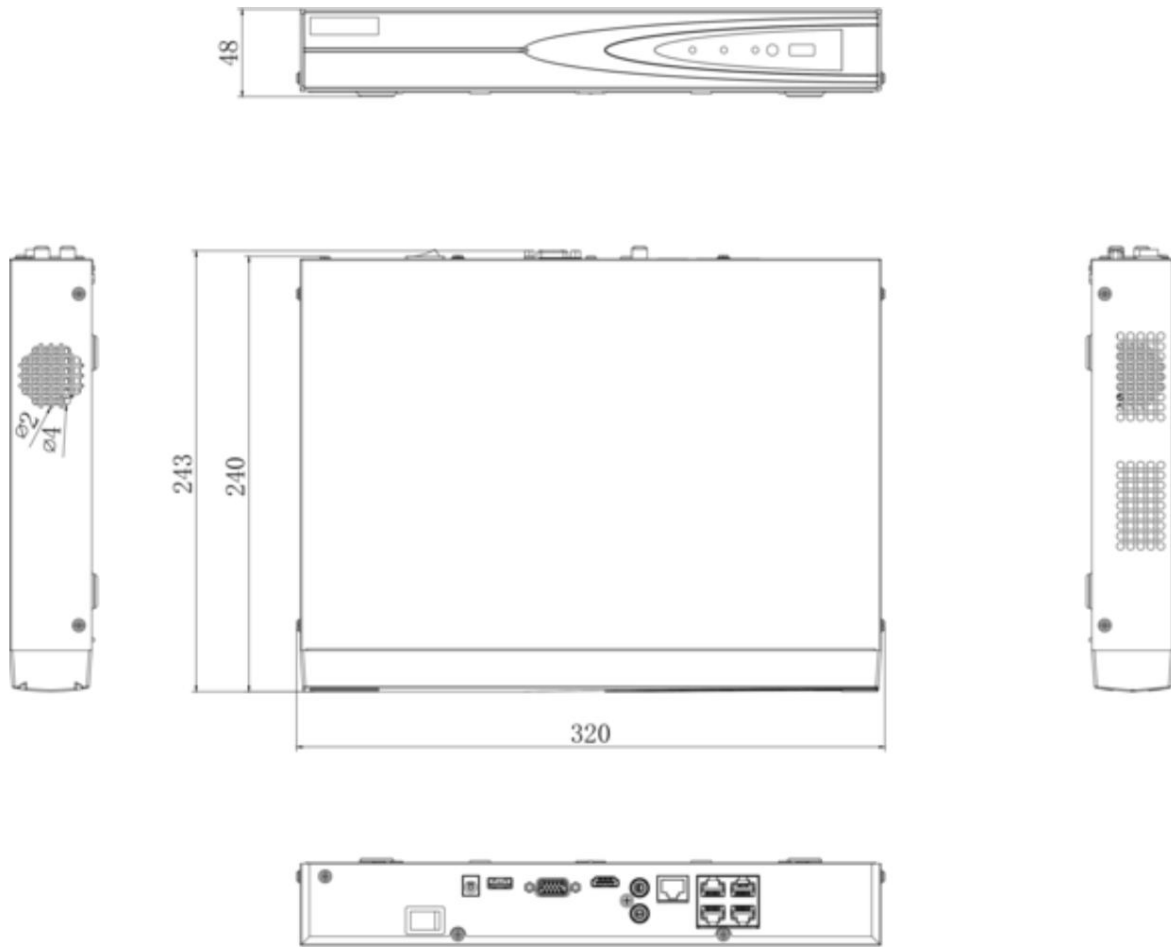

scale/1:1;Unit/mm

Interface physique

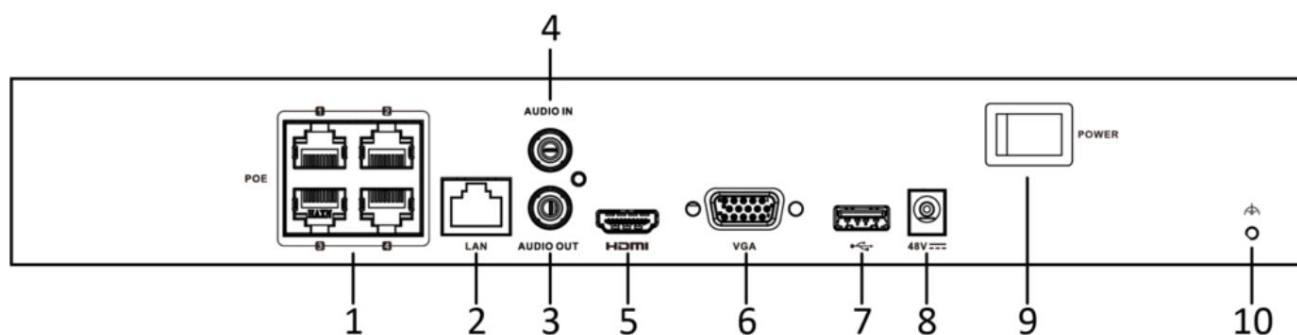

Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces réseau avec fonction PoE	6	Sortie VGA (connecteur DB9)
2	Interface LAN	7	Interface USB
3	SORTIE AUDIO	8	Alimentation électrique
4	ENTRÉE AUDIO	9	Interrupteur d'alimentation
5	Interface HDMI	10	Terre

Modèle disponible

DS-7604NI-Q1/4P (D)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

