

DS-D5032F3-1V0S() () Moniteur VA
FHD 75 Hz de 32 pouces avec haut-parleur



Technologie VA, écran ultra-large à 178°.

Écran LVDS FHD (1920 × 1080) 8 bits.

Réduction du bruit 3D.

Conception à faible lumière bleue pour le soin des yeux.

Double interface HDMI et VGA.

Prise en charge du support mural VESA.

Spécification

Afficher	
Taille de l'écran	32 pouces
Zone d'affichage active	698,4 (H) mm × 392,85 (L) mm
Résolution	1920 × 1080
Rétroéclairage	LED D
Pas de pixel	0,12125 (H) mm × 0,36375 (L) mm
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de vue	178° (H) / 178° (V)
Profondeur de couleur	8 bits
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	8 ms
Taux de rafraîchissement	Typique 60 Hz, max. 75 Hz
Brume	Brume 2 %
Fiabilité	7 × 24 H
Gamme de couleurs	72 % NTSC
Interface	
Entrée vidéo et audio	VGA × 1, HDMI 1,4 × 1, sortie audio × 1
Sortie vidéo et audio	Haut-parleur (8Ω 10W) × 2
Interface de transmission de données	Aucun
Interface de contrôle	Aucun
Pouvoir	
Alimentation électrique	100~240 VCA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	≤ 48 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 à 40 (32 à 104)
Humidité de travail	20% à 90% HR (sans condensation)
Température de stockage	-20 à 60 (-4 à 140)
Humidité de stockage	10% à 90% HR (sans condensation)
Général	
Matériau du boîtier	Plastique
VESA	100 mm × 100 mm (4 - M6 × 10 mm)
Largeur de la lunette	16,7 mm (haut/gauche/droite), 20,5 mm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Avec base : 735,08 (L) mm × 489,16 (H) mm × 207,95 (P) mm Sans base : 735,08 (L) mm × 433,46 (H) mm × 80,19 (P) mm
Dimensions du colis (L × H × P)	808 (L) mm × 510 (H) mm × 140 (P) mm
Poids net	4,55 ± 0,5 kg
Poids brut	6,1 kg ± 0,5 kg
Liste de colisage	Moniteur × 1, composant de base × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1, télécommande × 1, Vis de base × 6, vis de montage mural × 4
Remarques	La base est incluse par défaut. L'apparence et les paramètres du produit dans cette spécification peuvent varier de votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour plus d'informations

Interface physique




Interface	Description	Interface	Description
POUVOIR	Interface d'entrée d'alimentation CA	HDMI	Entrée de signal numérique HDMI 1.4 interface
VGA	Entrée de signal analogique VGA	SORTIE AUDIO	Sortie audio 3,5 mm interface

Modèle disponible

DS-D5032F3-1V0S (en anglais)

Dimension

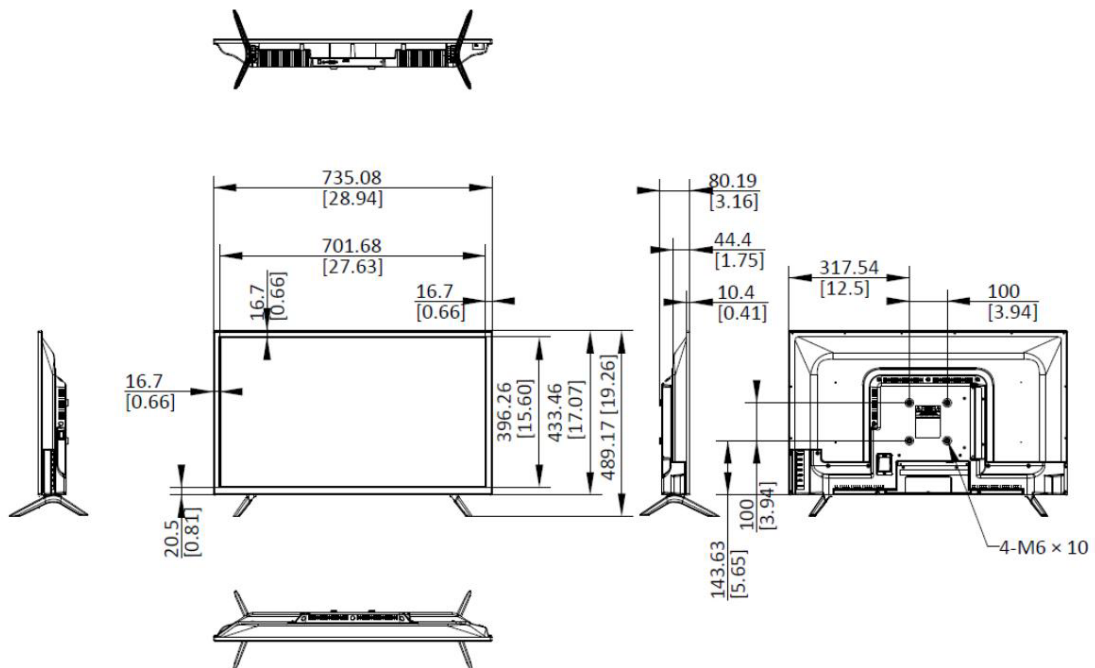

Unit: mm [inch]

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

