


DS-KD-KK

Poste de porte modulaire Pro série KD8

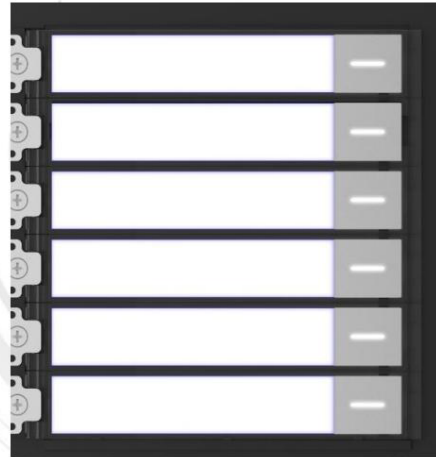

Module d'étiquette nominative de poste de porte modulaire

Six boutons d'identification pour les appels Conception pour des appels plus faciles

Niveau de protection IP65

Compensation du rétroéclairage derrière les boutons de l'étiquette nominative

Facile à utiliser et à étendre

Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	/
BÉLIER	/
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	/
Mode opératoire	/
Taper	/
Résolution	/
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Lumière supplémentaire	/
Norme de compression vidéo	/
Paramètres audio	
Entrée audio	/
Norme de compression audio	/
Sortie audio	/
Débit binaire de compression audio	/
Qualité audio	/
Réglage du volume	/
Capacité	
Capacité d'utilisation	/
Capacité du visage	/
Capacité d'empreinte digitale	/
Capacité des messages	/
Capacité des stations intérieures reliées	/
Paramètres réseau	
Protocole réseau	/
Wifi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	/
Interface réseau	/
ALTÉRER	/
Bouton de sortie	/
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Carte TF	/

Sortie d'alarme	/
Contrôle de verrouillage	/
Entrée de contact de porte	/
Général	
Bouton	6
Consommation d'énergie	≤ 2 W
Installation	Montage encastré, montage en saillie
Indicateur	/
Poids	Poids net : 190 g Poids brut : 438 g
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 95%
Dimensions (L × H × P)	98,2 mm × 100,2 mm × 33,7 mm (3,87" × 3,95" × 1,33")
Batterie	/
Installation	Montage encastré, montage en saillie




Modèle disponible

DS-KD-KK

DS-KD-KK/Édition Limitée/États-Unis

DS-KD-KK/HIKVISION UE

Dimension























Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Optionnel

<p>DS-KD-ACW2 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACW3 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF2 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF3 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KA01-ZX-10 Kit de démonstration avec 2ème interphone vidéo</p> 
<p>DS-KABD8003-RS2 Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare</p> 	<p>DS-KABD8003-RS3 Protection contre la pluie de Porte modulaire Gare</p> 	<p>DS-KD-ACF3/Plastique 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF2/S 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF3/S 2ème interphone vidéo Supports</p> 
<p>DS-KD-ACW2/S 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACW3/S 2ème interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B) Série KD8 modulaire Poste de porte</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B)/Flush Série KD8 Pro Porte modulaire Gare</p> 	<p>DS-KD8003-IME1(B)Surface Série KD8 Pro Porte modulaire Gare</p> 
<p>DS-KD8003Y-IME2 Unité principale à deux fils</p> 	<p>DS-KD-PMR Boucle d'induction Module</p> 	<p>DS-KD7003EY-IME2 Porte HD à 2 fils Gare</p> 	<p>DS-KDE-ACR3 Interphone vidéo Supports</p> 	<p>DS-KD-ACF2#EU 2ème interphone vidéo Supports</p> 

				
DS-KD-ACF3#EU 2ème interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW2#EU 2ème interphone vidéo Supports	DS-KD-ACW3#EU 2ème interphone vidéo Supports	DS-KD7003EY-IME2 /Aluminium Porte HD à 2 fils Gare	
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

