


DS-KD-M

Poste de porte modulaire Pro série KD8

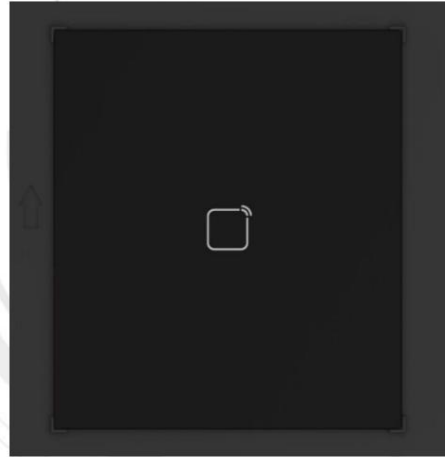

Module lecteur de carte M1 de poste de porte modulaire

Prise en charge du déverrouillage des portes via le glissement de la carte, l'émission de cartes

Niveau de protection IP65

Compensation du rétroéclairage derrière le module

Facile à utiliser et à étendre

## Spécification




| Paramètres du système               |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Système d'exploitation              | Linux                                |
| ROM                                 | /                                    |
| BÉLIER                              | /                                    |
| Processeur                          | Processeur haute performance intégré |
| Paramètres d'affichage              |                                      |
| Taille de l'écran                   | /                                    |
| Mode opératoire                     | /                                    |
| Taper                               | /                                    |
| Résolution                          | /                                    |
| Paramètres vidéo                    |                                      |
| Lentille                            | /                                    |
| Résolution                          | /                                    |
| Champ de vision                     | /                                    |
| Plage dynamique étendue (WDR)       | /                                    |
| Lumière supplémentaire              | /                                    |
| Norme de compression vidéo          | /                                    |
| Paramètres audio                    |                                      |
| Entrée audio                        | /                                    |
| Norme de compression audio          | /                                    |
| Sortie audio                        | /                                    |
| Débit binaire de compression audio  | /                                    |
| Qualité audio                       | /                                    |
| Réglage du volume                   | /                                    |
| Capacité                            |                                      |
| Capacité d'utilisation              | /                                    |
| Capacité du visage                  | /                                    |
| Capacité de la carte                | /                                    |
| Capacité de la caméra réseau liée / |                                      |
| Paramètres réseau                   |                                      |
| Protocole réseau                    | /                                    |
| Wifi                                | /                                    |
| Bluetooth                           | /                                    |
| 3G/4G                               | /                                    |
| Interfaces de l'appareil            |                                      |
| Entrée d'alarme                     | /                                    |
| Interface réseau                    | /                                    |
| ALTÉRER                             | /                                    |
| Bouton de sortie                    | /                                    |
| RS-485                              | 1                                    |
| USB                                 | /                                    |
| Wiegand                             | /                                    |
| Carte TF                            | /                                    |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sortie d'alarme               | /  |
| Contrôle de verrouillage      | /  |
| Entrée de contact de porte    | /  |
| <b>Général</b>                |  |
| Bouton                        | /  |
| Installation                  | Montage encastré, montage en saillie               |
| Indicateur                    | /  |
| Poids                         | Poids net : 160 g<br>Poids brut : 421 g            |
| Niveau de protection          | IP65   |
| Température de fonctionnement | -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)                   |
| Humidité de travail           | 10% à 95% (sans condensation)                      |
| Dimensions (L × H × P)        | 98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87" × 3,95" × 1,33") |
| Batterie                      | /  |
| Environnement d'application   | De plein air                                       |
| Consommation d'énergie        | 0,8 W  |

### Modèle disponible

DS-KD-M

### Dimension












Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

## Accessoire

### Optionnel

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| DS-KD-ACW2<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                     | DS-KD-ACW3<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                     | DS-KD-ACF2<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                     | DS-KD-ACF3<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                       | DS-KA01-ZX-10<br>Kit de démonstration avec 2ème<br>interphone vidéo                   |
|    |    |    |    |    |
| DS-KABD8003-RS2<br>Protection contre la pluie de<br>Porte modulaire<br>Gare         | DS-KABD8003-RS3<br>Protection contre la pluie de<br>Porte modulaire<br>Gare         | DS-KH6320#EU&U<br>K<br>Série KH6 basée sur IP<br>Station intérieure                 | DS-KD-ACF2/S<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                     | DS-KD-ACF3/S<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                     |
|   |   |  |  |  |
| DS-KD-ACW2/S<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                   | DS-KD-ACW3/S<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                   | DS-KD8003-IME1(B<br>)<br>)<br>Série KD8 modulaire<br>Poste de porte                 | DS-KD8003-IME1(B<br>)S<br>Série KD8 Pro<br>Porte modulaire<br>Gare                    | DS-KD8003-IME1(B<br>)NS<br>Série KD8 Pro<br>Porte modulaire<br>Gare                   |
|  |  |  |  |  |
| DS-KD8003-IME1(B<br>)Surface<br>Série KD8 Pro<br>Porte modulaire<br>Gare            | DS-KD8003Y-IME2/<br>S<br>Unité principale à deux fils                               | DS-KD8003Y-IME2/<br>NS<br>Unité principale à deux fils                              | DS-KH6320-CTE1<br>Série KH6 basée sur IP<br>Station intérieure                        | DS-KD8003Y-IME2<br>Unité principale à deux fils                                       |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|    |    |    |   |  |
| DS-KD-PMR<br>Boucle d'induction<br>Module   | DS-KD7003EY-IME2<br>Porte HD à 2 fils<br>Gare                                       | DS-KDE-ACR3<br>Interphone vidéo<br>Supports   | DS-KD-ACF2#EU<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                  | DS-KD-ACF3#EU<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                  |
|    |    |    |  |  |
| DS-KD-ACW2#EU<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                  | DS-KD-ACW3#EU<br>2ème interphone vidéo<br>Supports                                  | DS-KD7003EY-IME2<br>/Aluminium<br>Porte HD à 2 fils<br>Gare                         |   |   |
|  |  |  |   |   |

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

