


DS-KD9203-MFE6 Poste

de porte à reconnaissance faciale en métal avec écran de 4,3 pouces

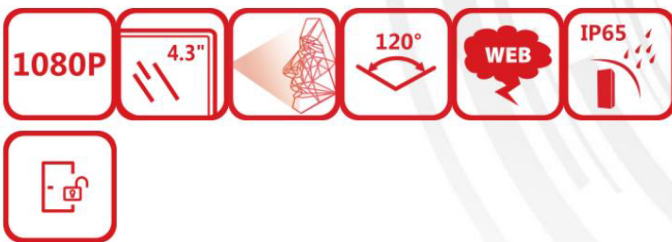

La station de porte IP de la série KD9 permet de visualiser les détails de l'entrée ou de la porte avec une image haute résolution et une vue large grâce à deux caméras de 2 MP, ce qui offre un environnement de sécurité. Il prend en charge plusieurs modes d'authentification, tels que le visage, l'empreinte digitale, la carte et les boutons, satisfaisant différents environnements et offrant une expérience d'utilisation pratique, ce qui aide les visiteurs ou les résidents à utiliser l'interphone vidéo dans les scénarios d'appartement, de bureau, de chantier, etc.

Écran LCD couleur de 4,3 pouces avec une résolution de 800 × 480

Objectif grand angle HD 2 × 2 MP

Niveau de protection IP65

Module de lecture de carte M1 intégré

Interfaces multiples : RJ45, RS-485, entrée d'alarme, relais

Configuration pratique via le Web à distance

Méthodes de déverrouillage pratiques : visage, cartes, code PIN et empreintes digitales

Spécification


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	1 Go
BÉLIER	4 Go
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	4,3 pouces
Mode opératoire	/
Taper	Écran LCD coloré
Résolution	800 × 480
Paramètres vidéo	
Lentille	Caméra HD 2 × 2 MP
Résolution	Flux principal : 1080p à 30 ips, 720p à 30 ips Sous-flux : VGA à 25 ips, VGA à 30 ips
Champ de vision	/
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR numérique/120 dB
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité d'utilisation	10 000
Capacité du visage	5000
Capacité de la carte	50 000
Capacité d'empreinte digitale	5000
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP
Wifi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif
ALTÉRER	1
Bouton de sortie	1
RS-485	2 RS-485 (semi-duplex, HIKVISION)
USB	/
Wiegand	/
Carte TF	/
Sortie d'alarme	/

Contrôle de verrouillage	1 relais, max. 30 VDC, 2 A
Entrée de contact de porte	1
Général	
Bouton	Boutons physiques
Installation	Montage encastré
Indicateur	/
Poids	Poids net : 1,23 kg Poids brut : 1,515 kg
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	373 mm × 124 mm × 43,7 mm (14,69" × 4,88" × 1,72")
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A
Environnement d'application	De plein air
Consommation d'énergie	≤ 13 W
Langue	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, tchèque, danois, Hongrois, polonais, roumain, slovaque, indonésien, birman, turc, russe, Ukrainien, Arabe

Modèle disponible

DS-KD9203-MFE6

Dimension

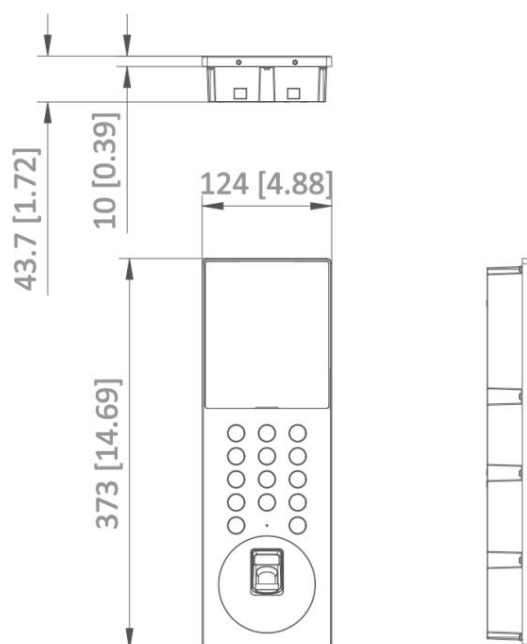

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Accessoire

Optionnel

DS-KAD40

Interphone IP

distributeur



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

