

DS-KDE-ACR3

Supports d'interphone vidéo



3 supports de montage en surface pour module de station de porte modulaire

Matériau en aluminium aéronautique de haute qualité

Compatible avec Bticino, boîte d'encastrement Comelit 3 modules


Spécification

Général	
Poids	Poids net : 500 g
	Poids brut : 779 g
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 95%
Dimensions (L × H × P)	326,82 mm × 122 mm × 39,2 mm (12,87" × 4,80" × 1,54")
Matériel	Aluminium aéronautique

Modèle disponible

DS-KDE-ACR3

Dimension

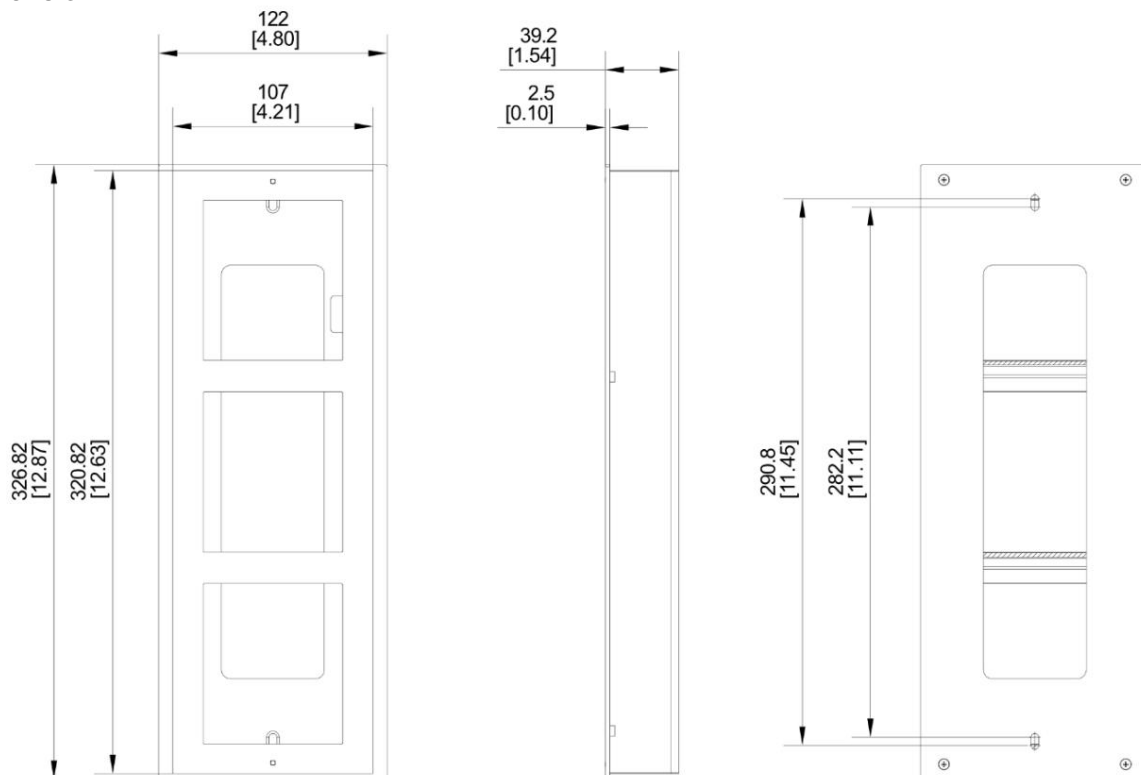

Accessoire




DS-KD-KP



DS-KD-E



DS-KD8003-
IME1(B)



DS-KD-IN



DS-KD-KP#UE



DS-KD-KK/S



DS-KD7003EY-
IME2



DS-KD7003EY-
IME2/Aluminium



DS-KABD8003-
RS3



DS-KD8003-IME2




DS-KD-INFO




DS-KD8003-
IME1/S



DS-KD8003Y-
IME2



DS-KD-M



DS-KD-KK



DS-KD8003-IME2/NS



DS-KD8003-
IME1/NS



DS-KD-BK



DS-KD-KP/S



DS-KD-DIS



DS-KD8003-
IME2/S



DS-KD8003-
IME1(B)/Surface



DS-KD-PMR



DS-KD8003-IME1

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

