

DS-KH6320-WTE1 Station intérieure réseau



La station intérieure IP de la série KH6, avec écran tactile de 7 pouces, vous offre une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, l'appareil a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière autonome, sans appareils ni configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez visualiser, discuter et envoyer une autorisation au visiteur via un téléphone portable où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels qu'un système de vidéosurveillance, un système de contrôle d'ascenseur, etc.

Écran tactile TFT de 7 pouces avec résolution 1024 × 600

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Recevez des appels, ouvrez la porte et visualisez en direct à distance

Facile à utiliser sans PC

Assistant simple pour une configuration rapide

Configurez l'ensemble du système sur un seul écran tactile

Vue en direct du portier et des caméras dans les espaces publics

Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse de la station intérieure

Recevoir les alarmes en liaison avec un système d'alarme et avertir le centre pour qu'il les traite à temps

Contrôle d'accès aux ascenseurs

Spécification


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Objetif	/
Résolution	/
Format	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Norme de compression vidéo	/
Distance focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711U/G.711A
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité des messages	Insert de carte TF Tel : 200 Images capturées, 200 enregistrements d'alarme Sans carte TF : 2 Mo de RAM pour le stockage des images ; le nombre de stockage est déterminé par la taille de l'image, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Extensions internes reliées capacité	16
Capacité d'interphone lié	17
Capacité de la caméra réseau liée 16	
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wifi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
ALTEP	/

RS-485	1 RS-485 (semi-duplex)
USB	/
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	2
Contrôle de verrouillage	2 relais, max. 30 VDC 0,3 A
Général	
Bouton	/
Installation	Montage en surface
Indicateur	/
Poids	Poids net : 355 g (0,8 lb) Poids brut : 683 g (1,5 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 5 W
Langue	Anglais, russe, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, Polonais, Néerlandais, Portugais (Brésil), Espagnol, Hébreu, Roumain, Turc, Estonien, Danois, suédois, norvégien, finnois, vietnamien, croate, slovène, serbe, arabe, Portugais (Portugal), Lituanien, Ouzbek, Kazakh, Mongol, Ukrainien

Modèle disponible

DS-KH6320-WTE1

Dimension

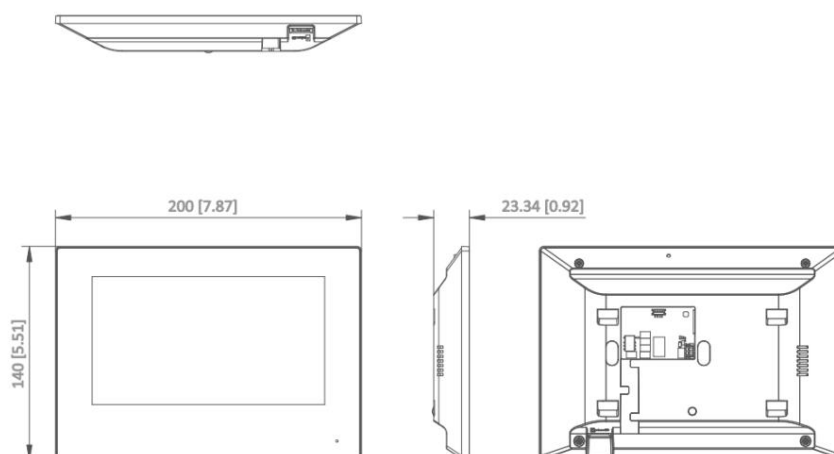

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire**Optionnel**

DS-KAW50-1 Alimentation 50 W 12 V Adaptateur	DS-KABH6320-T Station intérieure Support de table	DS-KAW50-1N Alimentation 50 W 12 V Adaptateur
		

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

