

DS-KH9310-WTE1(B)

Station intérieure de réseau d'interphone vidéo



La station intérieure IP de la série KH9, avec écran tactile de 7 pouces et système Android, vous offre une communication vidéo et audio fluide. Vous pouvez installer l'application tierce sur l'appareil en fonction de vos besoins réels. L'application Hik-Connect de Hikvision est également préinstallée sur l'appareil, ce qui vous aide à gérer l'appareil Hikvision de manière intégrée, sans changement de système.

Écran tactile couleur de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600

Système Android intégré

Prend en charge l'installation de l'application Android

Prise en charge de l'intégration de logiciels tiers

Application Hik-Connect intégrée

Pour une gestion tout-en-un des appareils Hikvision sur tablette

## Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Android 10.1
ROM	8 Go
BÉLIER	2 Go
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Taper	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Lentille	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Plage dynamique étendue (WDR)	/
Norme de compression vidéo	/
Distance focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711U, G.711A
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité des messages	200 images capturées, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Extensions intérieures reliées capacité	16
Capacité de la caméra réseau liée 16	
Capacité d'interphone lié	17
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wifi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de l'appareil	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
AL TÉRER	/
RS-485	1 RS-485 (semi-duplex)
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	1



No.333 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou, Zhejiang, 311121, China  
T: +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com


Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision
 HikvisionHQ
 HikvisionHQ
 Hikvision\_Global
 Hikvision Corporate Channel
 hikvisionhq

Contrôle de verrouillage	1 relais, max. 30 VDC 0,3 A, et 1 relais de niveau haut/bas (3,3 V/0 V)
<b>Général</b>	
Bouton	/
Installation	Montage en surface
Indicateur	/
Poids	Poids net : 419,3 g Poids brut : 694 g
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	187 mm × 137 mm × 25,7 mm (7,36" × 5,39" × 1,01")
Batterie	/
Alimentation électrique	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE standard
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	≤ 12 W
Langue	Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, France, Polonais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, croate, slovène, serbe, turc, chinois traditionnel, vietnamien, Hébreu, letton, lituanien, portugais brésilien, arabe, ukrainien, mongol

## Interface physique

Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	7	Port de débogage
2	Microphone	8	Interface microUSB
3	Bouton de déverrouillage	9	Haut-parleur
4	Interface d'alimentation	10	Réservé
5	Terminaux d'alarme	11	ALTÉRER
6	Interface RS-485/Relais	12	Interface réseau

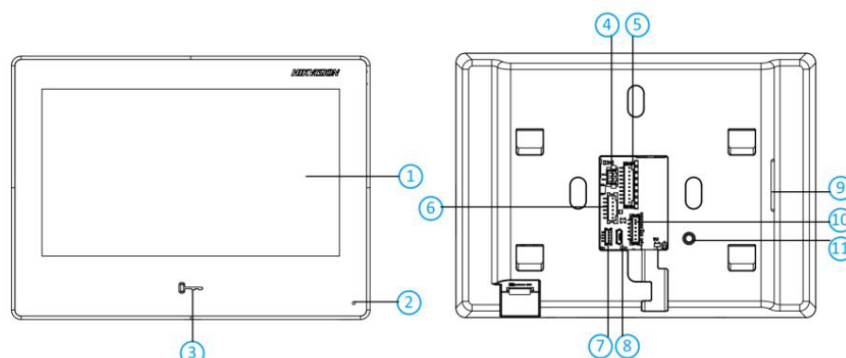

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com




Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Modèle disponible

DS-KH9310-WTE1(B)

Dimension

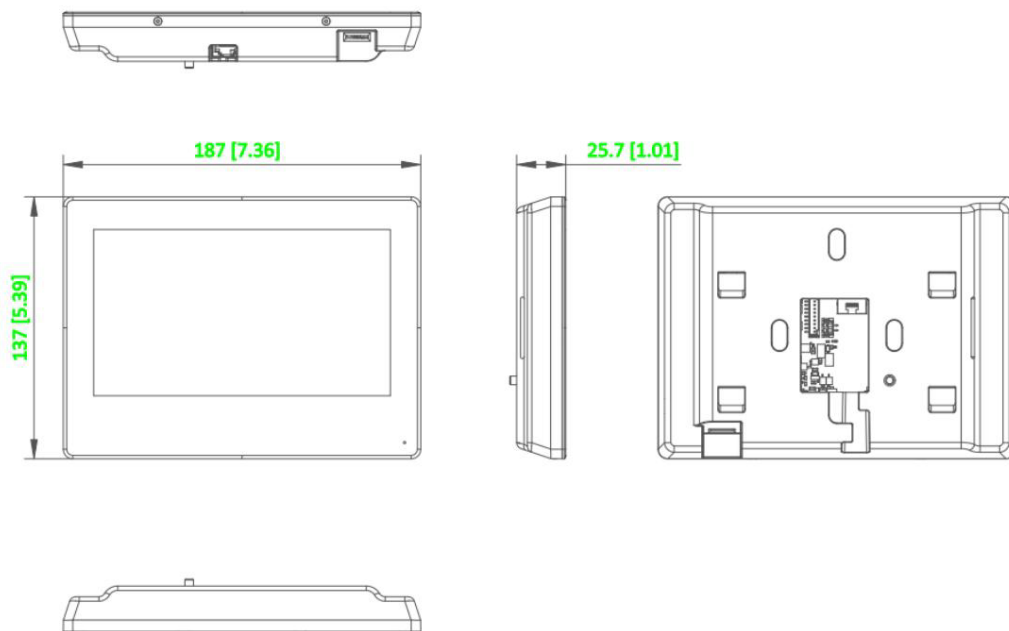

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

Accessoire

Optionnel

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH9510-T
Alimentation 50 W 12 V	Alimentation 50 W 12 V	Station intérieure
Adaptateur	Adaptateur	Support de table
		

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

