

DS-KIS212

Kit d'interphone vidéo HD à quatre fils



Qualité vidéo HD TVI

Plug & Play

Une seule pression pour appeler

Une seule pression pour déverrouiller la porte

Max 2 stations de porte et 3 stations intérieures dans un système

Spécification


Poste de porte	
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Résolution	Résolution du flux : 1280 * <small>720 à 60 images par seconde</small>
Champ de vision	Horizontal : 130°, vertical : 70°
Poste de porte	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Poste de porte	
Contrôle de verrouillage	1 relais, max 30V 1A
Port de débogage	1
Quatre fils	1 interface à quatre fils
Poste de porte	
Bouton	1 bouton(s) physique(s)
Indicateur	/
Alimentation électrique	12 V CC
Consommation d'énergie	Max. 4 W
Température de fonctionnement	-30° C à + 60° C
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions	136 mm x 51 mm x 20 mm
Environnement d'application	Intérieur
Installation	Montage en surface
Niveau de protection	/
Matériel	Plastique
Station intérieure	
Mode opératoire	Bouton physique
Taper	Écran TFT coloré de 7 pouces
Résolution	1024 x 600
Station intérieure	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Station intérieure	
Extensions intérieures reliées	2
capacité	
Capacité d'interphone lié	2
Caméra analogique liée	1
Station intérieure	
Entrée d'alimentation	12 V CC
Port de débogage	1
Interface à quatre fils	4, 2 pour les extensions intérieures, 2 pour les interphones
Interrupteur DIP	1 bit
BNC	1
Station intérieure	
Bouton	4 boutons physiques

Alimentation électrique	12 V CC
Consommation d'énergie	≤5 W
Température de fonctionnement	-10° C à + 55° C (14° F à 131° F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × H × P)	178 mm x 132 mm x 19 mm
Installation	Montage en surface
Environnement d'application	Intérieur
Niveau de protection	/


Modèle disponible

DS-KIS212

Dimension

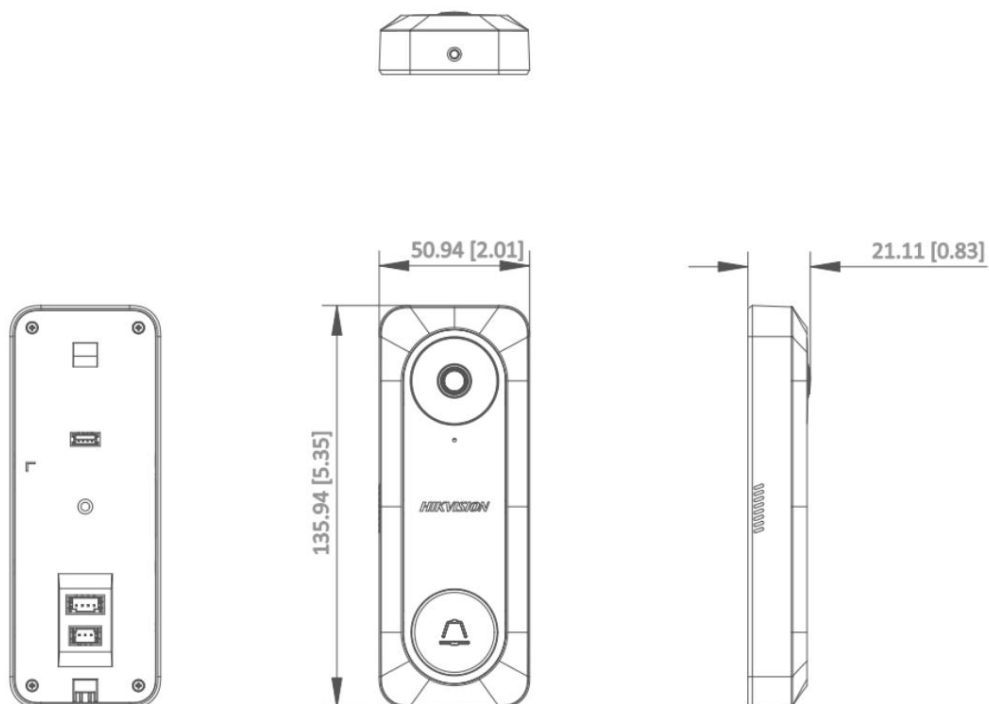

Unit:mm [inch]

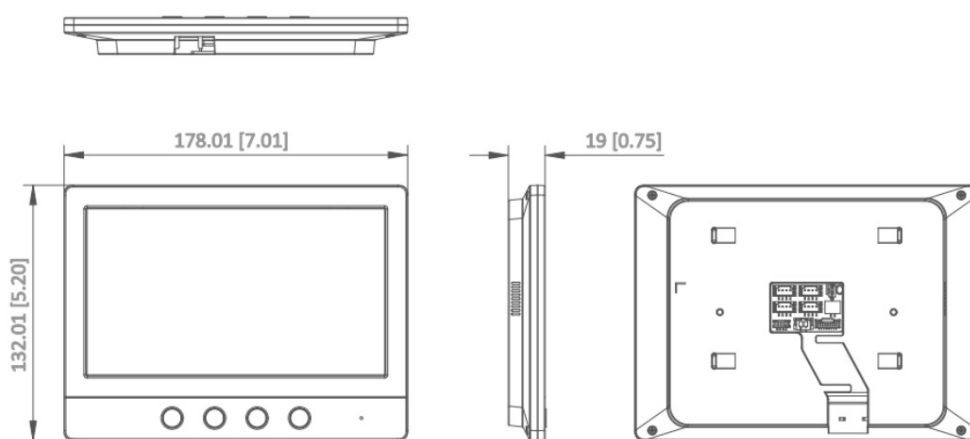

Unit:mm [inch]

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

