

DS-KIS604-S(C) Pack d'interphone vidéo en réseau



Pack interphone vidéo en réseau pour villa ou maison

Un seul bouton d'appel pour des appels plus faciles

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Stocke les messages et les images capturées sur la carte TF

Incluant : DS-KV8113-WME1(C) × 1, DS-KH6320-WTE1 × 1, commutateur PoE standard à 4 ports × 1, carte TF 16 Go × 1

Adaptateur secteur inclus dans le package

*Forfait interphone vidéo réseau pour villa ou maison, un seul bouton d'appel.

*DS-KV8113-WME1(C) x1; *DS-KH6320-WTE1 x1;

*Commutateur PoE standard à 4 ports x1; *Carte TF 16 Go x1;


Spécification

Poste de porte	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Éclair	32 M
BÉLIER	256 M
Poste de porte	
Lumière supplémentaire	Supplément IR
Résolution	Courant principal : 1920 × 1080 Sous-flux : 640 × 480
Lentille	1
Le WDR	Soutien
Champ de vision	Horizontale : 124° Verticale : 75°
Norme de compression vidéo	H.264
Poste de porte	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré (plus de 80 dB à 30 cm)
Réglage du volume	Réglable
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Taux de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Interphone audio	Communication audio bidirectionnelle
Poste de porte	
Capacité d'utilisation	2000
Poste de porte	
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP
Réseau câblé	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
Wifi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
3G/4G	/
Bluetooth	/
Poste de porte	
Interface réseau	1
RS-485	1
Wiegand	0
Entrée d'alarme	4
Contrôle de verrouillage	2
Bouton de sortie	2 Max.
Contact de porte	2
Sortie d'alarme	0
Interface d'alimentation	1
ALTÉRER	1
Interface USB	0
Carte TF	1 (réservé)
Poste de porte	
Bouton	1


Indicateur	3
Consommation d'énergie	< 10 W
Température de fonctionnement	-40° C à 53° C (-40° F à 127,4° F)
Alimentation électrique	PoE/12 VCC standard
Consommation d'énergie	< 10 W
Humidité de travail	10% à 95%
Dimension	174 mm × 91 mm × 29 mm
Niveau de protection	IP65, IK08
Environnement d'application	De plein air
Poids	380 g
Installation	Montage en surface
Indicateur	3
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard 12 V CC
Station intérieure	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mémoire	128 Mo
Éclair	32 Mo
Station intérieure	
Écran d'affichage	Écran TFT couleur de 7 pouces
Résolution d'affichage	1024 × 600
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Station intérieure	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 Kbps
Station intérieure	
Réseau câblé	10/100 Mbps auto-adaptatif
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocole	TCP/IP, SIP, RTSP
Station intérieure	
RS-485	1
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 canaux
Sortie relais	2
Carte TF	Jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure
Station intérieure	
Consommation d'énergie	≤ 6 W
Alimentation électrique	PoE standard, 12 V CC
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L x l x H)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")

Modèle disponible
DS-KIS604-S(C)

Dimension

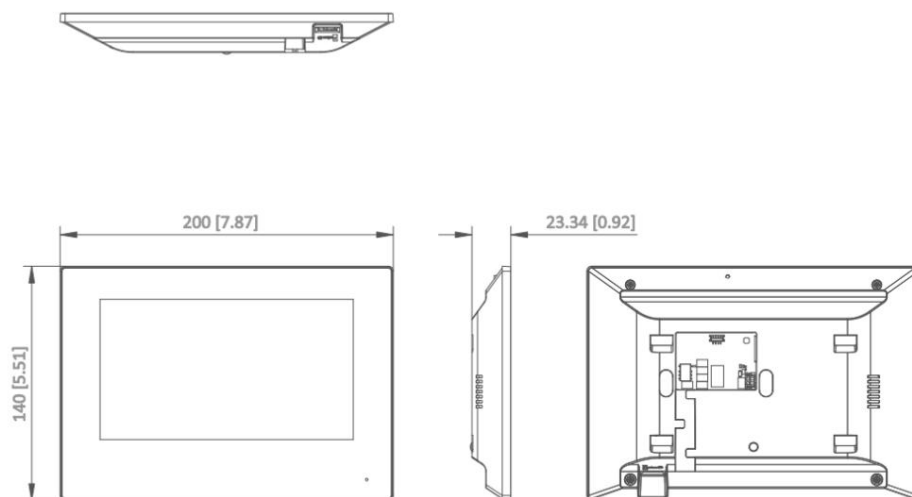

Unit:mm [inch]

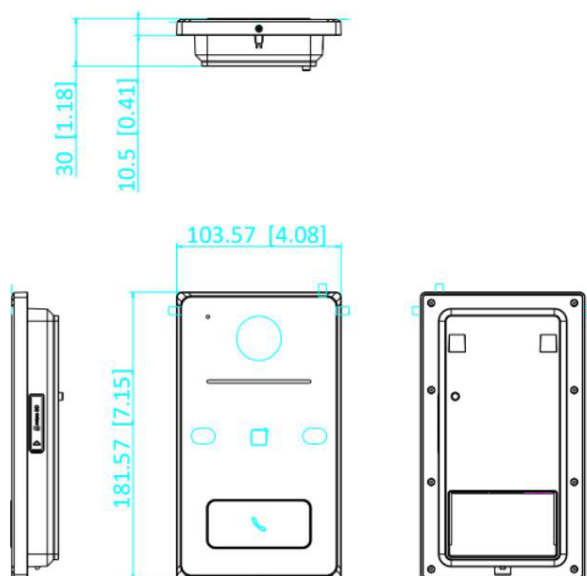

Unit:mm [inch]

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

