


DS-KIS902-S

Kit d'interphone vidéo IP

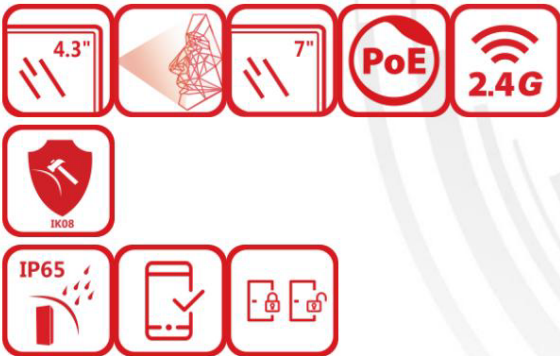

Contrôle mobile pratique via l'application Hik-Connect

Plusieurs méthodes d'authentification : visage, code PIN, carte, code QR, Bluetooth

Alimentation PoE standard

Stocke les messages et les images capturées sur la carte TF

Comprend : station de porte x1, station intérieure x1, commutateur PoE x1, carte TF 32 Go x1

Spécification

Poste de porte	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Éclair	4 Go
BÉLIER	1 Go
Poste de porte	
Taille de l'écran	4,3 pouces
Résolution	800 × 480
Taper	IPS
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Luminosité	425 cd/m ²
Poste de porte	
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080p, 720p Sous-flux : 640 × 480p
Lentille	2 × 2 MP
Plage dynamique étendue (WDR)	Prise en charge de 120 dB
Champ de vision	Horizontal : 88°, Vertical : 44°
Norme de compression vidéo	Flux principal et sous-flux : H.264 Troisième flux : H.265
Détection de mouvement	Soutien
Poste de porte	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Taux de compression audio	64 Kbps
Poste de porte	
Capacité du visage	10000
Capacité d'utilisation	20000
Capacité des stations intérieures reliées	500
Capacité de la sous-station de porte	16
Capacité de la carte	100000
Poste de porte	
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP
Wifi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	Réservé
Poste de porte	
Fréquence de lecture des cartes	13,56 MHz
Distance de reconnaissance faciale	0,3 à 2 m
Taux de précision de la reconnaissance faciale	≥ 99%
Durée de la reconnaissance faciale	0,2 s par personne
Poste de porte	
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif


RS-485	1
Entrée d'alarme	4 (2 boutons de sortie et 2 contacts de porte par défaut)
Contrôle de verrouillage	2 relais, Max. 30 VDC 2 A, le verrou 2 nécessite un module sécurisé
Bouton de sortie	2
Interrupteur TAMPER	1
Entrée de contact de porte	2
Poste de porte	
Consommation d'énergie	≤ 6 W
Bouton	1 bouton(s) physique(s)
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)
Dimension	182 mm × 85 mm × 26 mm (7,16" × 3,34" × 1,01")
Installation	Montage en surface
Niveau de protection	IP65, IK08
Indicateur	/
Environnement d'application	De plein air
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard 12 VCC, 1,5 A
Poids	Poids net : 0,405 kg ; Poids brut : 0,752 kg
Station intérieure	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mémoire	128 Mo
Éclair	32 Mo
Station intérieure	
Écran d'affichage	Écran TFT couleur de 7 pouces
Résolution d'affichage	1024 × 600
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Station intérieure	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Réglage du volume	Réglable
Taux de compression audio	64 Kbps
Station intérieure	
Capacité de notification	200
Extensions intérieures reliées capacité	16
Station intérieure	
Wifi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Protocole	TCP/IP, SIP, RTSP
Station intérieure	
Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
RS-485	1


Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 canaux
Sortie d'alarme	2
Carte TF	Jusqu'à 128 G maximum
Station intérieure	
Consommation d'énergie	≤ 5 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Alimentation électrique	12 VCC, IEEE802.3af, PoE standard
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L x l x H)	175 mm × 113,5 mm × 21 mm (6,9" × 4,5" × 0,83")
Installation	Montage mural, montage sur table
Environnement d'application	Intérieur
Poids	Poids net : 355 g (0,8 lb) Poids brut : 683 g (1,5 lb)

Modèle disponible

DS-KIS902-S

Dimension

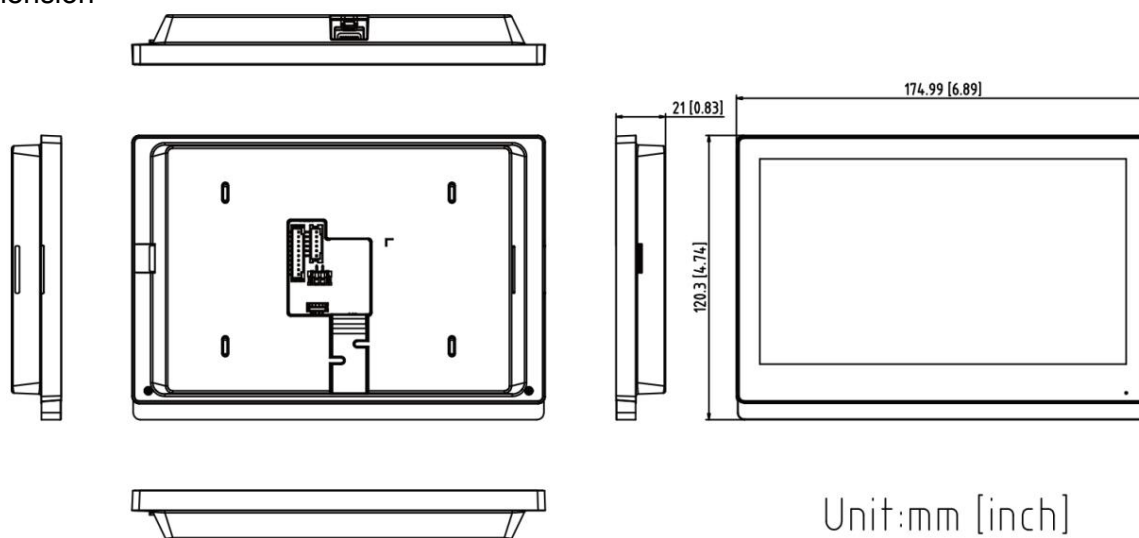

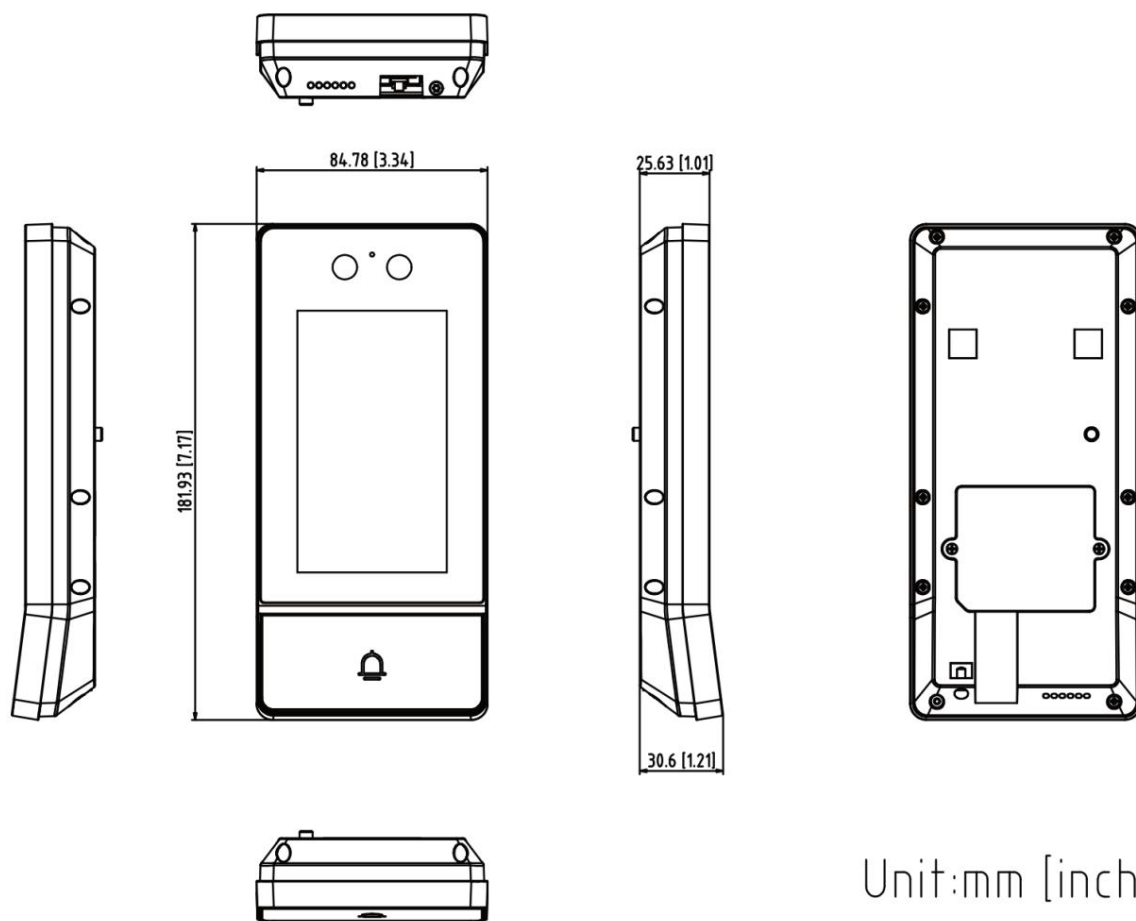

Unit:mm [inch]

Accessoire
Optionnel

DS-KABH6350-T Support de table	DS-KABV9503-RS Bouclier de protection
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

