

DS-KP6000-HE1

Téléphone SIP à écran matriciel de 2,3 pouces



Écran matriciel de 2,3 pouces 128x48 pixels

4 lignes SIP ; 33 clés physiques

Prise en charge du codec audio G.722 et Opus, audio HD activé

haut-parleur et combiné

Deux ports réseau 10/100 Mbps, PoE intégré

Deux méthodes d'installation du support de bureau et du mur
montable

Spécification

Paramètres du système	
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
ROM	16 Mo
BÉLIER	64 Mo
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	2,3 pouces
Mode opératoire	Clés physiques
Taper	Écran d'affichage à matrice de points
Résolution	128x48
Paramètres audio	
Norme de compression audio	Codec à bande étroite : G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC Codec large bande : G.722, Opus
Entrée audio	Microphone vocal HD ; Combiné HAC
Sortie audio	Haut-parleur vocal HD (combiné/mains libres, réponse en fréquence 0 ~ 7 kHz)
Qualité audio	Annulateur d'écho acoustique en duplex intégral (AEC) / Détection d'activité vocale (VAD) / Confort Génération de bruit (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE) / Réduction du bruit (NR) / Contrôle automatique de gain (AGC)
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Lignes de communication	4 lignes SIP
Capacité de contact	Annuaire téléphonique local (1000 entrées) Répertoire téléphonique distant (XML/LDAP, 1000 entrées)
Capacité du journal des appels	Entrée/Sortie/Manquée, 600 entrées
Paramètres réseau	
Protocole de communication	SIP2.0 sur UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP ÉTOURDIR DHCP IPv6 LLDP PPPoE L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 AES128 et AES256
Réseau câblé	Port auto-adaptatif 10/100 Mbps à double pont pour contournement du PC
Norme Wi-Fi	/
Interfaces de l'appareil	
Interface réseau	2 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatifs : Réseau x1, PC x1 (ponté au réseau)
Entrée d'alimentation	Entrée d'alimentation CC


Interface de communication	2 RJ-9 : combiné x1, casque x1
Général	
Bouton	33 touches physiques, dont : 4 touches programmables ; 9 touches de fonction (mise en attente/ transfert/message vocal/conférence/répertoire/MWI/casque/recomposition/mains libres) ; 4 touches de navigation ; 1 touche OK ; 12 touches de chiffres téléphoniques standard ; 3 touches de contrôle du volume (haut/bas/muet) (Microphone))
Installation	Support de bureau Montage mural (en option)
Indicateur	Rouge : appel et message en attente
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimensions	Support de bureau (45°) : 169x203,6x172,7 mm ; Support de bureau (50°) : 169x194x181 mm ; Montage mural : 169x113,4x207,6 mm
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard, 5 VCC, 0,6 A
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	Consommation électrique (adaptateur) : 0,8~1,29 W Consommation électrique (PoE) : 1,25~1,86 W
Langue	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, italien, français, allemand. hébreu, espagnol, catalan, basque, galicien, turc, hongrois, slovène, tchèque, coréen, néerlandais, ukrainien, portugais, polonais

Modèle disponible

DS-KP6000-HE1

Accessoire

Optionnel

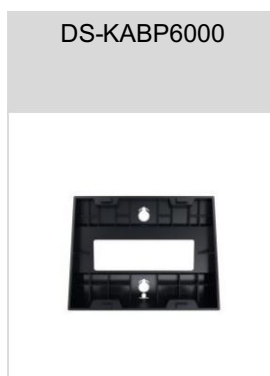

*Support mural pour téléphone SIP

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

