

DS-KP8000-HE1

Téléphone SIP série KH8



Le DS-KP8000-HE1 est un téléphone à écran couleur doté de presque toutes les fonctionnalités VoIP nécessaires. Il prend également en charge le décodage vidéo H.264, offrant aux utilisateurs une expérience de haute qualité et pratique à un prix abordable.

Audio HD sur haut-parleur et combiné

3 touches DSS sur l'écran d'affichage couleur de 2,8 pouces

Décodage vidéo matériel (H.264, 1080P)

Deux ports Ethernet 10M/100M, alimentation PoE standard

Compatible avec les principales plateformes : Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.

est un téléphone à écran de niveau entreprise. offre une expérience de haute qualité et pratique pour *KP8000 IP à un prix abordable.

les utilisateurs

Spécification

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	128 Mo
BÉLIER	94 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	2,8 pouces
Mode opératoire	Clés physiques
Tapier	Écran coloré
Résolution	320 × 240
Paramètres vidéo	
Résolution	QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone vocal HD ; Combiné HAC
Norme de compression audio	G.711A/U, G.729AB, iLBC, G.722, Opus
Sortie audio	Haut-parleur vocal HD (combiné/mains libres, réponse en fréquence de 0 à 7 kHz)
Qualité audio	Détection d'activité vocale (VAD), génération de bruit de confort (CNG), estimation du bruit de fond (BNE), réduction du bruit (NR), surveillance de la qualité vocale
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Lignes de communication	6 lignes SIP
Capacité de contact	Annuaire local : 1000 Répertoire téléphonique distant : XML/LDAP, 1000
Capacité du journal des appels	600 appels entrants/sortants/manqués
Paramètres réseau	
Protocole réseau	SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261) sur Protocole UDP/TCP/TLS, RTP, RTCP, SRTP, STUN, DHCP, IPv6, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, H TTP/HTTPS, TR-069
Wifi	/
Interfaces de l'appareil	
Interface réseau	2 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatifs
Entrée d'alimentation	1, 5 VCC
Interface de communication	2 RJ-9, combiné × 1
Général	
Bouton	37 touches : 3 touches de ligne (touches BLF) avec voyant LED ; 2 touches avec voyant LED léger, y compris : MWI/combiné 8 touches, y compris : Maintien/Transfert/Conférence/Contact/Journal des appels/État/Recomposition/Muet 4 touches programmables 4 touches de navigation 1 touche OK 12 touches de chiffres de téléphone standard 2 touches de contrôle du volume (Haut/Bas) 1 touche mains libres
Installation	Support de bureau (angle 1 : 45°), montage mural
Indicateur	Rouge : appel et message en attente
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)


Humidité de travail	10% à 95% (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	Support de bureau (angles 1 : 45°) : 169 mm x 186,3 mm x 174,5 mm ; Support de bureau (angles 2 : 50°) : 169 mm x 177,6 mm x 183,7 mm ; Fixation murale : 169 mm x 115,6 mm x 212,5 mm
Alimentation électrique	5 VCC, IEEE802.3af, PoE standard
Environnement d'application	Intérieur
Consommation d'énergie	PoE : 1,78 W à 5,92 W Adaptateur : 1,28 W à 4,31 W
Langue	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, italien, français, allemand. hébreu, espagnol, catalan, basque, galicien, turc, hongrois, slovène, tchèque, coréen, néerlandais, ukrainien, portugais, polonais

Modèle disponible

DS-KP8000-HE1

Accessoire

Optionnel

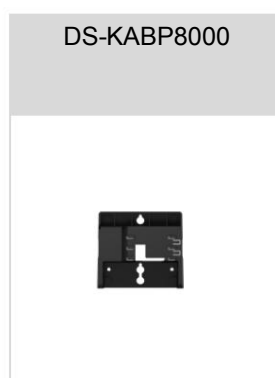

*Support mural pour téléphone SIP

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

