

DS-QAE0206G1-V

Haut-parleur de plafond analogique



Adoptant un bassin sonore en fibre de papier composite, la qualité sonore est claire et lumineuse

Grâce à la conception d'une puissante pince à ressort en acier, l'installation est rapide et sûre

Prise en charge de l'installation de montage au plafond avec une apparence simple

Spécification



Conférencier	
Impédance	8 Ω
Unité de haut-parleur	5,25" x 1
Audio	
Puissance nominale	6 W
Sensibilité	91 dB \pm 3 dB
Pression acoustique max.	98 dB
Réponse en fréquence	90 Hz à 20 kHz
Interface	
Entrée audio	Tension nominale, 100 V
Général	
Matériel	Coque : ABS ; Boîtier en maille : maille en fer
État de fonctionnement	-20 °C~50 °C (-4 °F à 122 °F), humidité : 95 % ou moins
Dimension	\varnothing 170 x 64 mm (\varnothing 6,69" x 2,52")
Dimensions du colis	173,5 x 173,5 x 67 mm (6,83" x 6,83" x 2,64")
Poids	Environ 468,5 g (1,03 lb)
Avec le poids du colis	Environ 534 g (1,18 lb)
Liste de colisage	Appareil x 1 Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité x 1
Dimension du trou de montage	\varnothing 148 mm (\varnothing 5,83")

*L'appareil doit être utilisé avec un amplificateur.

Modèle disponible

DS-QAE0206G1-V

Dimension

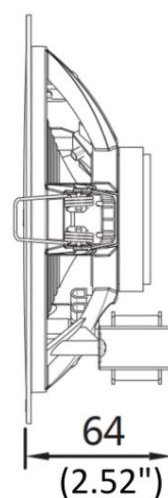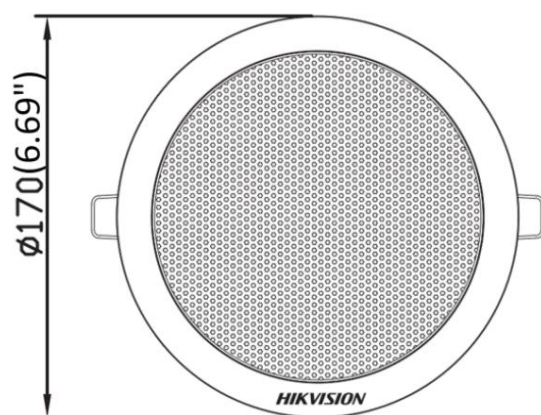

Unit: mm(inch)

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

